

PRODUKT DATABLAD

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR FACADE SPOT | Armatur med dreibart topparti, retningsbestemt belysning



BRUKSOMRÅDER

- Utendørs
- Bygningsfasader
- Inngangsbelysning
- Hager, balkonger og andre utendørs områder

PRODUKTFORDELER

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- 5 års garanti
- Enkel og rask installasjon
- Homogen lysstyrke

PRODUKTEGENSKAPER

- Lyssterke og funksjonelle LED armaturer for utendørs bruk
- Kapslingsgrad: IP54
- Kropp i støpt aluminium
- Justerbare moduler: rotasjonsvinkel 320°
- Diffusorer laget av opal polykarbonat
- Huset er tilgjengelig i to farger: hvit og mørk grå



TEKNISK DATA

Elektriske data

Driftsmodus	Mains voltage
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	>0,5
Nominell effekt	8,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	0,066 A
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	35
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	45
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	28





Fotometriske data


Fargetemperatur	3000 K
Lysutbytte	55 lm/W
Lysstrøm	440 lm
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	<6 sdcm

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	110 °
-------------------	-------

Mål og vekt



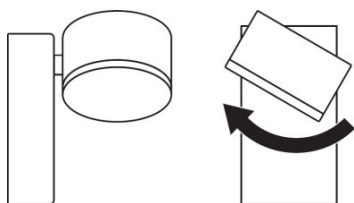

Lengde	135,0 mm
Bredde	90,0 mm
Høyde	140,0 mm
Produktvekt	600,00 g

Farger og materialer

Produktfarge	Gray
Farge på deksel	Gray
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	15000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg

Egenskaper



Dimbar	No
Type tilkobling	Skrueterminal, 3 poler
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP54
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK06

Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	-
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0
Begrenset overflatetemperatur	ikke relevant
Standarder	CE

Lysfordeling

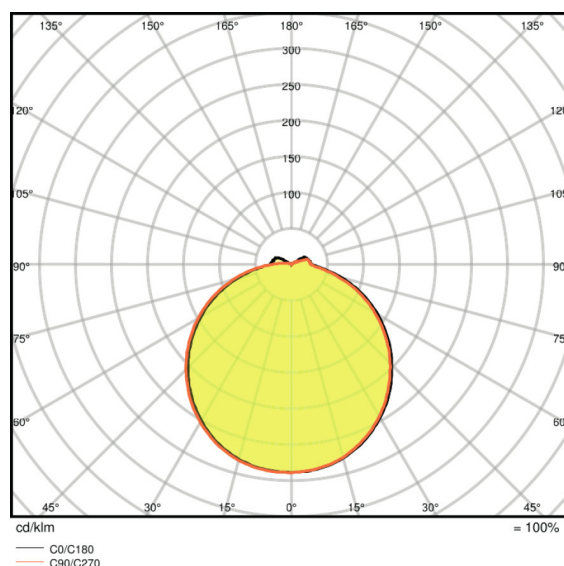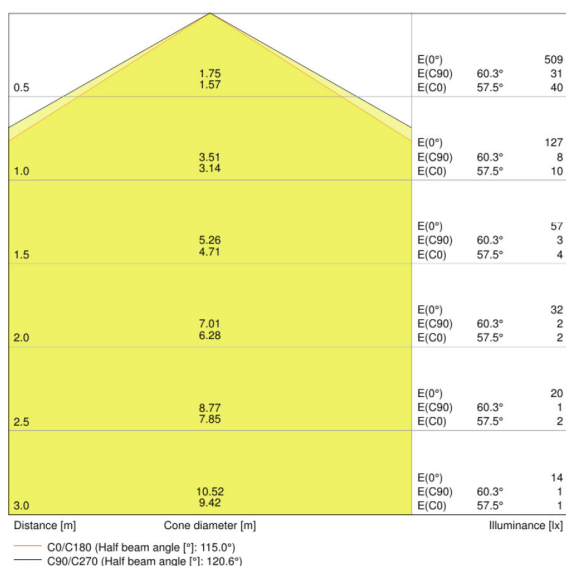

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075074712		124 mm x 154 mm x 166 mm	640,00 g	3.17 dm ³
4058075074729	NO: VS 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4072,00 g	23.23 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.