

PRODUKT DATABLAD

O BOLLARD 900 LANTERN 12 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR BOLLARD LANTERN | Moderne pullert med lysleder for blendfri belysning



BRUKSOMRÅDER

- Utendørs
- Gangveibelysning
- Oppkjørsler

PRODUKTFORDELER

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- 5 års garanti
- Enkel og rask installasjon
- Spesiell lysguideutforming for belysning med lav refleks lys

PRODUKTEGENSKAPER

- Lyssterke og funksjonelle LED armaturer for utendørs bruk
- Kapslingsgrad: IP54
- Kropp i støpt aluminium
- Diffusor av opal polykarbonat med deksel av gjennomsiktig polykarbonat deksel



TEKNISK DATA

Elektriske data

Driftsmodus	Mains voltage
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	>0,5
Nominell effekt	12,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	0,096 A
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	27
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	34
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	21

Fotometriske data

Fargetemperatur	3000 K
Lysutbytte	50 lm/W
Lysstrøm	610 lm
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	<6 sdcm

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	210,00 °
-------------------	----------

Mål og vekt



Diameter	110,0 mm
Høyde	900,0 mm
Produktvekt	3100,00 g

Farger og materialer

Produktfarge	Gray
Farge på deksel	Gray
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	15000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Jording



Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Skrueterminal, 3 poler
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP54
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK06
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	-
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0
Begrenset overflatetemperatur	ikke relevant
Standarder	CE

Lysfordeling

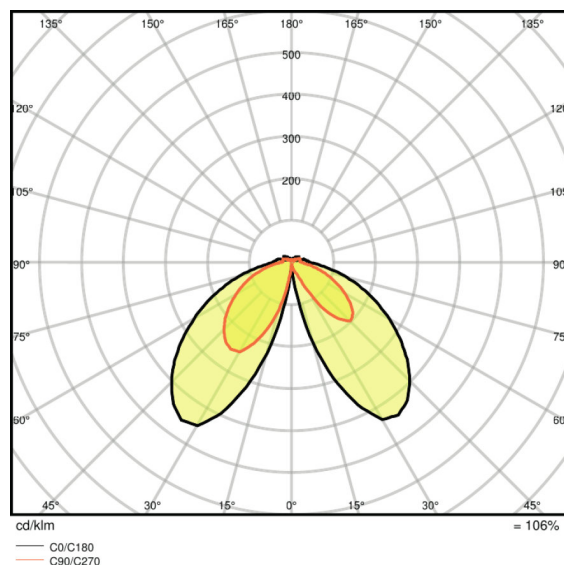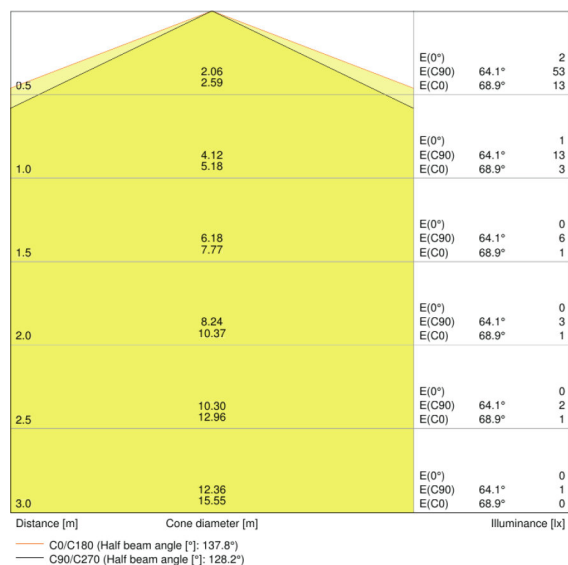

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075074873		194 mm x 194 mm x 936 mm	3310,00 g	35.23 dm ³
4058075074880	NO: VS 2	405 mm x 205 mm x 955 mm	7509,00 g	79.29 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.