

PRODUKT DATABLAD

HIGH BAY VALUE 100 W 4000 K 100 DEG IP65 BK

HIGH BAY VALUE | High-bay-armaturer opptil 110 lm/W



BRUKSOMRÅDER

- Erstatning for High Bay armaturer med kvikksølv- eller metallhalidelamper
- Lagerhus
- Lagerhaller
- Industri
- Høye innertak (f.eks. på shoppingssentre, flyplasser, forretningsbygg, lobbyer)

PRODUKTFORDELER

- Moderne eksklusivt design
- Energibesparing på inntil 60 % sammenlignet med tradisjonelle High Bay armaturer
- 3 års garanti
- Optimalisert vekt og størrelse takket være kompakt design

PRODUKTEGENSKAPER

- Driftstemperatur: -20...50 °C
- Svart aluminiumsdeksel, herdet glassdeksel
- Opal omslag
- Kapslingsgrad: IP65
- Levetid (L70): opptil 50 000 t
- Høy lyseffekt: opptil 110 lm/W



TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	100,00 W
Driftsmodus	Mains voltage
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor λ	$\geq 0,90$
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	28
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	17
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	28
Startstrøm	7.72 A
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Startsstrøm tid T_{h50}	3.4 μ s


Fotometriske data

Fargetemperatur	4000 K
Lysutbytte	100 lm/W
Lysstrøm	10000 lm
Standardavvik av fargeavstemning	<5 sdc _m
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Mål og vekt



Diameter	230,0 mm
Høyde	51,4 mm
Produktvekt	1338,00 g

Kabellengde	500 mm
Monteringsdiameter	-

Farger og materialer

Materiale	Aluminum
Produktfarge	Black
Farge på deksel	Black
Kapslingsmateriale	Herdet glass

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	50000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	32000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	- h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Suspended/Surface
Monteringsplassering	Tak



Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Cable, 3-pole
Ballskuddsikker	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK06
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG1
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP65
Begrenset overflatetemperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB/EAC/ROHS/REACH

Lysfordeling

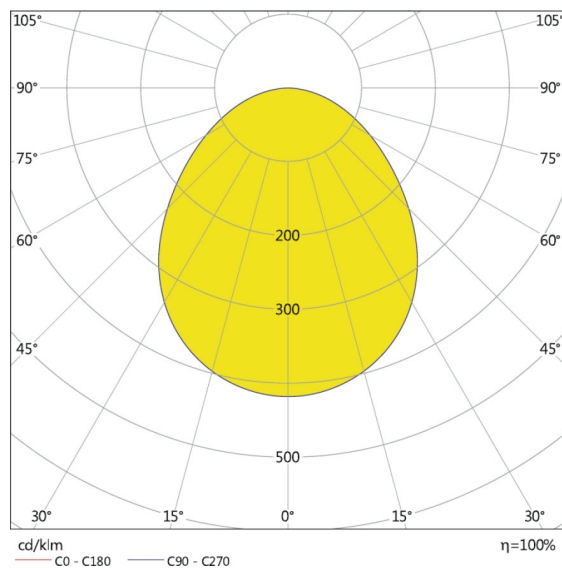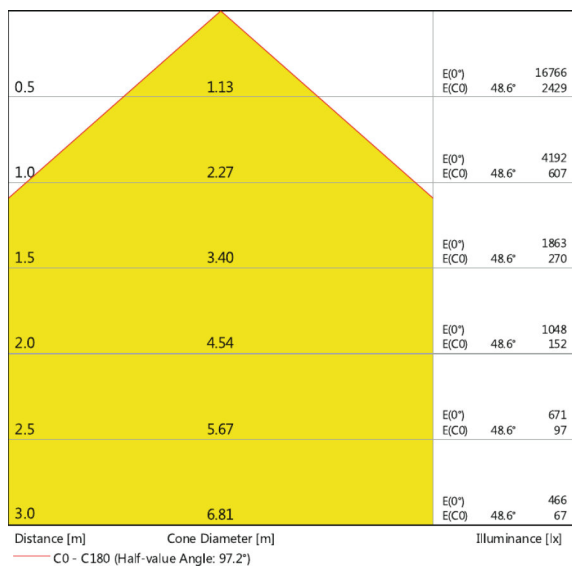

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Brakett tilgjengelig




Detail

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075408395	NO: VS 1	255 mm x 252 mm x 72 mm	1533,00 g	4.63 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION



REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

- Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.