

PRODUKT DATABLAD

TR SP ZOOM DIM D85 25 W 3000 K 97R WT

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM | Dimbar 3-fase spotskinne med mekanisk zoomlinse



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer som bruker HID-lamper
- Aksentbelysning
- Gallerier, museer
- Butikker, prøverom, butikkvinduer
- Hoteller, restauranter, butikker

PRODUKTFORDELER

- Dimbare 3-fase tracklight spot med mekanisk zoom linse
- Inkludert 3-fase adapter kompatibel med vanlige spor (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
- Elegant design som ikke tar oppmerksomheten fra opplyste objekter
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Mekanisk zoomlinse med strålevinkel på 15 til 55°
- Kan dimmes (7–100 %) via glidekontaktpotensiometer direkte på hver armatur
- Fargegjengivelsesindeks R_a 9: > 90
- Opprinnelig farge konsistens: ≤ 4 SDCM
- Rotasjonsvinkel: 350°, vippevinkel: 90°
- Følger det enhetlige LEDVANCE designspråket (SCALE-design)
- Robust støpt aluminiumshus



- Tilgjengelig i matt hvit (som RAL9016), matt svart (som RAL9004)
- Armatureffektivitet: opptil 70 lm/W

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	25,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	100...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	37
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	30
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	48
Startstrøm	< 40 A
Total harmonisk forvrengning	< 10 %
Startsstrøm tid T_{h50}	<50 μ s

Data for armatur forkoplingsutstyr

ECG - Output voltage	27...42 V
ECG - Output ripple current	<10 %


Fotometriske data

Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	97
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Lysstrøm	1500 lm
Lysutbytte	60 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 4 sdc _m

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	15,00 ... 55,00 °
-------------------	-------------------

Mål og vekt



Lengde	93,0 mm
Diameter	85,0 mm
Høyde	265,0 mm
Produktvekt	1025,00 g

Farger og materialer

Produktfarge	White
Farge på deksel	White
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	35000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	25000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Monteringsspor



Egenskaper

Dimbar	Yes
Type tilkobling	Adapter, 3-phase
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK03
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Begrenset overflatetemperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

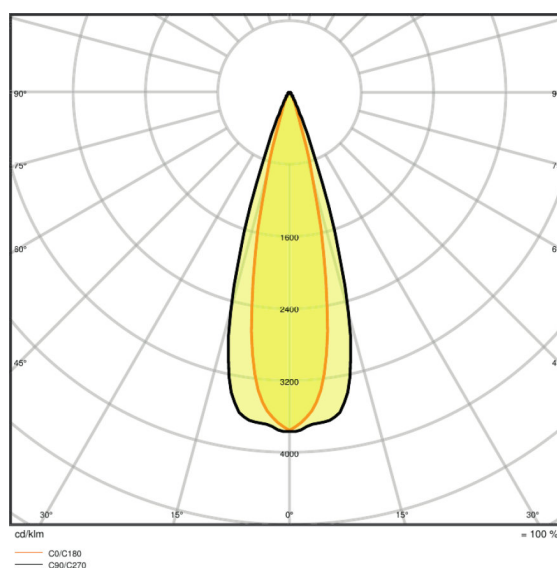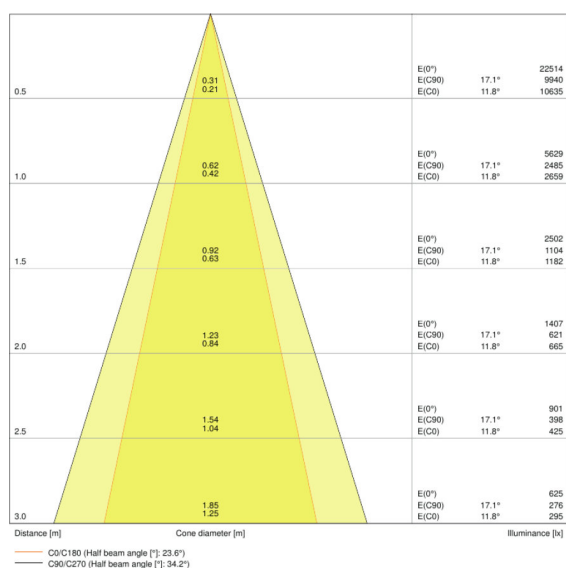

LDC typ cone





LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075335769		120 mm x 120 mm x 300 mm	1146,00 g	4.32 dm ³
4058075335776	NO: VS 4	502 mm x 137 mm x 335 mm	4902,00 g	23.04 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION



REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.