

Bevegelsessensor PIR 90°, m/lysføler

Variant: **Bevegelsessensor PIR 90gr. m/lyssensor**

Art.nr: **SE41262**


El.nr: **1401625**




INFORMASJON


Bevegelsesmelder PIR 90° type SE 41 262 er for styring av utendørs belysning i kombinasjon med kontroller type SE 36 080 eller SE 74 360. SE 41 262 er en passiv, infrarød melder med innebygd lysføler, som reagerer på temperaturendringer og bevegelse fra personer (biler). Den innebygde lyssensoren blokkerer for tenning av lys i dagtimene, dvs. hvis dagslyset er tilstrekkelig.

KOBLINGSSKJEMA

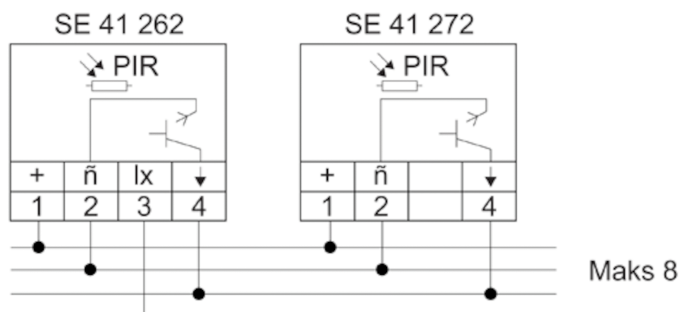

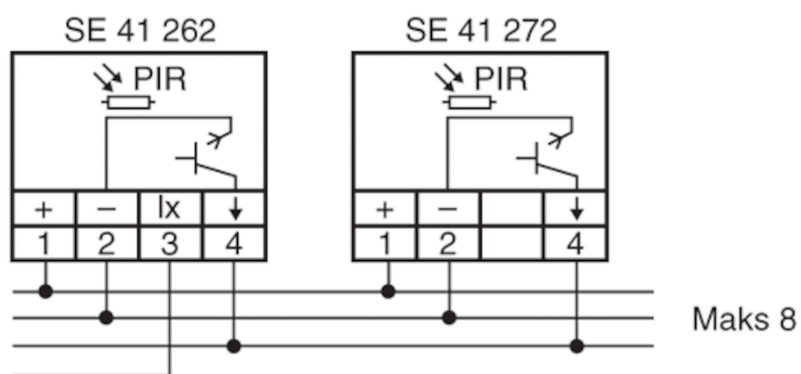

MÅLSKISSE

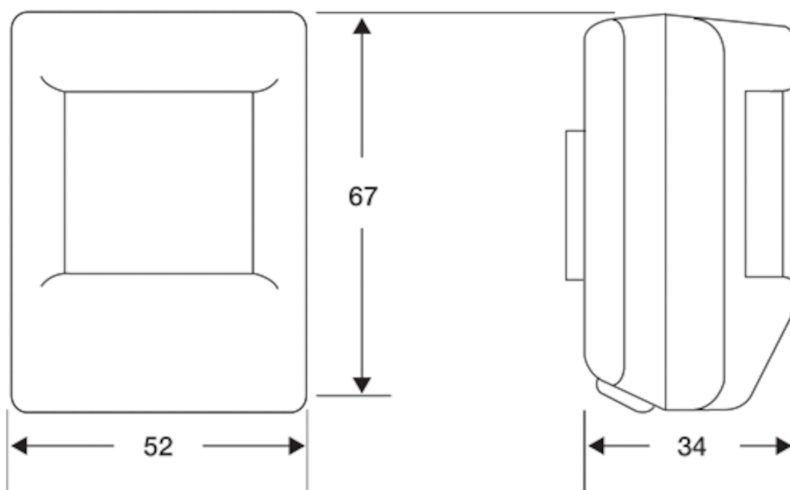

SPESIFIKASJONER

Ledningslengde: Maks 200 meter, 2 x 2 x 0,6 mm²

Utangsspenning: 0 - 10V

Eget forbruk:

Effektforbruk: < 3 mA (stand by)

Driftsspenning: 24Vdc, ±10%

Utgangssignal: On/Off, NPN

Mål: 67 x 52 x 34 mm

Omgivelsestemperatur: -20 til +50°C

Forventet levetid: < 10 år

Kapslingsklasse : IP 20 (IP 54 med SE 41 902)

Luxområde: 3 - 300 lux

Rekkevidde: 0,5 - 15 meter

Detekteringsområde: 90° / 15 retur

PRODUKTBESKRIVELSE

MONTERING

SE 41 262 har et detekteringsvinkel på 90° og rekkevidde opptil 15 meter. Det kan benyttes 8 stk. meldere på en kontroller. Ved tilkobling av flere bevegelsesmeldere skal kun en være tilkoblet lyssensor. Det benyttes da en stk. SE 41 262 og resten SE 41 272. Festebrakett medfølger. Ved montering utedørs anbefales kappe, IP 54 brukt for ekstra beskyttelse mot fukt.

FUNKSJON

SE 41 262 overvåker området, tenner lys i kombinasjon med kontroller og holder det tent så lenge det er personer i overvåket område. Kontrolleren har justerbar etterløpstid fra 1 - 60 minutter. Melderer har innebygd gå-test funksjon.