

PRODUKT DATABLAD

P R80 60 36° 5.9 W/2700K E27

PARATHOM DIM R80 | Dimbare LED R80 reflektorlyskilder med retrofit skrusokkel



BRUKSOMRÅDER

- Butikker og utstillingslokaler
- Hjemmebruk
- Kommersielle applikasjoner
- Aksentbelysning
- Innendørs og utendørs

PRODUKTFORDELER

- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling
- Design, dimensjoner, lysfluks sammenlignbart med en gløde- eller halogenlampe
- Lave vedlikeholdskostnader takket være lang levetid
- Ingen UV- og nær-IR stråling i lysstrålen
- Trinnløs dimming
- Svært god kompatibilitet med dimmere, se www.ledvance.com/dim
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid

PRODUKTEGENSKAPER

- LED alternativ til halogenlamper beregnet for nettspenning
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 SDCM
- Dimbar
- Sokkel: E27
- Lyskilde i helglass



- Meget høy fargegjengivelse (R_a : 90)
- Levetid: inntil 25 000 t

TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	5,90 W
Nominell effekt	5,90 W
Nominell spenning	220...240 V
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	60 W
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	183
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	293
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50



Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	345 lm
Angitt lysytelse	345 lm
Lumen vedlikeholds faktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	345 lm
Fargegjengivelsesindeks R_a	≥ 90
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Nominell nyttig lysfluks 90°	345 lm
Angitt nyttig lysfluks 90°	345 lm
Angitt intensitet, spenningstopp	600 cd

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	36 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0,50 s
Starttid	< 0,5 s
Angitt strålingsvinkel	36 °
Angitt strålingsvinkel (halvspiss verdi)	36,00 °

Mål og vekt



Total lengde	113,0 mm
Diameter	80,0 mm
Ytterkolbe	R80
Lengde	113,0 mm
Maksimum diameter	80,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	70 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	15000 h
Angitt levetid på lampen	15000 h
Antall tenn sykluser	100000

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	ikke relevant
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier.

Egenskaper

Dimbar	Yes
--------	-----



Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	6 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	LEDPR8060D 5,9W
--------------	-----------------

Lysfordeling

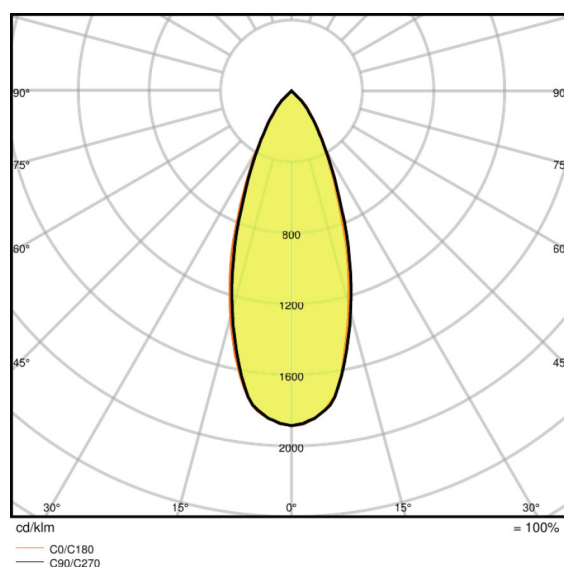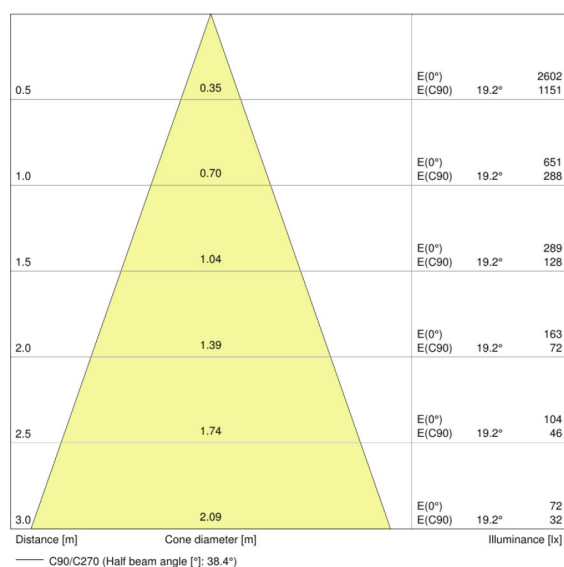

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075097308		82 mm x 82 mm x 118 mm	206,00 g	0.79 dm ³
4058075097315	NO: VS 10	449 mm x 188 mm x 146 mm	2464,00 g	12.32 dm ³
4058075449602		82 mm x 82 mm x 118 mm	206,00 g	0.79 dm ³
4058075449619	NO: VS 10	449 mm x 188 mm x 146 mm	2377,00 g	12.32 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For dimmingsamsvar se

- ▶ www.ledvance.no/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

- ▶ www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

- ▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.