

PRODUKT DATABLAD

P CLAS A 150 21 W/2700K E27

PARATHOM CLASSIC A DIM | Dimbare LED- lamper, klassisk pærefasong



BRUKSOMRÅDER

- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørsbruk kun i utendørsarmaturer (minst IP65)

PRODUKTFORDELER

- Lavt energiforbruk
- Høy fargestabilitet takket være smal sortering
- Enkel erstatning for Classic lamper takket være kompakt design

PRODUKTEGENSKAPER

- Profesjonell LED-lampe for nettspenning
- Dimmbar (med mange vanlige dimmere, se også www.ledvance.no/dim)
- Lang levetid: inntil 25 000 timer
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks $R_a \geq 80$; konstant fargerenhet



TEKNISK DATA

Elektriske data

Konstruksjonseffekt (watt)	21,00 W
Nominell effekt	21,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Maksimum antall lyskilder til 10 A (B)	79
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	122
Driftfrekvens	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	150 W


Fotometriske data

Nominell lysytelse (lumen)	2452 lm
Angitt lysytelse	2452 lm
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0,70
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargetemperatur	2700 K
Lysstrøm	2452 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Vurdert fargetemperatur	2700 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80

Lystekniske data

Oppvarmingstid (60 %)	< 1,00 s
Starttid	< 0,5 s

Mål og vekt



Total lengde	143,0 mm
--------------	----------

Diameter	67,0 mm
Ytterkolbe	A67
Lengde	143,0 mm

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	110 °C

Levetid

Nominell levetid på lampen	25000 h
Angitt levetid på lampen	25000 h
Antall tenn sykluser	100000
Lumenvedlikehold ved endt levetid	0,70

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Lyskildens kvikksølvinnhold	0,0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Matt
Avfall av elektrisk og elektronisk utsty	Ja
Fotnote bare for produktet	Alle tekniske parametere gjelder for hele lampen/De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvarer med de typiske verdier./LED-pærer inneholder flere elektroniske komponenter. Under ugunstige forhold kan disse føre til akustisk støy. Ved resonans kan selv svak støy føre til hørbar effekt. Mulige faktorer som påvirker dette, inkluderer installasjonen, designen av pæreholderen og armaturen (akustisk resonanseffekt) samt dimmeren eller transformatoren (harmonisk eller elektronisk resonans)

Egenskaper

Dimbar	Yes
---------------	-----



Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A+
Energiforbruk	21 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer


ILCOS	DRAA/F-21/827-220-240-E27-60
Ordreferanse	LEDPCA150D 21W

Lysfordeling

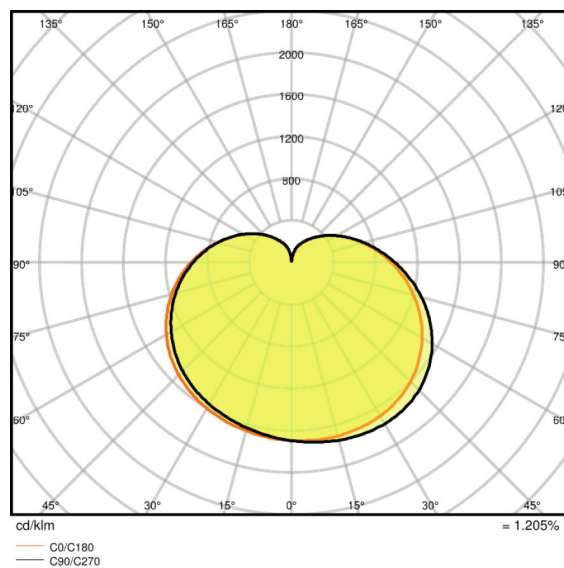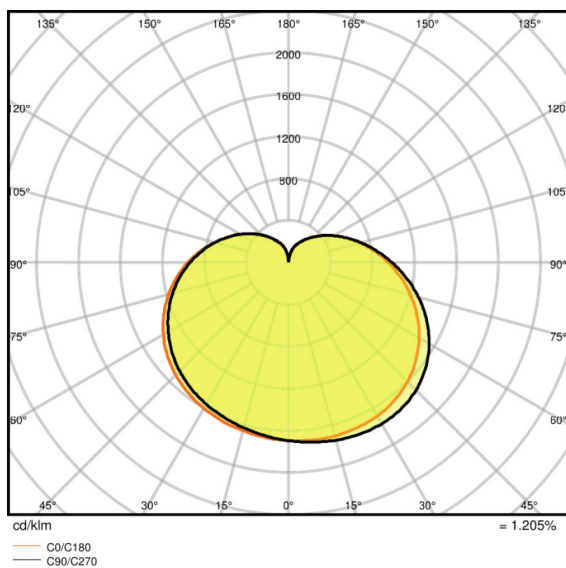

LDC typ polar

LDC typ polar

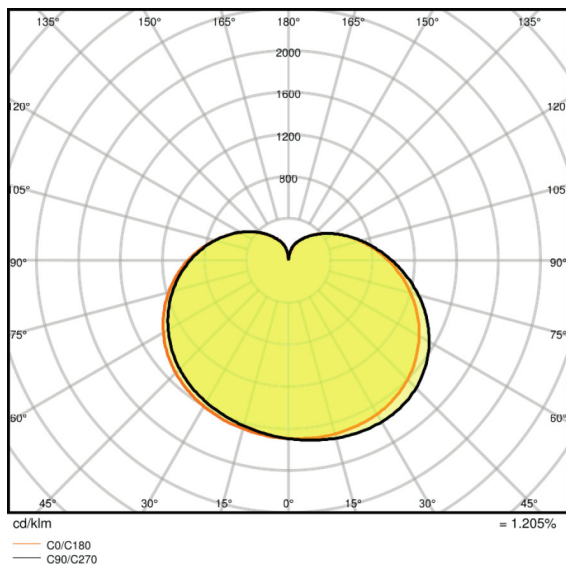

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075462632		67 mm x 67 mm x 145 mm	235,00 g	0.65 dm ³

4058075462649	NO: VS 10	348 mm x 145 mm x 159 mm	2500,00 g	8.02 dm ³
---------------	--------------	--------------------------	-----------	----------------------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For dimmingsansvar se

▶ www.ledvance.no/dim

For øvrige produkter og faktiske opplysninger om LED-lamper se

▶ www.ledvance.no/ledlamper

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.