

QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning



2866792

El-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Primærtaktet strømforsyning QUINT POWER, Skrultilkobling, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), inngang: 3-faset, utgang: 24 V DC / 20 A

Produktbeskrivelse

QUINT POWER strømforsyninger med optimale funksjoner

For en selektiv og dermed økonomisk sikring av anlegg utløser QUINT POWER automatsikringer med seks ganger nominell strøm magnetisk og dermed raskt. Den forebyggende funksjonsovervåkingen signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum, og sikrer dermed høy anleggstilgjengelighet.

Den statiske effektreserven POWER BOOST gir pålitelig start av vanskelig last. Takket være den innstillbare spenningen dekket alle områder fra 5 V DC ... 56 V DC.

Dine fordeler

- Pålitelig start av vanskelig last
- Høy anleggstilgjengelighet også ved permanent svikt i en fase
- Forebyggende funksjonsovervåking

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2866792
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCPQ
Produktnøkkel	CMPQ33
Katalogside	Side 161 (C-6-2015)
GTIN	4046356152907
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	1 837,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	1 500 g
Tolltariffnummer	85044095
Opprinnelsesland	TH

Tekniske spesifikasjoner

Inngangsdata

AC-drift

Område for nominell inngangsspenning	3x 400 V AC ... 500 V AC
Inngangsspenningsområde	3x 320 V AC ... 575 V AC
	2x 360 V AC ... 575 V AC
	450 V DC ... 800 V DC
Inngangsspenningsområde DC	450 V DC ... 800 V DC
Forsyningsspennings spenningstype	AC/DC
Innkoblingsstrømstøt	< 20 A (typisk)
Innkoblingsstrømstøtintegral (I^2t)	< 3,2 A ² s
Frekvensområde AC	45 Hz ... 65 Hz
Frekvensområde DC	0 Hz
Nettsviktlastingstid	> 20 ms (400 V AC)
	> 30 ms (500 V AC)
Strømoptak	3x 1,6 A (400 V AC)
	3x 1,3 A (500 V AC)
	0,9 A (600 V DC)
Nominelt effektopptak	783 VA
Beskyttelseskobling	Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor, gassavleder
Ytelsesfaktor (cos phi)	0,66
Typisk innkoblingstid	< 0,16 s
Tillatt forsikring	B6 B10 B16 AC:
Tillatt forsikring DC	DC: Forankobling av egnet sikring
Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen	6 A ... 16 A (AC: Karakteristikk B, C, D, K)
Avlederstrøm mot PE	< 3,5 mA

Utgangsdata

Virkningsgrad	> 93 % (Ved 400 V AC og nominelle verdier)
Utgangskaraktistikk	U/I
Nominell utgangsspenning	24 V DC ± 1 %
Innstillingsområde for utgangsspenning (U_{Set})	18 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrenset)
Nominell utgangsstrøm (I_N)	20 A (-25 °C ... 60 °C, $U_{OUT} = 24$ V DC)
POWER BOOST (I_{Boost})	26 A (-25 °C ... 40 °C permanent, $U_{OUT} = 24$ V DC)
Selective Fuse Breaking (I_{SFB})	120 A (12 ms)
Magnetisk sikringsutløsning	B2 / B4 / B6 / B10 / B16 / C2 / C4 / C6
Derating	60 °C ... 70 °C (2,5 % / K)
Returforsyningssikkerhet	maks. 35 V DC
Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP)	< 35 V DC
	< 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %)

QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning



2866792

El-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>

Styringsavvik	< 3 % (Dynamisk lastendring 10 % ... 90 %)
	< 0,1 % (Inngangsspenningsendring ± 10 %)
Restripple	< 40 mV _{SS} (ved nominelle verdier)
Utgangseffekt	480 W
Koblingsspisser (nominell last)	< 40 mV _{SS} (ved nominelle verdier, 20 MHz)
Maks. effekttap ved tomgang	11 W
Maks. effekttap ved nominell belastning	40 W
Stigningstider	< 0,05 s (U_{OUT} (10 % ... 90 %))
Parallellkoblingsevne	ja, for redundanse og effektøkning
Seriekoblingsevne	Ja

Signal: DC-OK, aktiv

Beskrivelse av utgang	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: High signal
Koblingsspenningsområde	18 V ... 24 V
Utgangsspenning	+ 24 V DC
Maks. innkoblingsstrøm	≤ 20 mA (kortslutningssikker)
Varig laststrøm	≤ 20 mA

Signal: DC-OK, potensialfri

Beskrivelse av utgang	Relekontakt, $U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: Kontakt lukket
Maks. koblingsspenning	30 V AC/DC
	24 V DC
Maks. innkoblingsstrøm	0,5 A
	1 A
Varig laststrøm	≤ 1 A

Signal: POWER BOOST, aktiv

Beskrivelse av utgang	$I_{OUT} < I_N$: High signal
Koblingsspenningsområde	18 V ... 24 V
Utgangsspenning	+ 24 V DC
Maks. innkoblingsstrøm	≤ 20 mA (kortslutningssikker)
Varig laststrøm	≤ 20 mA

Tilkoblingsdata

Inngang

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	6 mm ²
Min. flerådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. flerådet ledertverrsnitt	4 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	18
Ledertverrsnitt AWG max	10
Avisoleringslengde	7 mm
Skrue	M4

QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning



2866792

El-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>

Tiltrekkingsmoment min	0,5 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks.	0,6 Nm

Utgang

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	6 mm ²
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	4 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	12
Ledertverrsnitt AWG max	10
Avisoleringslengde	7 mm
Skrue	M4
Tiltrekkingsmoment min	0,5 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks.	0,6 Nm

Signal

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	6 mm ²
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	4 mm ²
Ledertverrsnitt AWG min	18
Ledertverrsnitt AWG max	10
Skrue	M4
Tiltrekkingsmoment min	0,5 Nm
Tiltrekkingsmoment, maks.	0,6 Nm

Signalisering

Signaliseringstyper	LED
	aktiv koblingsutgang
	Relekontakt
Driftsspenningsindikator	LED grønn

Signalutgang: DC-OK, aktiv

Statusindikator	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: LED "DC OK" grønn
Merknad til statusindikatoren	$U_{OUT} < 0,9 \times U_N$: LED "DC OK" blinker

Signalutgang: DC-OK, potensialfri

Statusindikator	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: LED "DC OK" grønn
Merknad til statusindikatoren	$U_{OUT} < 0,9 \times U_N$: LED "DC OK" blinker

Signalutgang: POWER BOOST, aktiv

Statusindikator	$I_{OUT} > I_N$: LED "BOOST" gul
-----------------	-----------------------------------

QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning



2866792

El-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>

Elektriske egenskaper

Antall faser	3,00
Isolasjonsspenning inngang/utgang	4 kV AC (Typetest)
	2 kV AC (Stykktesting)
Isolasjonsspenning utgang/PE	500 V DC (Stykktesting)
Isolasjonsspenning inngang/PE	3,5 kV AC (Typetest)
	2 kV AC (Stykktesting)

Artikkelegenskaper

Produkttype	Strømforsyning
Produktserie	QUINT POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 900000 h (25 °C)
	> 534000 h (40 °C)
	> 250000 h (60 °C)

Isolasjonsegenskaper

Beskyttelsesklasse	I
Forurensningsgrad	2

Dimensjoner

Bredde	69 mm
Høyde	130 mm
Dybde	122 mm

Alternativ montering

Bredde	122 mm
Høyde	130 mm
Dybde	72 mm

Montering

Monteringsinformasjon	kan rekkeklasseres: $P_N \geq 50\%$, horisontalt 5 mm, ved siden av aktive komponenter 15 mm, vertikalt 50 mm kan rekkeklasseres: $P_N < 50\%$, horisontalt 0 mm, vertikalt oppe 40 mm, vertikalt nede 20 mm
Innbygning	vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715
Med beskyttelseslakk	nei

Materialangivelser

Husmateriale	Metall
Dekselets utførelse	Stålplate forsinket, krom(VI)-fri
Utførelse sidedeler	Aluminium

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning



2866792

El-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (StartUp type tested)	-40 °C
Innsatshøyde	5000 m
Klimaklasse	3K3 (iht. EN 60721)
Maks. tillatt luftfuktighet (drift)	95 % (ved 25°C, ingen dugging)
Slag	18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27)
Vibrasjoner (drift)	< 15 Hz, amplitude $\pm 2,5$ mm (i henhold til IEC 60068-2-6) 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.

Standarder og bestemmelser

Jernbaneformål	EN 50121-4 EN 50121-3-2
Norm - begrensnings av nettstrøm og harmonisk svingningsstrøm	EN 61000-3-2
Standard - elektrisk sikkerhet	IEC 61010-2-201 (SELV)
Norm - apparatsikkerhet	GS (sikkerhetstest)
Standard - medisingodkjennelse	IEC 60601-1, 2 x MOOP
Norm - beskyttelse mot legemsfarlig strøm, basiskrav for sikker deling i elektriske driftsmidler	EN 50178
Norm - lavspenning	IEC 61010-1 (SELV) IEC 61010-2-201 (PELV)
Norm - sikkert skille	IEC 61010-2-201
Norm - Sikkerhet for måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr	IEC 61010-1
Standard - overspenningssikkerhet	VDE 0160 (kurve W2)
Godkjennelse - Krav fra halvlederindustrien med hensyn til brudd i nettspenningen	SEMI F47-0706 Compliance Certificate

Overspenningskategori

EN 62477-1	III
------------	-----

Godkjenninger

CSA	CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 CSA-C22.2 No. 107.1-01
Godkjennelse for skipsbygging	DNV GL (EMC B), ABS, LR, RINA, NK, BV
UL-godkjenninger	UL Listed UL 508 UL/C-UL Recognized UL 60950-1 (3-wire + PE, star net) UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

EMC-data

Lavspenningsdirektiv	Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU
EMC-krav støyemisjoner	EN 61000-6-3 EN 61000-6-4

2866792

El-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>

EMC-krav støyimmunitet	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU

Utlading av statisk elektrisitet

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-2
-------------------------	--------------

Utlading av statisk elektrisitet

Kontaktutladning	8 kV (Teststyrkegrad 4)
Luftutladning	15 kV (Teststyrkegrad 4)
Merknad	Kriterium A

Elektromagnetisk HF-felt

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-3
-------------------------	--------------

Elektromagnetisk HF-felt

Frekvensområde	80 MHz ... 1 GHz
Prøvefeltstyrke	20 V/m (Teststyrkegrad 3)
Frekvensområde	1 GHz ... 2 GHz
Prøvefeltstyrke	10 V/m (Teststyrkegrad 3)
Frekvensområde	2 GHz ... 3 GHz
Prøvefeltstyrke	10 V/m (Teststyrkegrad 3)
Merknad	Kriterium A

Raske transienter (burst)

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-4
-------------------------	--------------

Raske transienter (burst)

Inngang	4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk)
Utgang	2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk)
Signal	2 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk)
Merknad	Kriterium B

Støtspenningsbelastning (Surge)

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-5
Inngang	3 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk)
	6 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk)
Utgang	1 kV (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk)
	2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk)
Signal	1 kV (Teststyrkegrad 2 - usymmetrisk)
Merknad	Kriterium A

Ledningsført påvirkning

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-6
-------------------------	--------------

Ledningsført påvirkning

E/A/S	usymmetrisk
-------	-------------

QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning



2866792

El-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>

Frekvensområde	0,15 MHz ... 80 MHz
Merknad	Kriterium A
Spennning	10 V (Teststyrkegrad 3)


Støyemisjon

Standarder/bestemmelser	EN 61000-6-3
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011	EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde

Kriterier

Kriterium A	Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser.
Kriterium B	Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer.

Tegninger

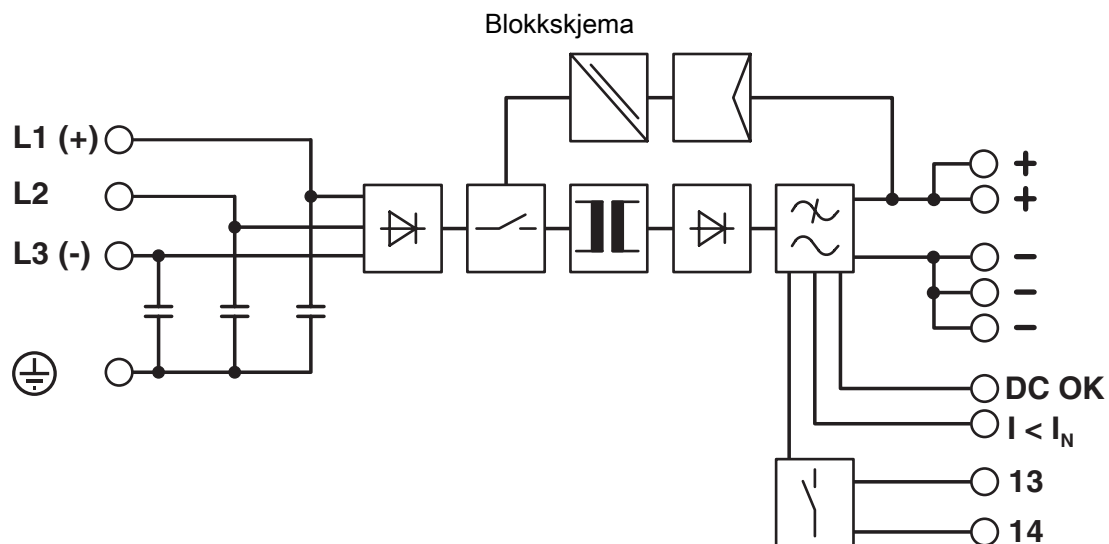

2866792

El-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>



cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 211944



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 211944



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: SI-2794



EAC

Godkjennings-ID: EAC-Zulassung



LR

Godkjennings-ID: LR22301698TA-02



NK

Godkjennings-ID: TA22564M



BV

Godkjennings-ID: 21004/C1 BV



EAC

Godkjennings-ID: EAC-Zulassung



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 123528

BSH

Godkjennings-ID: 581



RINA

Godkjennings-ID: ELE333522XG

QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning



2866792

El-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>

ABS

Godkjennings-ID: 23-2355407-PDA



Type approved

Godkjennings-ID: SI-SIQ BG 005/002

SEMI F47

Godkjennings-ID: SEMI F47



EAC

Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



UL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 211944



IECEE CB Scheme

Godkjennings-ID: SI-2794



cUL Recognized

Godkjennings-ID: FILE E 211944



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 123528

ABS

Godkjennings-ID: 23-2355407-PDA

BSH

Godkjennings-ID: 581



BV

Godkjennings-ID: 21004/C1 BV

QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning



2866792

El-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>



NK

Godkjenning-ID: TA22564M



RINA

Godkjenning-ID: ELE333522XG



LR

Godkjenning-ID: LR22301698TA-02



Type approved

Godkjenning-ID: SI-SIQ BG 005/002



EAC

Godkjenning-ID: RU S-DE.BL08.W.00764

SEMI F47

Godkjenning-ID: SEMI F47



EAC

Godkjenning-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

Godkjenning-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



cUL Listed

Godkjenning-ID: FILE E 199827



UL Listed

Godkjenning-ID: FILE E 199827



UL Listed

Godkjenning-ID: FILE E 199827



cUL Listed

Godkjenning-ID: FILE E 199827

QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning

2866792

El-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>



QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning



2866792

EI-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27040701

ETIM

ETIM 8.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning



2866792

EI-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 25 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning



2866792

El-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>

Tilbehør

UTA 107 - Monteringsskinneadapter

2853983

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2853983>

Universal-monteringsskinneadapter, for fastskruing av koblingsutstyr



UWA 182/52 - Monteringsadapter

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2938235>

Universell veggadapter for fast montering av enheten ved kraftige vibrasjoner. Enheten skrues direkte på monteringsflaten. Den universelle veggadapteren festes oppe/nede.



QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning

2866792

El-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>



QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - Monteringsadapter

2938206

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2938206>

Monteringsadapter for QUINT POWER 10 A på S7 300-skinne



QUINT-PS/FAN/4 - Ventilator

2320076

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2320076>



Vifte for QUINT-PS/1AC og .../3AC, monteres uten verktøy og uten ytterligere tilbehør. Viften gir optimal kjøling ved høye omgivelsestemperaturer eller omvendt monteringsposisjon.

QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning

2866792

El-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>



QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul

2320157

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2320157>



Monteringsskinnediodemodul 12-24 V DC / 2 x 20 A eller 1 x 40 A.
Gjennomgående redundans frem til forbruker.

QUINT-ORING/24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul, med beskyttelseslakk

2320186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2320186>



Aktiv QUINT redundansmodul for skinnemontering med ACB-teknologi (Auto Current Balancing) og overvåkingsfunksjoner, inngang 24 V DC / 2 x 20 A, utgang 24 V DC / 1 x 40 A, inkl. montert universaladapter for monteringskinne UTA 107/30

QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning



2866792

EI-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>

CB TM1 1A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800836

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800836>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 2A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800837

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800837>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning

2866792

El-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>



CB TM1 3A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800838

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800838>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 4A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800839

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800839>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning

2866792

EI-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>



CB TM1 5A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800840

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800840>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 6A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800841

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800841>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning

2866792

EI-nr.: 6613024

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>



CB TM1 8A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800842

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800842>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

CB TM1 10A SFB P - Termomagnetisk automatsikring

2800843

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2800843>



Termomagnetisk automatsikring, énpolet, utløsekarakteristikk SFB, én vekselkontakt, plugg til basiselement.

QUINT-PS/3AC/24DC/20 - Strømforsyning

2866792

El-nr.: 6613024


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866792>



PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Overspenningsvern type 3

2905230

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2905230>



Pluggbar utstyrsbeskyttelse, i henhold til type 3 / Class III, for trefasede strømforsyningsnett med separat N og PE (femledersystem: L1, L2, L3, N, PE), med integrert støtstrømsikker sikring og fjernmeldekontakt.

PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Overspenningsvern type 3

2907916

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907916>



Overspenningsbeskyttelse type 3, består av beskyttelsesplugg og basiselement, med integrert statusindikator og fjernmelding for enfasede strømforsyningsnett. Nominell spenning: 24 V AC/DC

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com