

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Wireless-MUX-sett, to moduler med henholdsvis 16 digitale inn- og utganger og 2 analoge inn- og utganger (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), antenntilkobling RSMA (female), inkl. omni-rundtvirkende antenner med 1,5 m kabel

Produktbeskrivelse

Wireless-MUX overfører 16 digitale og 2 analoge signaler toveis. Wireless-MUX er klar til bruk: pakk ut – koble til – koble inn – og radiosignalstrekningen fungerer.

Dine fordeler

- Radiodiagnostikk ved hjelp av bargraf
- Rekkevidder 50 m ... 100 m i industrihaller med rundtvirkende antenner og opptil 400 m med retningsantenner ved fri sikt
- Rask oppbygging av forbindelsen og signaloverføring
- Aktuell Bluetooth 4.0 teknologi
- Plug-and-Play - oppstart uten konfigurering
- Enklere får det ikke blitt: Pakk ut - koble til - slå på!

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2884208
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31NDNC
Produktnøkkel	DNC662
Katalogside	Side 386 (C-6-2019)
GTIN	4046356049597
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	914 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	885 g
Tolltariffnummer	85176200
Opprinnelsesland	DE

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

Settet består av

ILB BT ADIO MUX - Radiosignalsett

2702875

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2702875>



Wireless-MUX-sett, to moduler med henholdsvis 16 digitale inn- og utganger og 2 analoge inn- og utganger (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), antennetilkobling RSMA (female), uten antenner

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne

2701362

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2701362>



Rundtvirkende antenne for veggmontering, frekvensbånd: 2,4 GHz, gain: 2 dBi, beskyttelsesgrad: IP65, tilkobling: RSMA (male), inkl. 1,5 m tilkoblingskabel, monteringsvinkel og monteringsmateriell

2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

Tekniske spesifikasjoner

Anvisninger

Bruksrestriksjoner

EMC-merknad	EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet
-------------	--

Artikkelegenskaper

Byggform	Blokkkonstruksjon
Produkttype	Radiosignalmodul
Produktserie	Inline
Anvendelse	I/O
MTTF	1458 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %)
	557 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 %)
	219 År (SN 29500 standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 100 %)
MTBF	465 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag))
	140 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbeidssyklus 34,25 % (5 dager pr. uke, 12 timer pr. dag))
Diagnostikkmeldinger	Kortslutning eller overlast på de digitale utgangene LED
	Radiosignalforbindelse FS-LED
	Logikk- og aktuatorspenning LED
	Radiosignalforbindelsens link quality 4 lysdioder

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	2

Tider

Innkoblingstid	≤ 3 s (Til oppbyggingen av trådløsforbindelsen)
Forsinkelse	≤ 10 ms (Latenstid, typisk)
	≤ 800 ms (Fail-Safe-funksjon ved radiosignalbrudd)

Elektriske egenskaper

Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	2,4 W
---	-------

Forsyning: Modulelektronikk

Tilkoblingstype	Inline-plugg
Forsyningsspenning	24 V DC
Forsyningsspenningsområde	19,2 V DC ... 30,5 V DC (via mateplugg)
Strømopptak	60 mA (Logikkforsyning, ved 24 V DC, 25 °C)
	25 mA (Aktuatorforsyning, +laststrøm Digital OUT (8 A))

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

Beskyttelseskobling

Polaritetsbeskyttelse, overspenningsbeskyttelse

Inngangsdata

Analog

Betegnelse inngang	Analoge innganger
Beskrivelse av inngang	single ended
Antall innganger	2
Inngangssignal strøm	0 mA ... 20 mA
Inngangsmotstand strøminngang	50 Ω
Inngangssignal spenning	0 V ... 10 V
Inngangsmotstand spenningsinngang	130 k Ω
Måleverdioppløsning	12 bit
Beskyttelseskobling	Overspenning; Suppressordioder i analoginngangene, strømbegrensning i form av intern vernebryter

Digital

Betegnelse inngang	Digitale innganger
Antall innganger	16
Tilkoblingstype	Fjærkrafttilkobling
Tilkoblingsteknikk	1-leder
Inngangsspenningsområde "0"-signal	< 5 V
Inngangsspenningsområde "1"-signal	> 15 V
Merkeinngangsspenning U_{IN}	24 V DC
Typisk inngangsstrøm pr. kanal	2,3 mA
Inngangsfrekvens	≤ 10 Hz

Utgangsdata

Analog

Betegnelse utgang	Analoge utganger
Antall utganger	2
Beskyttelseskobling	Transientbeskyttelse
DAC-oppløsning	12 Bit
Utgangssignal strøm	0 mA ... 20 mA
Last / utgangslast strømutgang	≤ 500 Ω
Utgangssignal spenning	0 V ... 10 V
Last/utgangslast spenningsutgang	≥ 2 k Ω

Digital

Betegnelse utgang	Digitale utganger
Tilkoblingstype	Fjærkrafttilkobling
Tilkoblingsteknikk	1-leder
Antall utganger	16
Beskyttelseskobling	Kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse,

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

	returspenningsfast
Utgangsstrøm	8 A (Totalt)
Maksimal utgangsstrøm pr. kanal	500 mA
Nominell utgangsspenning	24 V DC
Utgangsstrøm i utkoblet tilstand	≤ 10 µA (I ubelastet tilstand kan en spenning måles også på en utgang som ikke er satt.)
Merkelast induktiv	12 VA (1,2 H, 50 Ω)
Merkelast lamper	12 W
Merkelast ohmsk	12 W (48 Ω)
Returspenningsfasthet mot korte impulser	returspenningsfast
Egenskaper ved overlast	Auto-restart
Egenskaper ved induktiv overlast	Utgangen kan bli ødelagt
Egenskaper ved utkobling av spenning	Utgangen følger spenningsforsyningen uten forsinkelse
Overstrømsutkobling	≥ 0,7 A

Tilkoblingsdata

Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	... 16
Avisoleringslengde	8 mm

Grensesnitt

Funksjoner

Radiotillatelser	Europa, andre land i e-shop
------------------	-----------------------------

Wireless

Modulasjonstype	GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
Tilkoblingstype for antenne	RSMA (female)
Antall kanaler	40
Frekvensområde	2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-bånd)
Frekvensbånd	2,4 GHz
Radiosignalstandard	Bluetooth
Sendeeffekt	5 dBm
Mottakerømfintlighet	-95 dBm

Signalisering

Diagnostikkmeldinger

Diagnostikk	Kortslutning eller overlast på de digitale utgangene
Melding	LED

Diagnostikkmeldinger

Diagnostikk	Radiosignalforbindelse
Melding	FS-LED

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>


Diagnostikmeldinger

Diagnostikk	Logikk- og aktuatorspenning
Melding	LED

Diagnostikmeldinger

Diagnostikk	Radiosignalforbindelsens link quality
Melding	4 lysdioder

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	95 mm
Høyde	123,4 mm
Dybde	57 mm
Merknader til målangivelser	med plugger

Materialangivelser

Material	PA 6.6-FR
----------	-----------

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-25 °C ... 60 °C
Beskyttelsesgrad	IP20
Lufttrykk (drift)	795 hPa ... 1080 hPa (opptil 2000 m over havet)
Lufttrykk (lagring/transport)	66 kPa ... 108 kPa (opptil 3500 m over havet)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 85 °C
Tillatt luftfuktighet (drift)	95 % (ikke kondenserende)
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	95 %

Godkjenninger

CE

Sertifikat	CE-samsvar
------------	------------

EAC

Merking	EAC
---------	-----

UL, USA / Canada

Merking	508 Listed
---------	------------

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

Radiogodkjennelse Europa

Merk	RED 2014/53/EU
------	----------------

Radiogodkjennelse USA, FCC

Merking	YG3ADIOMUX
Merk	FCC-direktiv Part 15.247

Radiogodkjennelse India, WPC

Sertifikat	NR-ETA/5957
------------	-------------

Radiogodkjennelse Japan, MIC

Merking	Japan MIC (RF) ID:202-LSF002
---------	------------------------------

Radiogodkjennelse Canada, IC

Sertifikat	4720B-ADIOMUX
Merk	ISC-direktiv RSS 210

Radiogodkjennelse Mexico, IFT

Sertifikat	IFT RCPHIL19-2130
------------	-------------------

Radiogodkjennelse Sør-Afrika, ICASA

Sertifikat	TA-2006/032
------------	-------------

Godkjenning Sør-Korea, KC

Sertifikat	MSIP-CRI-PCK-2884208
------------	----------------------

EMC-data

Elektromagnetisk kompatibilitet	I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU
---------------------------------	---------------------------------------

Utlading av statisk elektrisitet

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-2
-------------------------	--------------

Utlading av statisk elektrisitet

Kontaktutladning	± 6 kV (Teststyrkegrad 3)
Luftutladning	± 8 kV (Teststyrkegrad 3)
Indirekte utlading	± 6 kV
Merknad	Kriterium B

Elektromagnetisk HF-felt

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-3
-------------------------	--------------

Elektromagnetisk HF-felt

Frekvensområde	26 MHz ... 3 GHz (Teststyrkegrad 3)
Feltstyrke	10 V/m
Merknad	Kriterium A

Raske transienter (burst)

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-4
-------------------------	--------------

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

Raske transienter (burst)

Inngang	± 2 kV (Teststyrkegrad 3)
Signal	± 2 kV (Signalledning)
Merknad	Kriterium B

Støtstrømbelastning (Surge)

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-5
-------------------------	--------------

Støtstrømbelastning (Surge)

Inngang	± 0,5 kV (symmetrisk) ± 1 kV (asymmetrisk)
Signal	± 1 kV (Signalledning, asymmetrisk)
Merknad	Kriterium B

Ledningsført påvirkning

Standarder/bestemmelser	EN 61000-4-6
-------------------------	--------------

Ledningsført påvirkning

Frekvensområde	0,15 MHz ... 80 MHz
Merknad	Kriterium A
Spenning	10 V

Støyemisjon

Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011	EN 55016-2-3 klasse A bruksområde industri
--	--

Kriterier

Kriterium A	Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser.
Kriterium B	Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer.

Standarder og bestemmelser

Beskyttelsesklasse	III
Fri for substanser som kan skade lakk	i henhold til VW-AUDI-Seat-sentralstandard P-VW 3.10.7 57 65 0
Standardbetegnelse	RED-direktiv 2014/53/EU
Standarder/forskrifter	EN 300328 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 62311 EN 60950

Montering

Monteringstype	Skinneinstallasjon
----------------	--------------------


ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett

2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

Tegninger

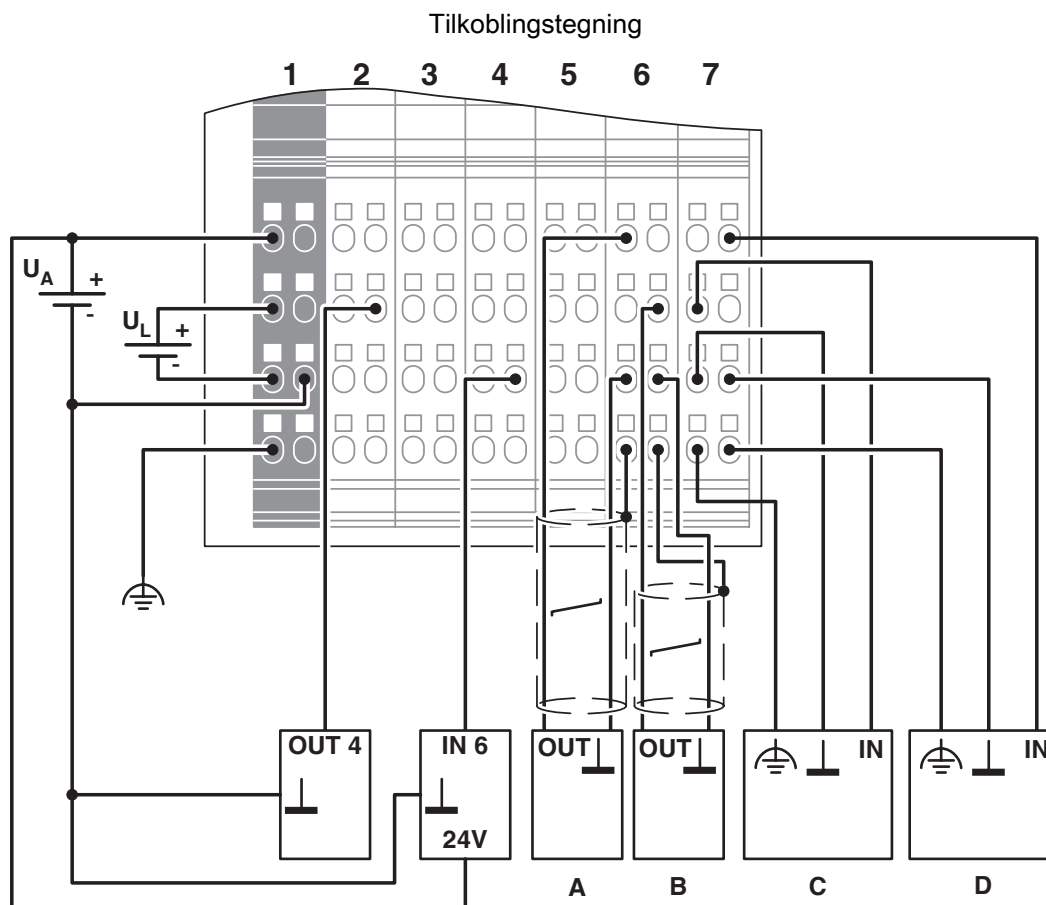


Utstyrtilkoblinger

2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

Blokkskjema

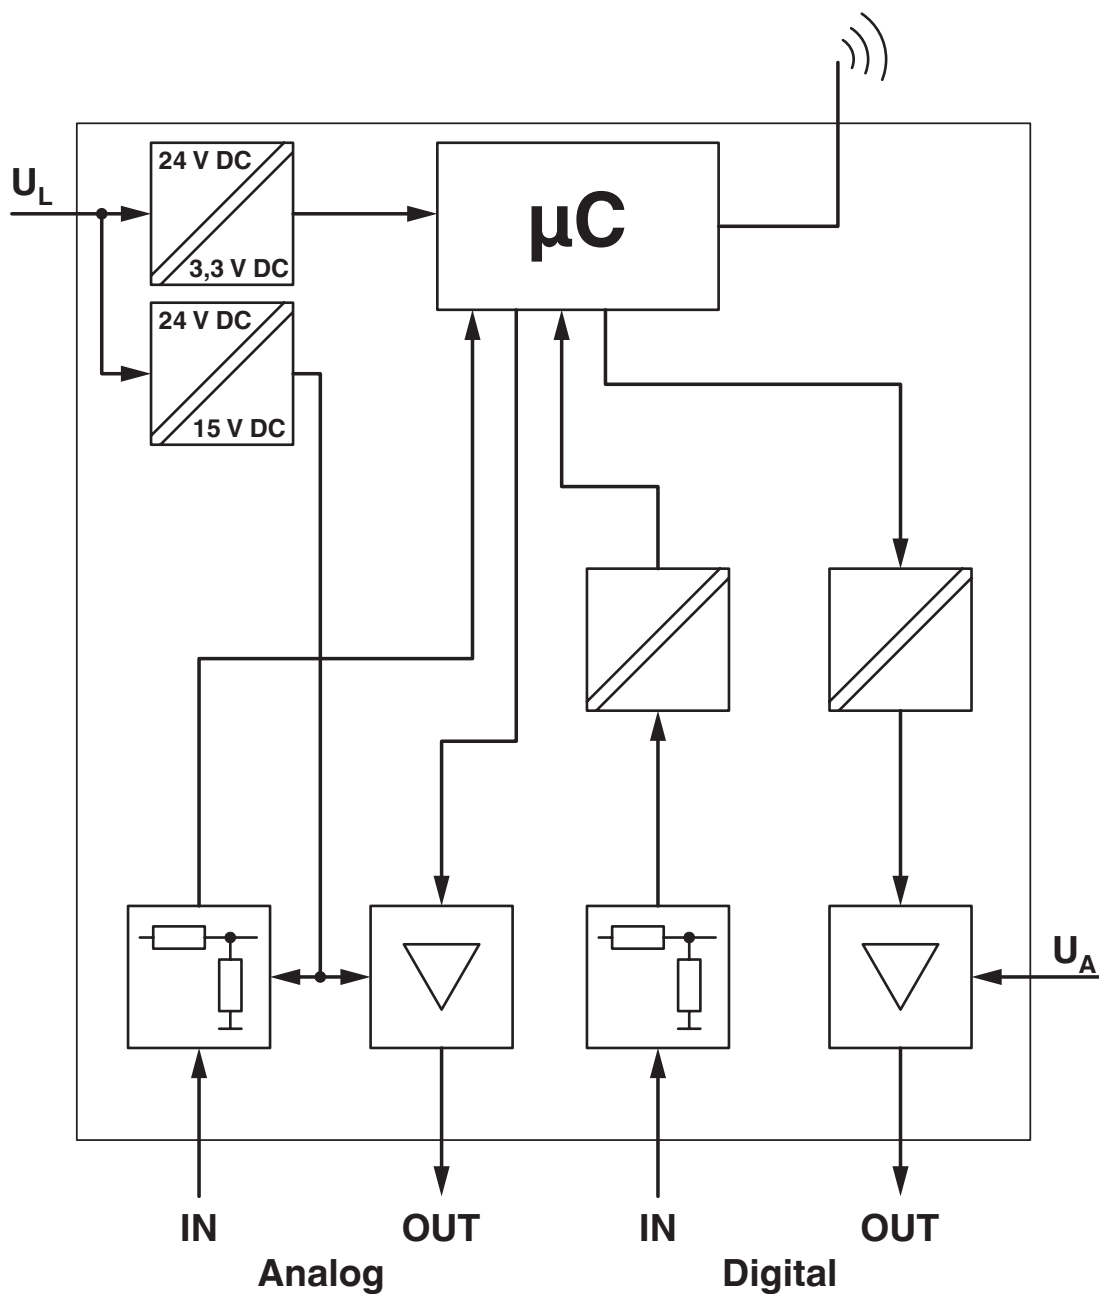

Blokkskjema

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett


2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>



Skjemategning

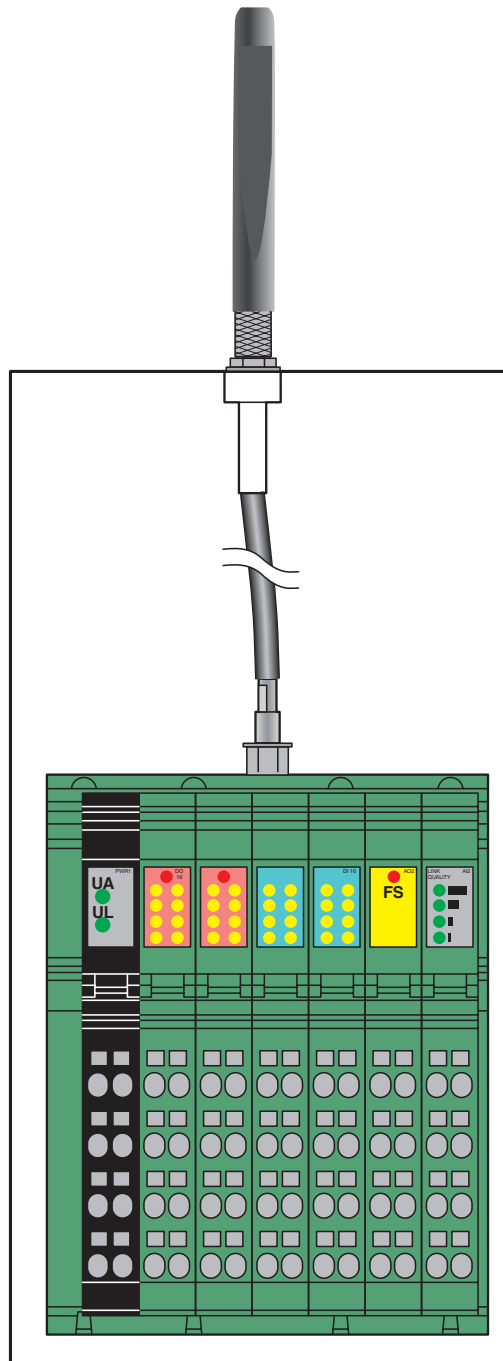

Monteringseksempel

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett


2884208

EI-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>



Skjemategning

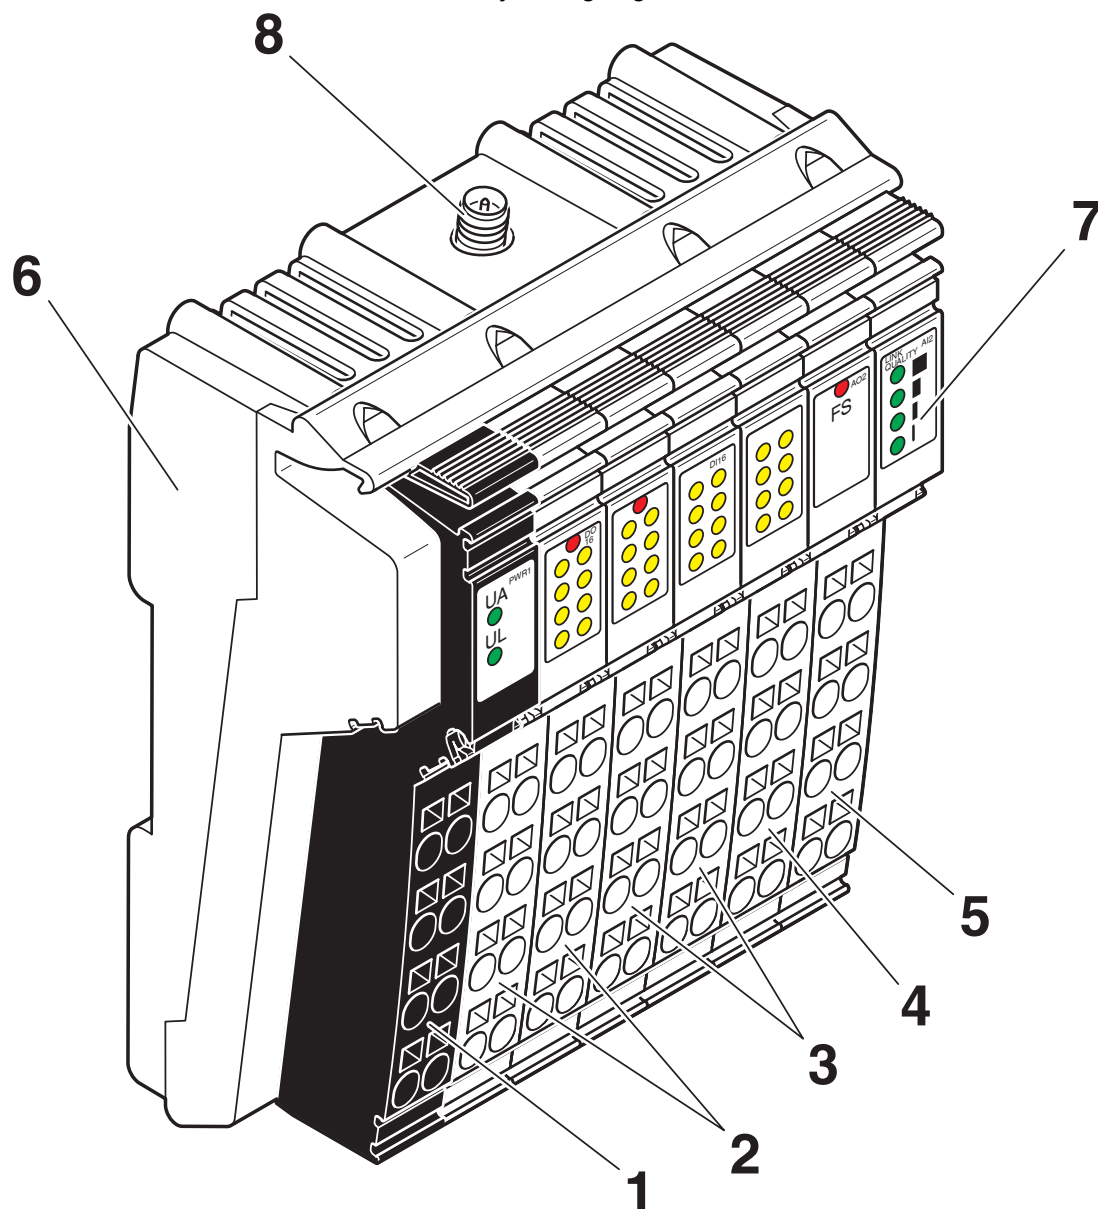


Funksjonselementer

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett


2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

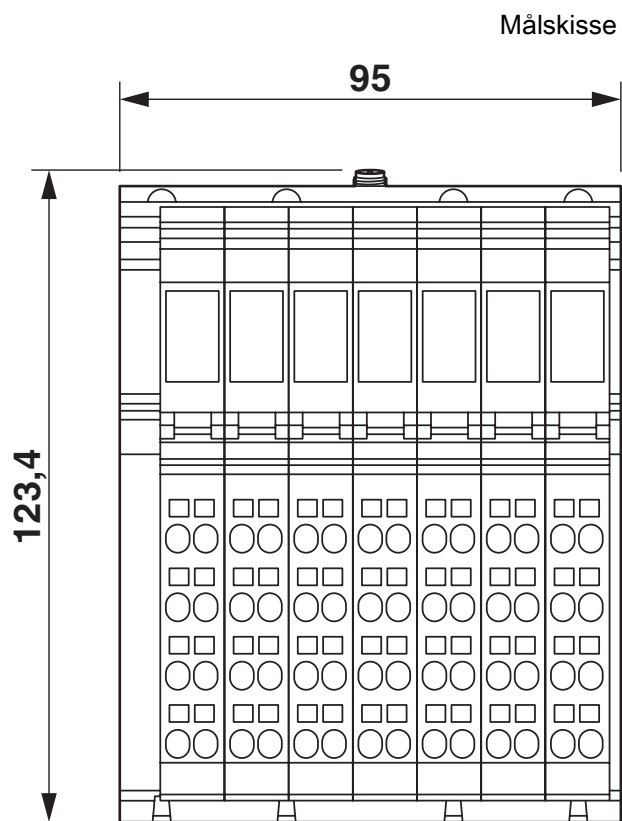

Husdimensjoner

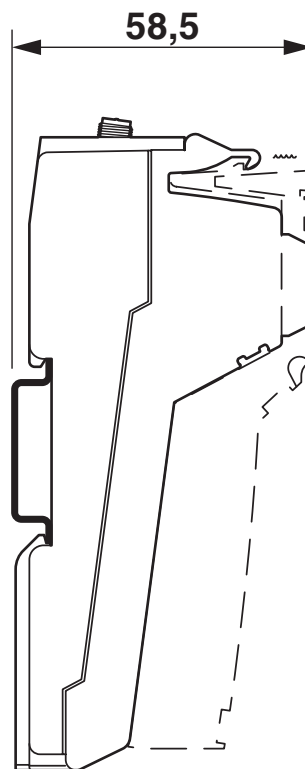


2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

Skjemategning

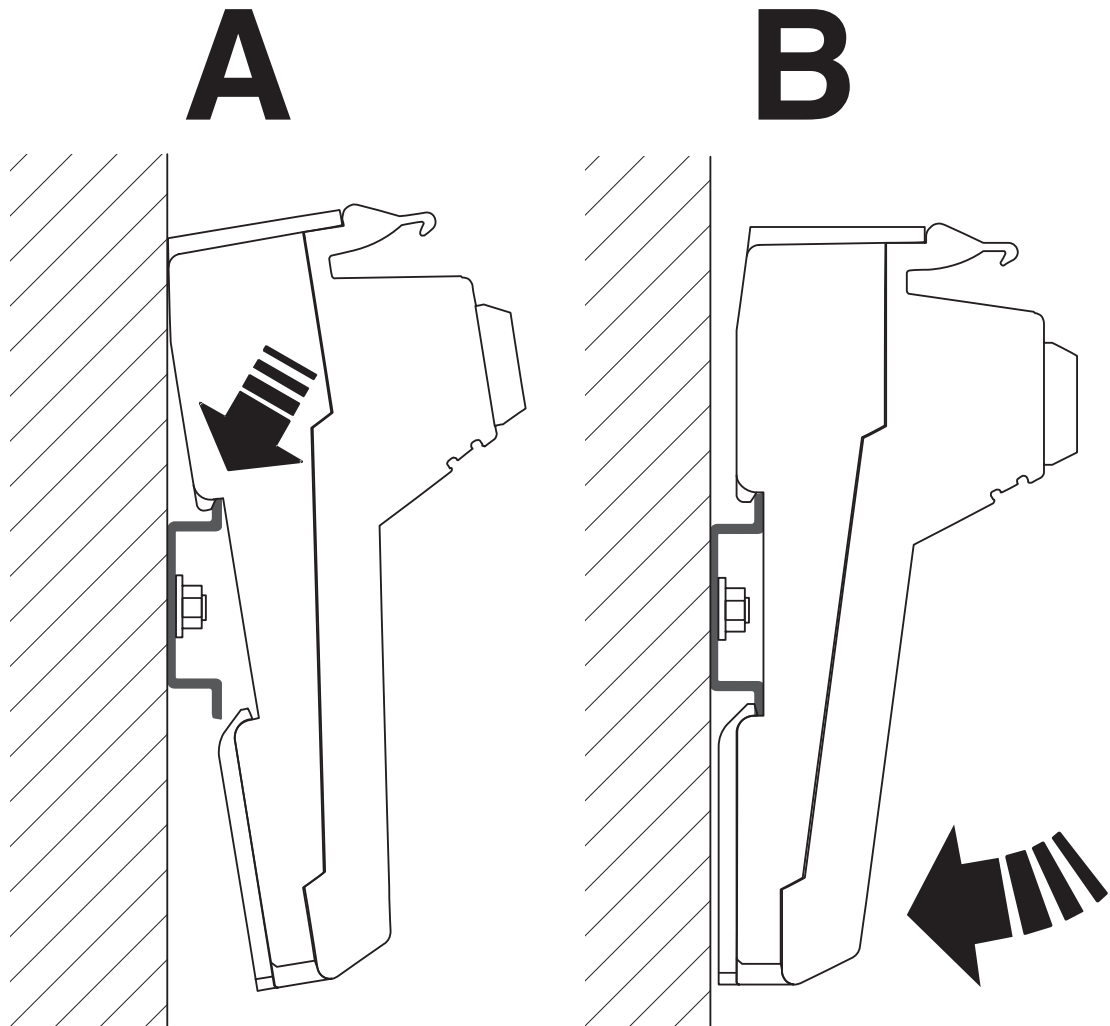

Montering


ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett

2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

Skjemategning

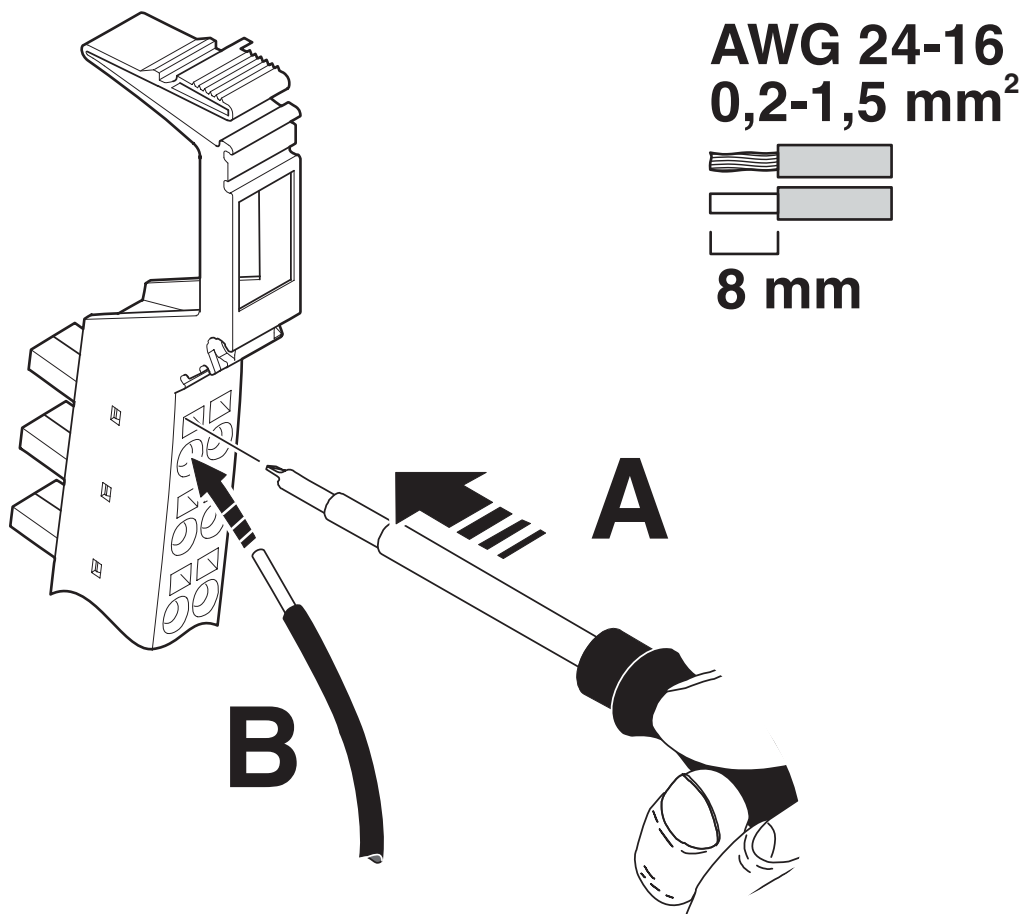

Koble til ledninger

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

EI-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

Godkjenninger

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>



EAC

Godkjennings-ID: TR TS_D_01871-19



KC

Godkjennings-ID: MSIP-CRI-PCK-2884208

FCC

Godkjennings-ID: YG3ADIOMUX

Industry Canada

Godkjennings-ID: 4720B-ADIOMUX



MIC

Godkjennings-ID: 202-LSF002

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-11.0	27242602
ECLASS-12.0	27242602
ECLASS-13.0	27242602

ETIM

ETIM 9.0	EC001597
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

EI-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett

2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

Tilbehør

IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline skjermplugg

2740245

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2740245>

Inline-skjermplugg



IB IL SCN-PWR IN-CP - Inline-plugg

2727637

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2727637>

Plugger, merket med farge, for Inline mate- og segmentmoduler



ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett

2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>



IB IL SCN-8 - Inline-plugg

2726337

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2726337>

Plugg, for digitale 1-, 2- eller 8-kanals Inline-moduler



IB IL FIELD 2 - Merkefelt

2727501

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2727501>

Merkefelt, bredde: 12,2 mm



ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

EI-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

ESL 62X10 - Innstikksremser

0809492

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0809492>

Innstikksremser, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: legge inn, tekstfeltstørrelse: 62 x 10 mm, Antall enkeltskilt: 72



ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Zackremsematte flat

0803618

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0803618>

Zackremsematte flat, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5 x 5,5 mm, Antall enkeltskilt: 100



ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

EI-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

ANT-OMNI-2459-04 - Antenne

1284780

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1284780>



Multibånd rundtvirkende antenne for fritt bevegelige applikasjoner, kompakt byggform, frekvensbånd: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, gain: 2,0 dBi / 2,5 dBi / 3,0 dBi, beskyttelsesgrad: IP68/IP69K, støt- og vibrasjonssikker, tilkobling N (male)

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne

2701362

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2701362>



Rundtvirkende antenne for veggmontering, frekvensbånd: 2,4 GHz, gain: 2 dBi, beskyttelsesgrad: IP65, tilkobling: RSMA (male), inkl. 1,5 m tilkoblingskabel, monteringsvinkel og monteringsmateriell

RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne

2701358

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2701358>



Rundtvirkende antenne med beskyttelse mot hæververk, for montering i koblingsskap, frekvensbånd: 2,4 GHz, gain: 3 dBi, beskyttelsesgrad: IP55, støtsikker: IK08, tilkobling: RSMA (male), inkl. 1,5 m tilkoblingskabel

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

EI-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne

2702898

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2702898>



Multibånd rundtvirkende antenne med beskyttelse mot hærværk, for automasjonsskapmontering, frekvensbånd: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, gain: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, beskyttelsesgrad: IP68, støtsikker: IK08, resistent mot rengjøringsmidler, støt- og vibrasjonssikker, tilkobling: N (female)

ANT-OMNI-0671-02 - Antenne

1396318

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1396318>



Multibånd rundtvirkende antenne med beskyttelse mot hærværk, for automasjonsskapmontering, frekvensbånd 0,6 GHz ... 7,1 GHz, fordel 2 dBi ... 4 dBi, beskyttelsesgrad IP67, støtsikker IK10, tåler sjøvann, tilkobling N (female)

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

EI-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

ANT-OMNI-0671-01 - Antenne

1396316

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1396316>



Multibånd rundtvirkende antenne for vegg- eller stolpemontering, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, fordel 1 dBi ... 3 dBi, beskyttelsesgrad IP67, tåler sjøvann, tilkobling N (female), inkl. monteringsvinkel og stolpeklemmer

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne

2885919

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2885919>



Rundtvirkende antenne for vegg- eller stolpemontering, 2,4 GHz, gain: 6 dBi, beskyttelsesgrad: IP67, tåler sjøvann, støt- og vibrasjonssikker, tilkobling: N (female), inkl. monteringsvinkel og stolpeklemmer, ATEX- og IECEx-godkjenning

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

EI-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

ANT-DIR-2459-01 - Antenne

2701186

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2701186>



Retningsantenne for vegg- eller stolpemontering, 2,4 GHz / 5 GHz, gain: 9 dBi, beskyttelsesgrad: IP67, støtsikker: IK06, tåler sjøvann, tilkobling: N (female), inkl. monteringsvinkel og stolpeklemmer, ATEX- og IECEx-godkjenning

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennekabel

2701402

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2701402>



Antennekabel for automatikkskapgjennomføring, utvendig diameter 3,2 mm, innerleder flertrådet, demping 0,6 / 0,9 / 1,4 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling N (female) -> RSMA (male), kabellengde 0,5 m

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennekabel

2903263

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903263>



Antennekabel, utvendig diameter 5 mm, innerleder entrådet, demping 0,4 / 0,5 / 0,6 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling N (male) -> RSMA (male), kabellengde 0,5 m

RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennekabel

2903264

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903264>



Antennekabel, utvendig diameter 5 mm, innerleder entrådet, demping 0,5 / 0,8 / 1,1 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling N (male) -> RSMA (male), kabellengde 1 m

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

EI-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennekabel

2903265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903265>



Antennekabel, utvendig diameter 5 mm, innerleder entrådet, demping 0,9 / 1,3 / 2,0 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling N (male) -> RSMA (male), kabellengde 2 m

RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennekabel

2903266

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903266>



Antennekabel, utvendig diameter 5 mm, innerleder entrådet, demping 1,2 / 2,0 / 3,0 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling N (male) -> RSMA (male), kabellengde 3 m

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

EI-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennekabel

2702140

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2702140>



Antennekabel, utvendig diameter 5 mm, innerleder entrådet, demping 2,0 / 3,3 / 4,8 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling N (male) -> RSMA (male), kabellengde 5 m

RAD-CAB-EF393- 3M - Antennekabel

2867649

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2867649>



Antennekabel, utvendig diameter 10 mm, innerleder flertrådet, demping 1,0 / 1,8 / 3,1 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling 2 x N (male), kabellengde 3 m

ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

El-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

RAD-CAB-EF393- 5M - Antennekabel

2867652

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2867652>

Antennekabel, utvendig diameter 10 mm, innerleder flertrådet, demping 1,6 / 2,9 / 5,0 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling 2 x N (male), kabellengde 5 m



RAD-CAB-EF393-10M - Antennekabel

2867665

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2867665>

Antennekabel, utvendig diameter 10 mm, innerleder flertrådet, demping 2,9 / 5,6 / 9,9 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling 2 x N (male), kabellengde 10 m



ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

EI-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

RAD-CAB-EF393-15M - Antennekabel

2885634

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2885634>

Antennekabel, utvendig diameter 10 mm, innerleder flertrådet, demping 4,3 / 8,3 / 14,8 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilkobling 2 x N (male), kabellengde 15 m



CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Ooverspenningsvern

2838490

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2838490>

Adapterplugg med lambda/4-teknologi som overspenningsbeskyttelse for koaksiale signalgrensesnitt. Tilkobling: N-konnektorer bøsning-bøsning



ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett



2884208

EI-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>

RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter

2867843

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2867843>

Antenneadapter til automatikkskapgjennomføring, frekvensområde 0,3 GHz ... 6 GHz, beskyttelsesgrad IP65, tilkobling 2 x N (female)



RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter

2904790

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2904790>

Antenneadapter, frekvensområde 0,3 GHz ... 6 GHz, tilkobling: RSMA (male) -> RSMA (female), 90°-vinklet



ILB BT ADIO MUX-OMNI - Radiosignalsett

2884208

EI-nr.: 4502706

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2884208>



RAD-TAPE-SV-19-3 - Værbeskyttelsesbånd

2903182

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2903182>

Selvvulkaniserende bånd for ytre beskyttelse av adaptere, kabelforbindelser og lignende, rullengde 3 m



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com