Doc. N.° 1SDH000720R0005 - ECN000277026 - Rev. B

SACE Tmax XT IEC-UL

Istruzioni di installazione parte fissa di interruttore rimovibile XT3
Installation instructions fixed part for plug-in circuit breackers XT3
Installationsanleitung festteil für leistungsschalter in ausfahrbarer ausführung XT3
Instructions pour l'installation partie fixe pour disjoncteur debrochable XT3
Instrucciones de instalación parte fija para interruptor extraible XT3
安装说明书 插入式断路器固定部分 **XT3**

3P-4P

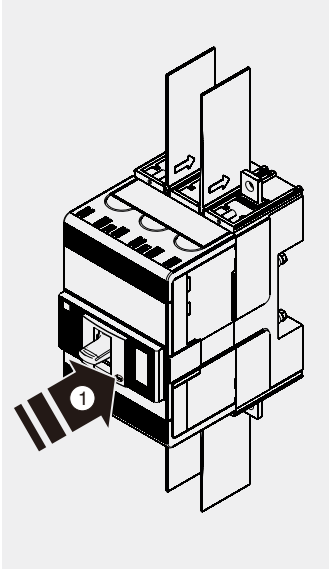

3P-4P

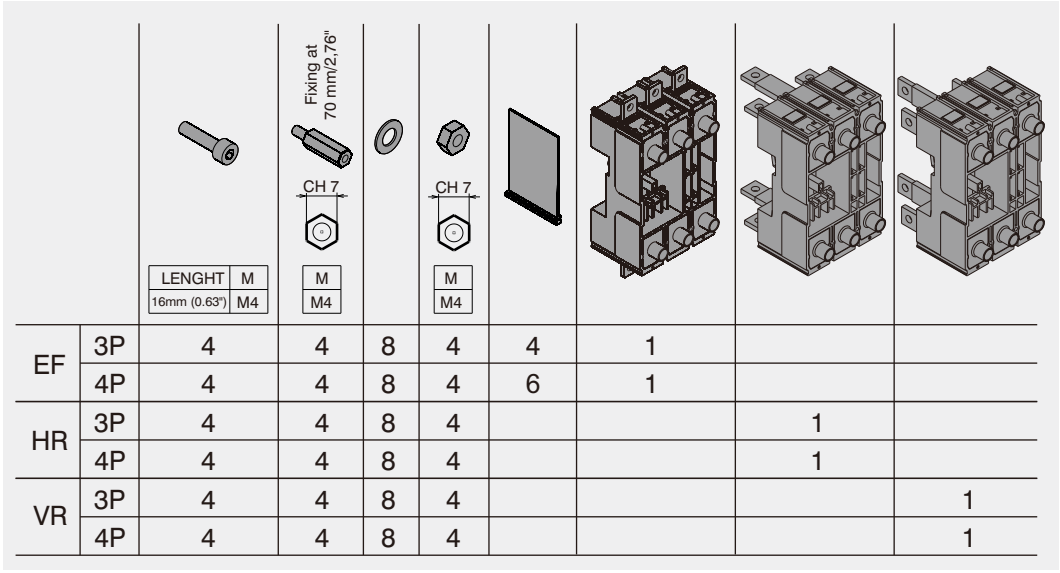

EF	3P	4	4	8	4	4	1		
	4P	4	4	8	4	6	1		
HR	3P	4	4	8	4			1	
	4P	4	4	8	4			1	
VR	3P	4	4	8	4				1
	4P	4	4	8	4				1

3P-4P

Usare cavi o barre isolate/ o eseguire prove di tipo specifiche sull' installazione.

Use cable or insulated busbars/ or perform specific type test on the installation.

Kabel oder isolierte Sammelschienen verwenden / oder die spezifische Typprüfung auf derInstallation durchführen.

Utiliser un câble ou des barres isolées/ ou réaliser un test de type spécifique sur installation.

Utilizar un cable o barras aisladas / o efectuar una prueba de tipo específico sobre instalacíon.

使用电缆或经绝缘处理的母排，否则需对安装进行指定的型式试验

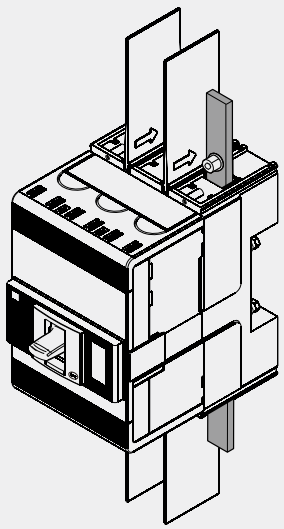

1 Fixing at 70mm/2.76" EF

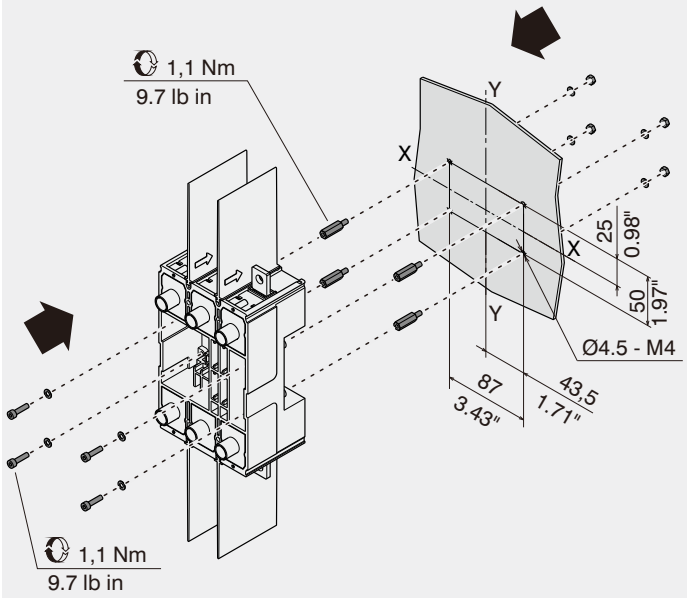

2 Fixing at 50mm/1.97" EF

Non disponibile con LTC/HTC
Not available with LTC/HTC
Nicht verfügbar mit LTC/HTC
Non disponible avec LTC/HTC
No disponible con LTC/HTC
不适用于LTC/HTC

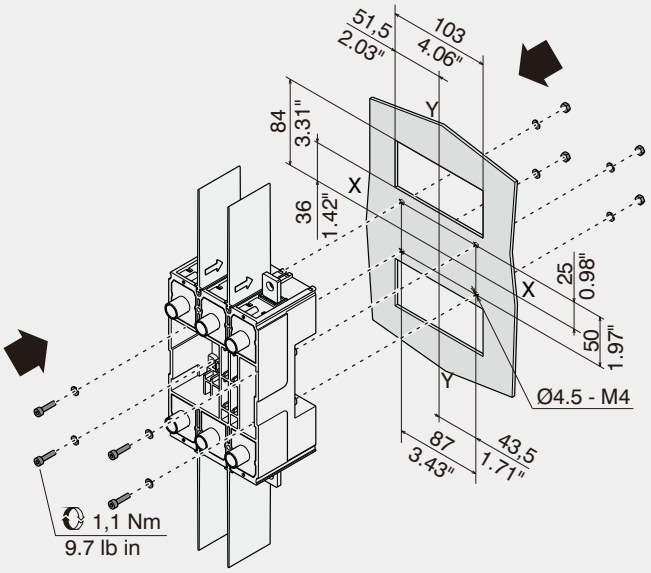

3 Fixing at 50mm/1.97"HR/VR

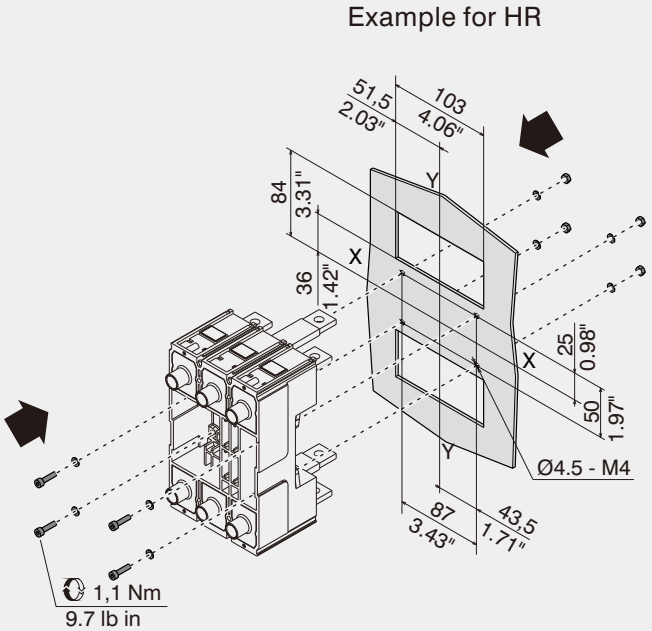

4

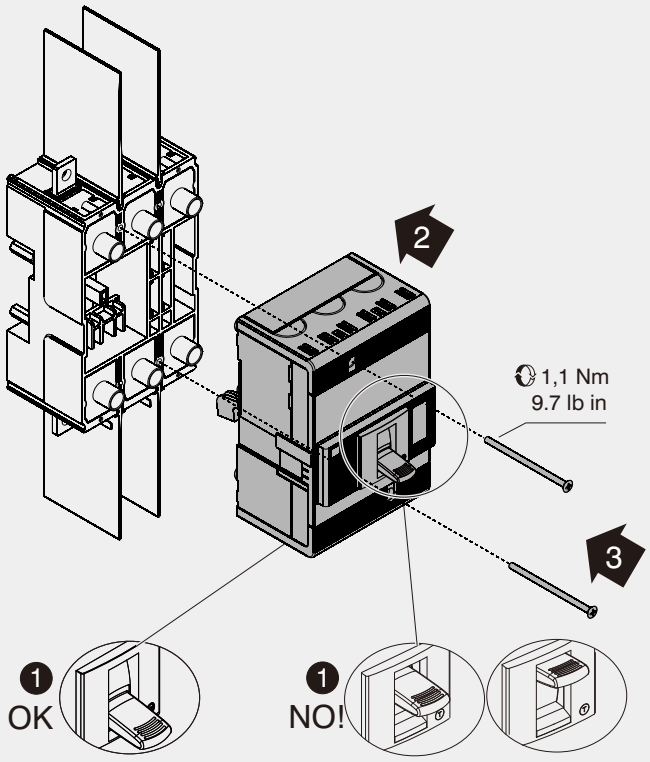

5

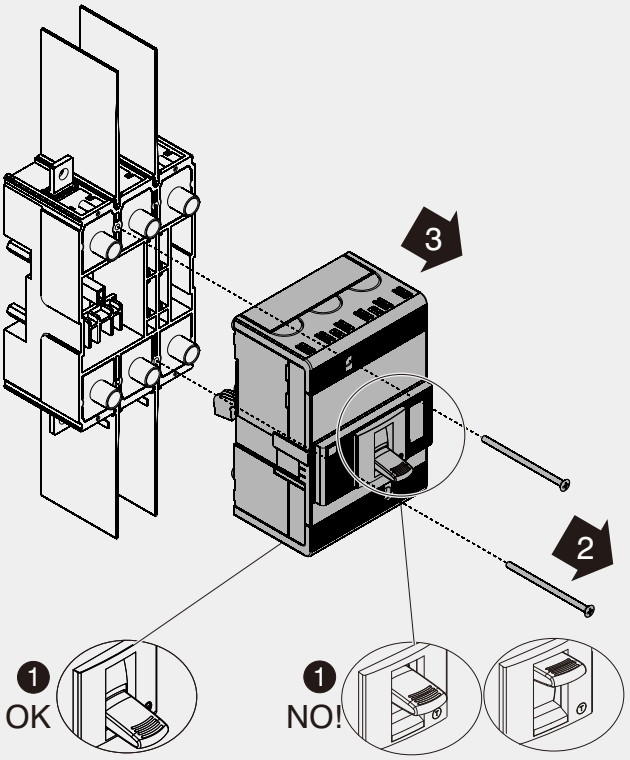

6 Fixing 70mm/2.76" EF

Only for:
P-FC Cu
P-FC CU AL
P-MC
ES

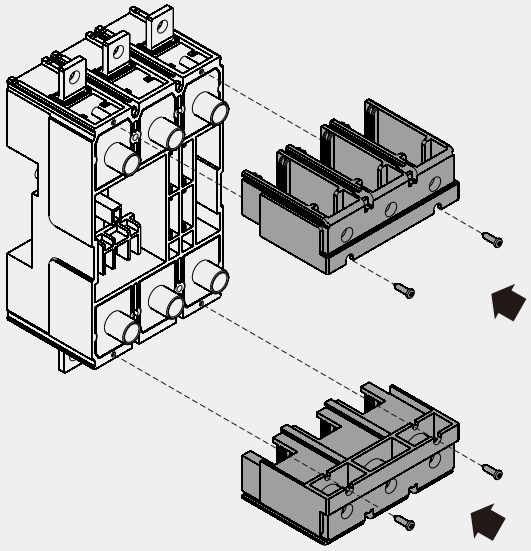

7 IEC

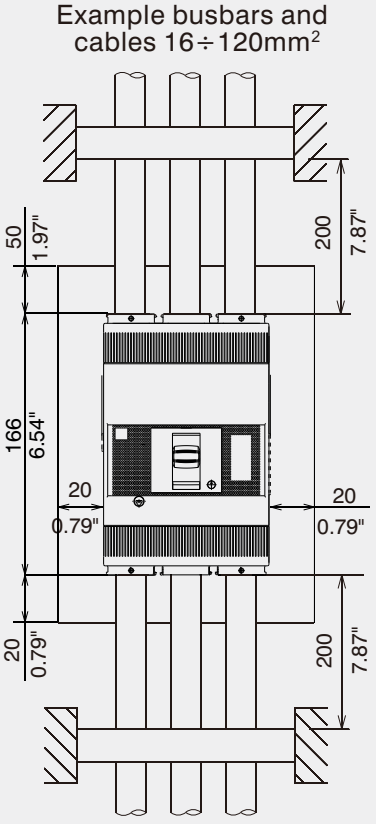

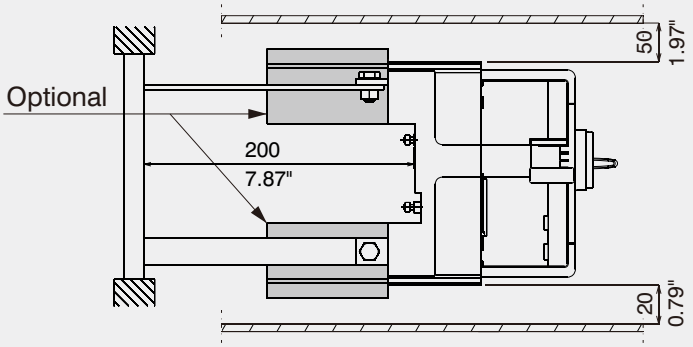

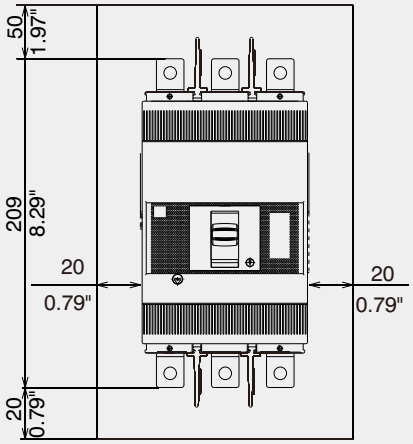

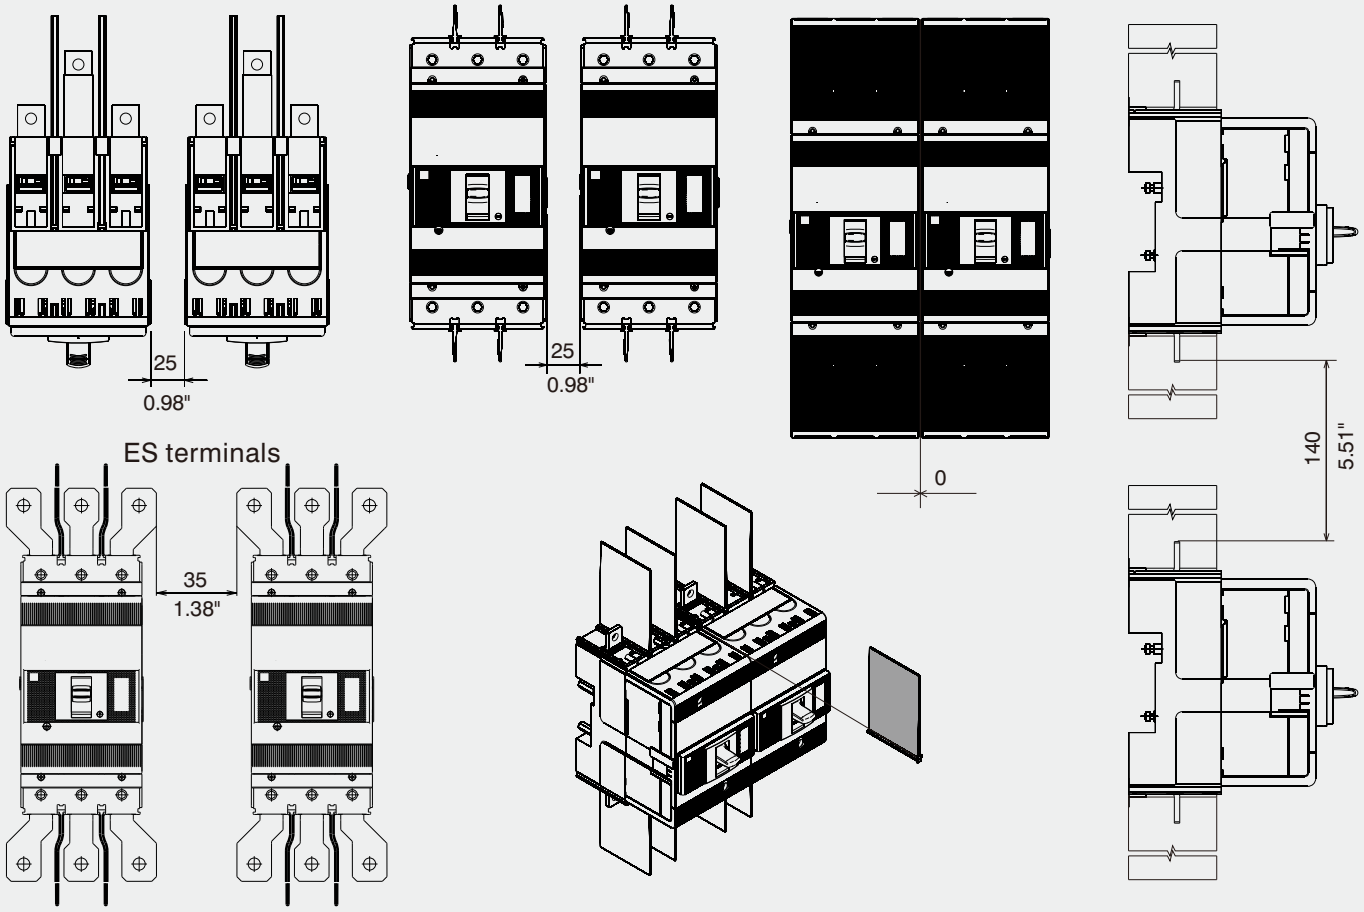

Example busbars and cables 4AWG÷300Kcmil

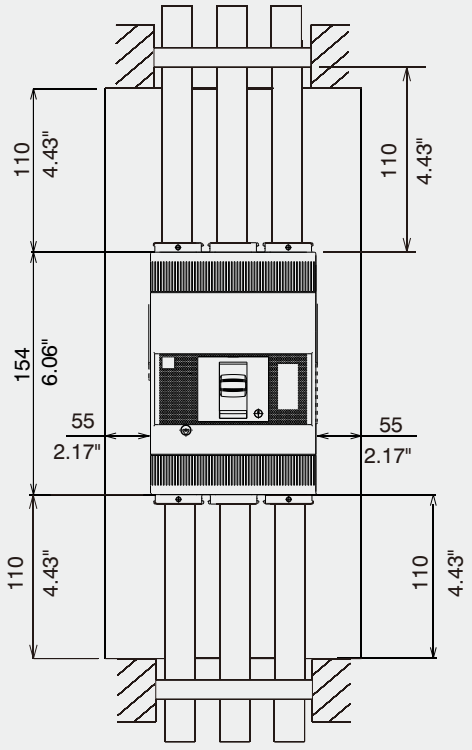

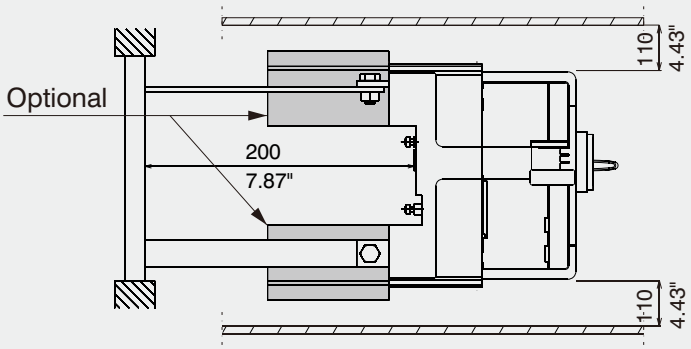

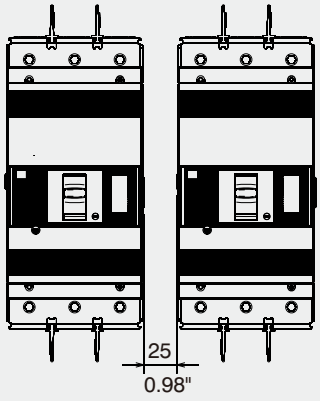

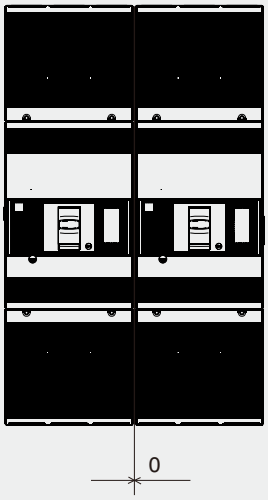

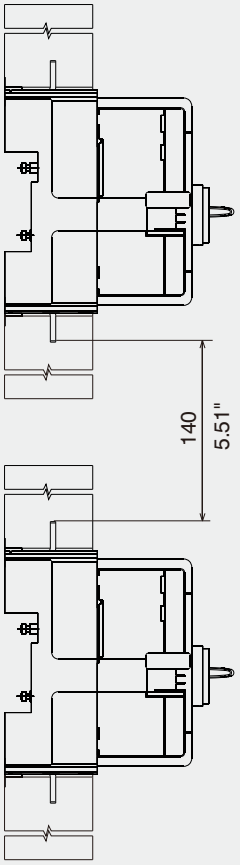

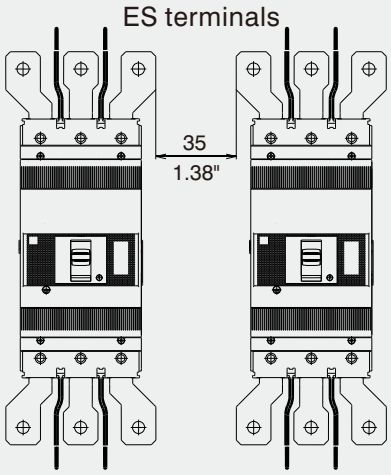

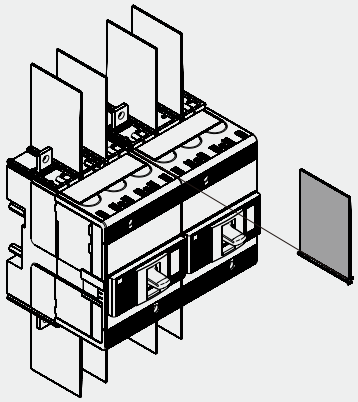

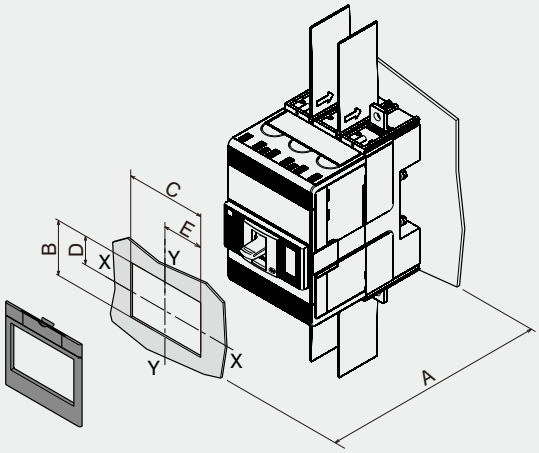

		A		B	C	D	E
		50/1.97"	70/2.76"				
XT3 WITH FLANGE CON MOSTRINA	3P	124 4,88"	144 5,67"	55 2,16"	110 4,33"	17,5 0,69"	55 2,16"
	4P	124 4,88"	144 5,67"	55 2,16"	145 5,71"	17,5 0,69"	55 2,16"

		A		B	C	D	E
		50/1.97"	70/2.76"				
XT3 WITHOUT FLANGE SENZA MOSTRINA	3P-4P	129 5,08"	149 5,87"	43 1,69"	47 1,85"	11,5 0,45"	23,5 0,93"
	3P	121 4,76"	141 5,55"	47 1,85"	102 4,02"	13,5 0,53"	51 2,01"
	4P	121 4,76"	141 5,55"	47 1,85"	137 5,4"	13,5 0,53"	51 2,01"

Terminali Terminals Anschlusse Prises Terminales 端子类型	Codici Codes Codes Codes Códigos 物料编号	Istruzioni d'installazione Installation instructions Installationsanleitung Instructions pour l'installation Instrucciones de instalación 安装说明	Dimensioni di ingombro Overall dimensions Abmessungen Dimensions d'encombrement Dimensiones generales 全部尺寸
EF	1SDA066266R1 1/2 Kit - 3p 1SDA066267R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000719R0804	1SDH000720R0108
ES	1SDA066897R1 1/2 Kit - 3p 1SDA066898R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000719R0805	1SDH000720R0105
FC CuAl 1x95... 185 mm²	1SDA067179R1 1/2 Kit - 3p 1SDA067180R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000719R0806	1SDH000720R0106
FC CuAl 1x120... 240mm²	1SDA067183R1 1/2 Kit - 3p 1SDA067184R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000719R0643	
FC Cu Al 2x35... 120 mm²	1SDA067187R1 1/2 Kit - 3p 1SDA067188R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000719R0816	
FC Cu Al 2x50... 150 mm²	1SDA117913R1 1/2 Kit - 3p 1SDA117914R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000721R0816	1SDH000720R0120
FC Cu Al 1x35... 150 mm²	1SDA066274R1 1/2 Kit - 3p 1SDA066275R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000719R0806	1SDH000720R0122
FC Cu	1SDA066913R1 1/2 Kit - 3p 1SDA066914R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000719R0807	1SDH000720R0107
MC Cu 6x2.5... 35mm²	1SDA066929R1 1/2 Kit - 3p 1SDA066930R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000719R0808	1SDH000720R0107
HR/VR	1SDA066272R1 1/2 Kit - 3p 1SDA066273R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000719R0809	1SDH000720R0109
R-RC	1SDA066954R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000719R0810	
FB	1SDA066965R1 1/2 Kit - 3p 1SDA066966R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000719R0814	

Terminali Terminals Anschlusse Prises Terminales 端子类型	Codici Codes Codes Codes Códigos 物料编号	Istruzioni d'installazione Installation instructions Installationsanleitung Instructions pour l'installation Instrucciones de instalación 安装说明	Dimensioni di ingombro Overall dimensions Abmessungen Dimensions d'encombrement Dimensiones generales 全部尺寸
EF	1SDA066264R1 1/2 Kit - 3p 1SDA066265R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000719R0804	1SDH000720R0108
ES	1SDA066897R1 1/2 Kit - 3p 1SDA066898R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000719R0805	1SDH000720R0105
FC CuAl 14...1/0 AWG	1SDA075849R1 1/2 Kit - 3p 1SDA075850R1 1/2 Kit - 4p 1SDA081990R1 1/2 Kit - 3p AuxV 1SDA081991R1 1/2 Kit - 4p Auxv	1SDH000719R0806	
FC Cu Al 4 AWG... 300 Kcmil	1SDA075853R1 1/2 Kit - 3p 1SDA075854R1 1/2 Kit - 4p 1SDA081988R1 1/2 Kit - 3p AuxV 1SDA081989R1 1/2 Kit - 4p AuxV	1SDH000719R0806	1SDH000720R0122
FC Cu 10...250 AWG	1SDA114853R1 1/2 Kit - 2p 1SDA075885R1 1/2 Kit - 3p 1SDA075886R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000720R0807	1SDH000720R0107
MC Cu 6x12...2 AWG	1SDA075905R1 1/2 Kit - 3p 1SDA075906R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000719R0808	1SDH000720R0107
HR/VR	1SDA066272R1 1/2 Kit - 3p 1SDA066273R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000719R0809	1SDH000720R0109
R-RC	1SDA066954R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000719R0810	
FB	1SDA066965R1 1/2 Kit - 3p 1SDA066966R1 1/2 Kit - 4p	1SDH000719R0814	

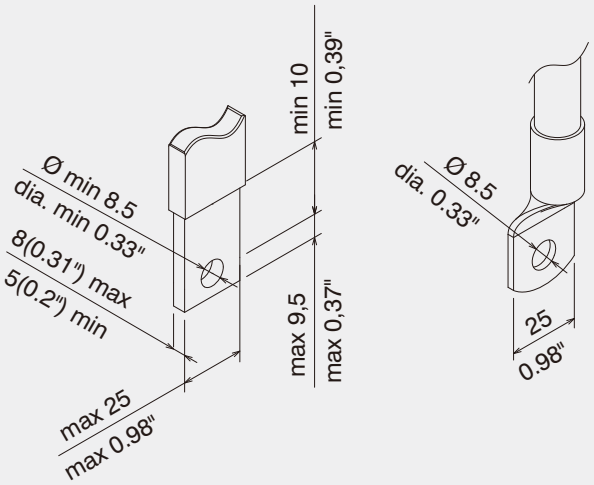

For more information please contact:
ABB S.p.A.
Via Pescaria, 5
24123 Bergamo - Italy
Phone: +39 035 395 111

Copyright 2019-2023 ABB. All rights reserved
www.abb.com