

## PRODUKT DATABLAD

### DIM MCU | Lysstyringssystemer



---

#### BRUKSOMRÅDER

- Møterom
- Restauranter
- Butikkbelysning

---

#### PRODUKTFORDELER

- Intuitiv manuell dimming og på/av
- Individuell angivelse av minste lysstyrke

---

#### PRODUKTEGENSKAPER


- Valgbar belastningskontakt: 250 V/6 A (10 1-lampe- eller 5 2-lampe-ECG)
- Deksel og dreieknott i kremhvitt

## TEKNISK DATA

## Elektriske data

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominell spenning | 230 V |
|-------------------|-------|

## Mål og vekt



|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Lengde                                | 80,0 mm  |
| Bredde                                | 80,0 mm  |
| Høyde                                 | 40,0 mm  |
| Produktvekt                           | 140,00 g |
| Avstand monteringshull, lengderetning | 70,0 mm  |

## Farger og materialer

|              |          |
|--------------|----------|
| Produktfarge | Kremhvit |
|--------------|----------|

## Temperaturer &amp; driftsvilkår

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Omgivelsestemperatur-område | 0...+50 °C |
|-----------------------------|------------|



## Egenskaper

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Dimbar               | Yes                            |
| Dimmingsgrensesnitt  | 1...10 V                       |
| Antall styreutganger | 1                              |
| Last kontakt         | 6 A                            |
| Installasjons type   | Integrert i innfelt enhetsboks |

## Sertifikater og standarder

|                    |      |
|--------------------|------|
| Beskyttelses type  | IP20 |
| Beskyttelsesklasse | II   |

## Koblingsskjema

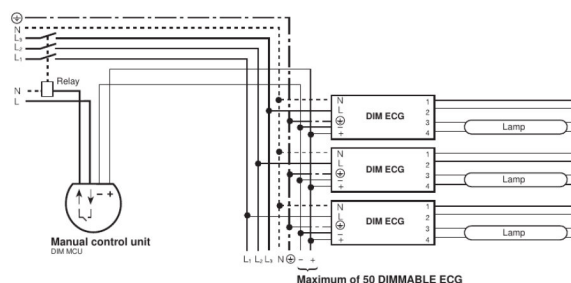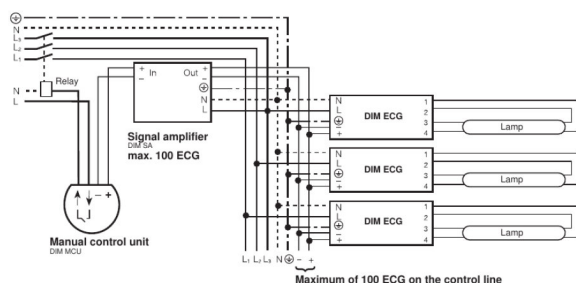

Wiring diagram

Wiring diagram

## UTSTYR/TILBEHØR

- Egnet for opp til 50 elektroniske kontrollanlegg (ekstern lastkontakt er nødvendig)
- Fleksibel utvidelse via ekstern lastkontakt og via DIM SA-signalforsterker
- Deksel og dreieknapp inkludert

## LAST NED DATA

| Fil                                                                                 |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Brochures<br>335613_Scenes                                             |
|  | Declarations of conformity<br>340446_Declaration of Conformity_MCU     |
|  | Installation/Operation notice<br>334259_DIM MCU – analog rotary dimmer |
|  | Installation guide<br>334690_DIM MCU – analog rotary dimmer            |

## LOGISTIKK DATA

| Product kode  | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Brutto vekt | Volum                |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| 4050300347424 |                               | 85 mm x 69 mm x 83 mm                 | 168,00 g    | 0.49 dm <sup>3</sup> |

|               |               |                          |            |                       |
|---------------|---------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| 4050300138848 | NO: VS<br>100 | 437 mm x 298 mm x 438 mm | 17574,00 g | 57.04 dm <sup>3</sup> |
|---------------|---------------|--------------------------|------------|-----------------------|

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.