

PRODUKTDATABLAD

EM CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR

EMERGENCY CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR | EMERGENCY CONVERSION BOX for å konvertere innfelte armaturer til selvstendige nødarmaturer og batteritemperaturovervåking



Bruksområder

- Bygninger som krever inntil 3 timer nødbelysning

Produktfordeler

- Konverterer utvalgte paneler og EMERGENCY DOWNLIGHTS til nødarmaturer
- Med integrert batteritemperatur-sensorkontroll
- Nødkonverteringsenhet reduserer lagerholdingskompleksiteten til nødlysprodukter
- Plug & Play-system gir enkel montering
- Enkel testing av armaturer med nødlysfunksjon takket være integrert automatisk testfunksjon
- Drift av integrert nødbelysningsfunksjon med LiFePO4-batteri med lang levetid og med tre timers utladningstid

Produktfunksjoner

- Selvstendig nødkonverteringsenhet med enkelt batteri
- Automatisk funksjonstest av nødlys
- Batteriteknologi: LiFePO4
- Innfelt takmontering




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Beskyttelsesklasse	II

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	292,00 mm
Bredde	81,00 mm
Høyde	41,00 mm
Produktvekt	352,00 g

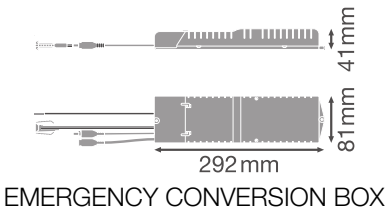

MATERIALER & FARGER

Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	+5...+50 °C
Temperaturområde ved lagring	+5...+35 °C
Type tilkobling	Skrueløs
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Nei
Monteringstype	Innfelt
Monteringsplassering	Tak

BATTERI

Type batteri	LiFePO4
Batteristørrelse	Others

Nominell spenning på batteriet	3,2 V
Batteriets nominelle kapasitet	4500 mAh
Batteriets ladetid	24 h

NØDBELYSNING

Type nødlysdrift	Vedlikeholdt / Ikke vedlikeholdt
Type nøddriftstest	Automatisk
Watt i opprettholdt driftsmodus	3,0 W
Watt i nøddriftsmodus	3,0 W
Batterilevetid i nøddriftsmodus	3 h
Integrert testbryter	Nei

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC / ENEC
------------	------------------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Available from March 2025
--------------------	---------------------------

Utstyr/tilbehør

- Kontroll-LED med holder for innfelt montering medfølger

Sikkerhetsråd

- Den konverterte armaturens overholdelse av alle relevante lovbestemte sikkerhetskrav og andre krav og tekniske standarder, som EN 60598-1 og EN 60598-2-22, må sikres under og etter at nødkonverteringsboksen er installert. Det anbefales også å overholde ICEL 1004:2018. Den konverterte armaturen må merkes med ny dataplate.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av en kvalifisert person.
- Forsiktig, fare for elektrisk støt.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	Emergency Conversion Box
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11216983
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Samsvarserklæringer	EM CONVERSION BOX
	Samsvarserklæringer UKCA	EM CONVERSION BOX
	Sertifikater	Manufacturer Declaration Compatibility of the LEDV EM CONVERSION BOX

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854455933	Folding box 1	46 mm x 412 mm x 90 mm	402.00 g	1.71 dm ³
4099854455940	Shipping box 8	428 mm x 208 mm x 206 mm	3428.00 g	18.34 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.