Glamox

# C35-R600×600 LED 4800 WZ 830 LI MPW-SEN MP

Glamox C35-R er en modulær LED-armatur spesielt designet med det enkle i tankene.

Denne armaturen inneholder bluetooth interface, som gjør det mulig at styre lyset ved hjelp av en app.

Glamox MPW-sensor er en kombinert PIR- og dagslyssensor for Vår Wireless ZigBee system. Designet til å integrere flere grupper i et nettverk kun ved å benytte din telefon som et BLE integrasjonsverktøy. For større integrasjoner, kan det legges til en gateway.



| | |
|---|---|
| Artikkelnr | C35234104 |
| GTIN | 7332402341041 |
| El-nummer | 3330308 |
| Lagerkategori | A |

## Tekniske spesifikasjoner

| Montering | |
|---|---|
| Montering | Innfelt tak |

| Generell | |
|---|---|
| Produktform | Firkantet |
| EPD (Environmental Product Declaration) | true |

| LMS-system | |
|---|---|
| Brukerstyring | App |
| Type brukergrensesnitt | Skjerm |
| User Control Short Text | App basert styring |
| LMS trådløssystem | ZigBee |
| Kommunikasjonsprotokoll | Trådløs |

| Elektriske data | |
|---|---|
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 39 |
| IEC jordingsklasse | II |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 9 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 15 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 15 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 25 |
| Antall armaturer på automatsikring 20A type C | 31 |

| Optikk | |
|---|---|
| Optikk | MP - Mikro prismatisk diffuser |
| UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise) | 19 |
| Avdekningsmateriale | Akryl |
| Material-detaljer skjerm | Prismatisk |
| Optikk hovedkategori | Diffusor |

| Teknisk data | |
|---|---|
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 30 |
| IK klasse | 07 |
| IP klasse | 50 fra undersiden \ 20 ovenfra |

| Lystekniske data | |
|---|---|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 4648 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 122 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI | >80 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | D |

| Driver / Ballast | |
|---|---|
| Type LED driver | WZ - Wireless Zigbee |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|---|---|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.90 |

| Sensor | |
|---|---|
| Sensortype | PIR+konstantlys (CLS) |
| Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor | CLS |
| Lyssensor maks lux | 999 |
| Lyssensor min lux | 0 |
| Dekningvinkel på tvers (°) | 62 |
| Dekningvinkel på langs (°) | 84 |
| Sensor dekningsvinkel på tvers | 45 |
| Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor | PROG |
| Sensor deteksnjons-avstand | 62 |
| Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter) | 3 |
| Sensor - maks holdetid | Programmable |
| Sensor - min holdetid | 5 sec |

| Armaturhus | |
|---|---|
| Materiale | Resirkulert aluminium |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | White |

| Dimensjoner | |
|---|---|
| Lengde (mm) | 594 |
| Bredde (mm) | 594 |
| Høyde (mm) | 16 |
| Nettovekt (kg) | 5.3912 |

| Tilkobling | |
|---|---|
| Tilkoplingspunkt | 3×2×2.5mm2 Fjærklemme |
| Pluggtype | Linect |

| Logistikkdata | |
|---|---|
| Bruttovekt (kg) | 5.86 |

Selskapet forbeholder seg retten til å endre eventuelle produktspesifikasjoner uten forvarsel.

## Illustrasjoner

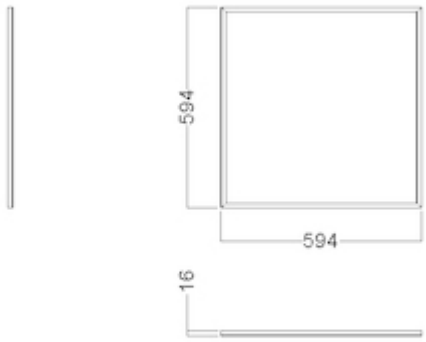

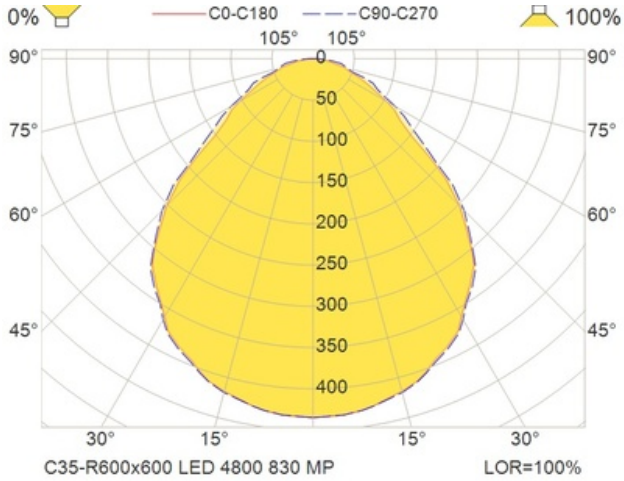
### C35-R600×600