



Exxact SELV trykknapp 4-pol hvit

El-nummer:
4523732

WDE002394

EAN: 3606480207082

Produktdata

Produktspekter	Exxact
Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	SELV trykknapp
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett å 1

Teknisk data

Enhetens utseende	Med fast ramme
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skrutilkobling
Antall brytere	4
Bryterfunksjon	1-polet 1-veis
Type overflate	Høyglans
Overflatebehandling	Ubehandlet
lokal varsling	Rød LED lys når aktivert
[ue] merkespenning	24 V
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Tilkoblinger	Skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	<= 1 mm² for Solid kabel(er) <= 1 mm² for Helkjernet flertrådet kabel(er)
Dybde	13 mm
Innbyggingsdybde	24 mm
Bredde	71 mm
Høyde	71 mm
Dybde	39 mm

Miljø

IP-grad	IP20
IK beskyttelsesklasse	IK02

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
--------------------	-----

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,400 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Vekt	8,400 cm
Package 1 Weight	98,000 g

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	8baa1bd8-8da4-4d84-953d-349bb0677982
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Wiring diagram

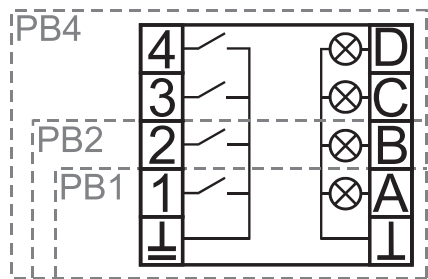

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.