


PRODUKT DATABLAD ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

Zigbee 3.0 DALI CONV LI | Omformer for å integrere DALI-armaturer i Zigbee-baserte kontrollsystemer

BRUKSOMRÅDER

- Kontorer

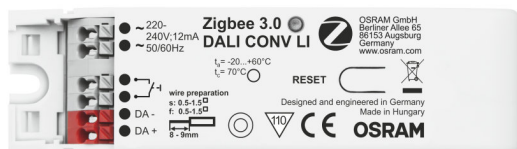

PRODUKTEGENSKAPER


- Utgang med elektronisk reversibel overtemperatur-, kortslutning- og overbelastningsvern

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell spenning	230 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Watt system	1,00 W

Mål og vekt

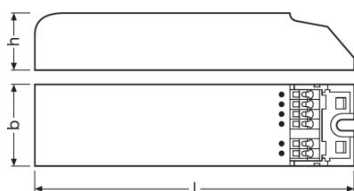

Lengde	108,0 mm
Bredde	30,0 mm
Høyde	21,0 mm
Produktvekt	40,00 g

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+60 °C
-----------------------------	--------------

Egenskaper

Dimbar	Yes
Dimmingsgrensesnitt	DALI / ZigBee
Installasjons type	Armaturingtegrering/Uavhengig montering

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

LAST NED DATA

Fil	
	User instruction Zigbee 3.0 DALI CONV LI
	Declarations of conformity ZigBee 3.0 DALI CONV LI 2019 9C1 3793701 (EN)



CAD data
ZIGBEE 3 DALI CONV LI STEP 220120



CAD data
ZIGBEE 3 DALI CONV LI IGS 220120



CAD Data 2-dim
ZIGBEE 3 DALI CONV LI CAD 2DPDF 220120



CAD data 3-dim
ZIGBEE 3 DALI CONV LI CAD3PDF 220120

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4062172044776		160 mm x 35 mm x 40 mm	52,00 g	0.22 dm ³
4062172044783	NO: VS 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1412,00 g	7.86 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.