


Produktdatablad

Spesifikasjoner



eX80 Ethernet rack, 4 moduler

El-nummer:
4500417

BMEXBP0400

EAN: 3595864174037

Produktdata

Produktspekter	Modicon X80
tilbehør / type del	Rack

Teknisk data

antall spalter	4 Bussen X + Ethernet
Produktkompatibilitet	I/O module BMX processor Specific application module BMXCPS power supply BME processor
strømforbruk i W	162 mW 3.3 V DC 2,8 W 24 V DC
elektrisk tilkobling	1 kontakt (XBE) utvidelsesmodul
festemetode	Med 4 skruer - diameter: 4,32...6,35 mm, feste på panel Med 4 M6 skruer, feste på plate Med klips, feste på 35 mm symmetrical DIN rail
Strømforbruk	49 mA på 3.3 V DC 118 mA på 24 V DC
MTBF pålitelighet	1588025 H
Vekt	0,705 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 % uten kondens
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,600 cm
Pakke 1 Bredde	15,000 cm
Pakke 1 Vekt	32,500 cm
Package 1 Weight	702,000 g
Enhetsstype pakke 2	S04

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 2	13
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	10,086 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	150
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

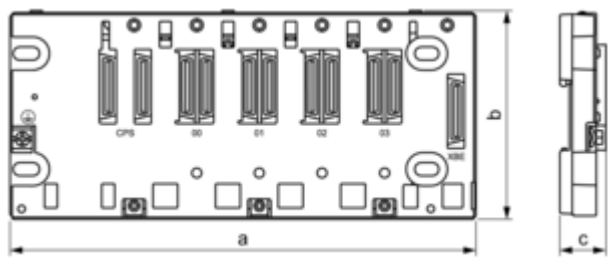

Dimensions in mm

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
242.4	243.58	105.11 NOTE: Overall height is 134.6 with a CPU mounted.	19


Dimensions in in.

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted		
9.54	9.59	4.14 NOTE: Overall height is 5.30 with a CPU mounted.	0.75

Mounting and Clearance


Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts

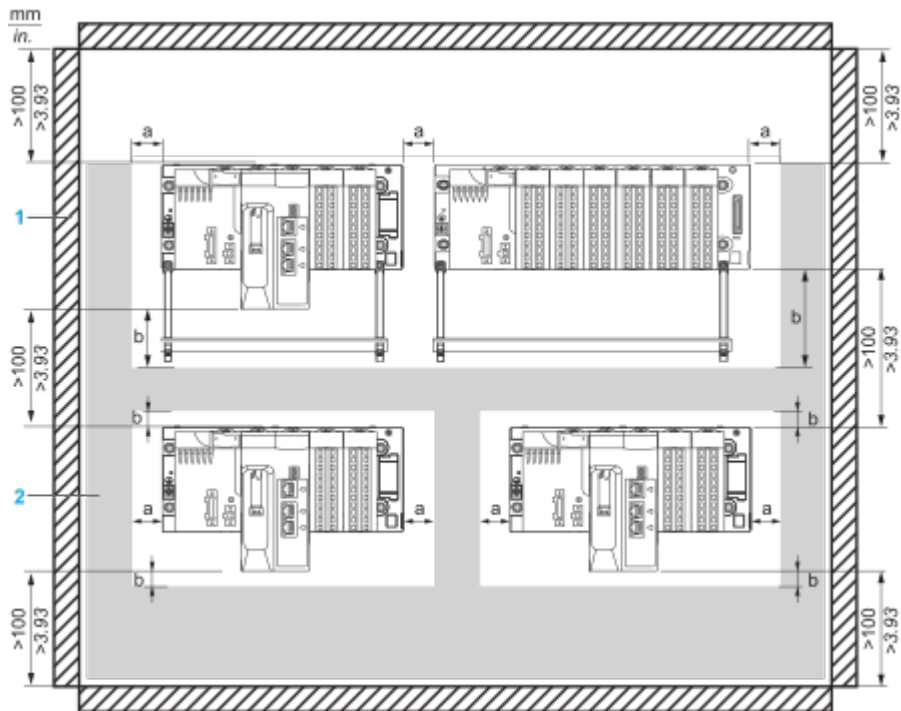


- a Side clearance: > 40 mm (1.57 in.)
- b Top and bottom clearance with surrounding objects: > 20 mm (0.79 in.)
- 1 Installation or casing
- 2 Wiring duct or tray

Mounting a Rack on a DIN rail



Mounting and Fastening the Rack on Panels

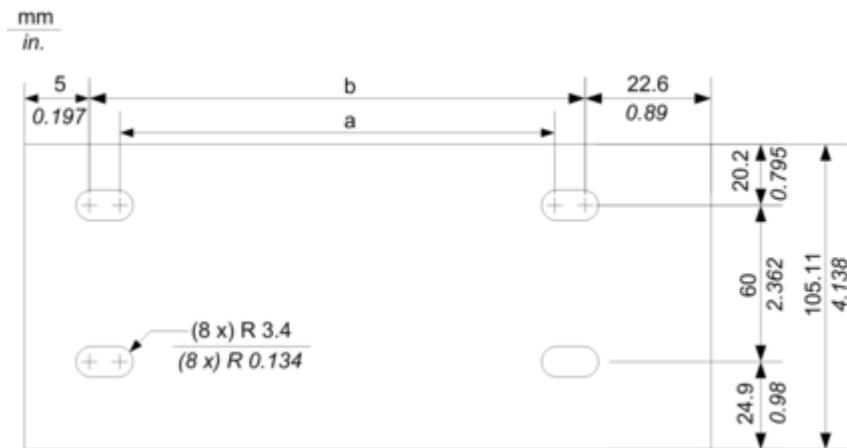

NOTE: You can use M4, M5, M6, or UNC #6 screws in the fastening holes.


Dimensions in mm

a	b
202.1	214.8

Dimensions in in.

a	b
7.96	8.46

Mounting on Telequick Grid AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

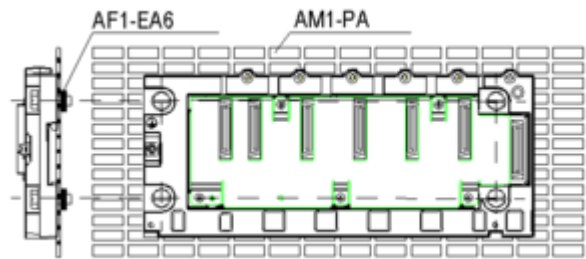

Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws

Image of product / Alternate images

Alternative

