

PRODUKT DATABLAD

O BOLLARD 500 POLE 6 W 3000 K IP44 SST

OUTDOOR BOLLARD POLE | Pullerter i rustfritt stål med indirekte belysning



BRUKSOMRÅDER

- Utendørs
- Gangveibelysning
- Oppkjørsler

PRODUKTFORDELER

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- 5 års garanti
- Enkel og rask installasjon
- Spesiell lysguideutforming for belysning med lav refleks lys

PRODUKTEGENSKAPER

- Lyssterke og funksjonelle LED armaturer for utendørs bruk
- Type beskyttelse: IP44
- Hus av polykarbonat belagt med rustfritt stål
- Tilgjengelig som vegg-, tak- og stolpeararmatur
- Diffusor laget av gjennomsiktig polykarbonat



TEKNISK DATA

Elektriske data

Driftsmodus	Mains voltage
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	>0,5
Nominell effekt	6,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	0,06 A
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	38
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	54
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	34


Fotometriske data

Fargetemperatur	3000 K
Lysutbytte	60 lm/W
Lysstrøm	360 lm
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	<6 sdcm

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	160 °
-------------------	-------

Mål og vekt



Diameter	102,0 mm
Høyde	500,0 mm
Produktvekt	900,00 g

Farger og materialer

Produktfarge	Steel
Farge på deksel	Steel
Materiale	Stainless steel
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	15000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Jording



Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Skrueterminal, 2 poler (L, N)
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP44
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK06
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	-
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0
Begrenset overflatetemperatur	ikke relevant
Standarder	CE

Lysfordeling

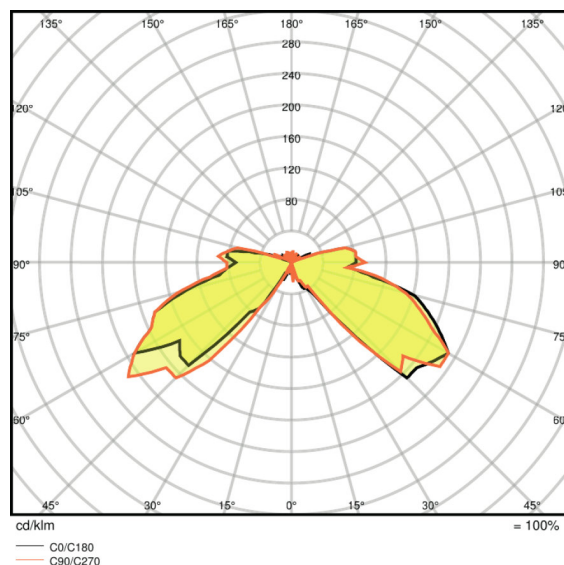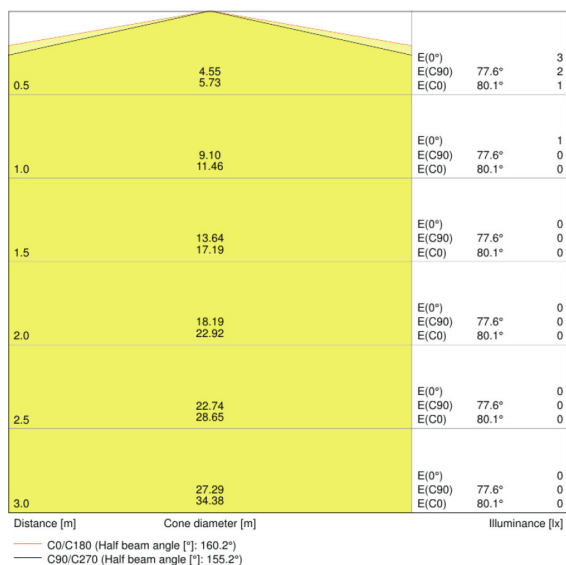

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR

- Komplette monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075075139		114 mm x 114 mm x 520 mm	1095,00 g	6.76 dm ³
4058075075146	NO: VS 2	535 mm x 125 mm x 240 mm	2483,00 g	16.05 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se

► www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.