

Produktdatablad

Spesifikasjoner



KNX Argus nærværdetektor 180 gr / 2,20 m, for innfelt montering, rustfritt stål D-Life

EI-nummer:
4501690

MTN6302-6036

! Utgikk: 15. aug. 2025

! Utgått

EAN: 3606480919534

Produktdata

Serie	KNX
Designnavn	System Design D-Life
Produkt eller type komponent	Nærværdetektor
Buss type	KNX
Fargetone	Rustfritt stål

Teknisk data

Enhetens utseende	Dimmerhjul med senterplate
Antall kanaler	5
Type vern	Krypsonebeskyttelse
Innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres
Driftssyklus	15300 minutter
Tidsforsinkelsesområde	0 - 1s (skru på)
Føleflate	Lateral: 8 m
Deteksjons vinkel	180° horisontal
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling	Lakkert
Montering av enhet	Innfelt
monteringshøyde	2,2 m

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,9 cm
Pakke 1 Bredde	7,6 cm
Pakke 1 Vekt	7,6 cm
Package 1 Weight	99 g
Enhets type pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	18,5 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,38 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Wiring diagram

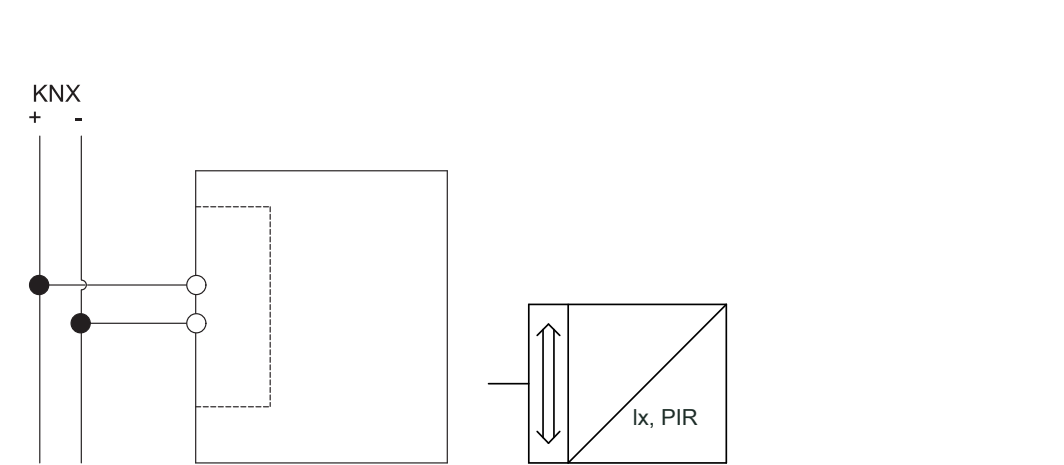

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.