



Nærværssensor KNX Argus 360 basic 5 kanaler, 2,5 m, innfelt, IP20, TP-256, 10 mA, polarhvit

El-nummer:
4546328 MTN630819

EAN: 3606485099781

Produktdata

Serie	KNX
Produkt eller type komponent	Nærværdetektor
Buss type	KNX
Fargetone	Polarhvit

Teknisk data

Enhetens utseende	Komplett produkt
Antall kanaler	5
Type vern	Krypsonebeskyttelse
Innstillinger	Lysfølsomhet kan justeres
Driftssyklus	15300 minutter
Tidsforsinkelsesområde	0 - 1s (skru på)
Føleflate	Lateral: 7 m
Deteksjons vinkel	360° horisontal
Montering av enhet	Innfelt
monteringshøyde	2,5 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,100 cm
Pakke 1 Bredde	14,400 cm
Pakke 1 Vekt	18,000 cm
Package 1 Weight	186,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	20,100 cm
Pakke 2 Bredde	30,500 cm
Pakke 2 Lengde	40,500 cm
Pakke 2 Vekt	1,482 kg

Garantiperiode

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Garanti

18 months

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	47
---	----

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	0ff0ee46-a687-403a-8df8-20902e6582a1
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Silikonfritt	Ja


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Wiring diagram

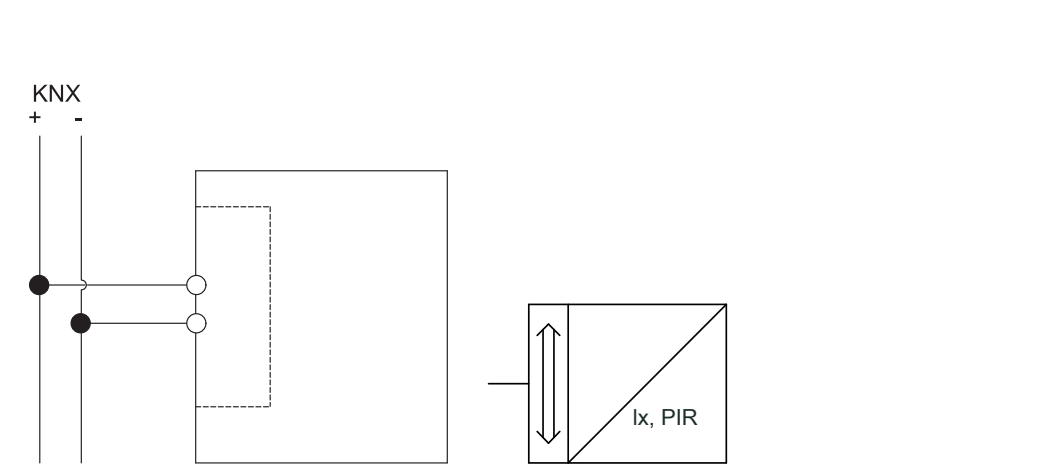

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
 The product must be installed and connected by a qualified electrician.
 A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.