


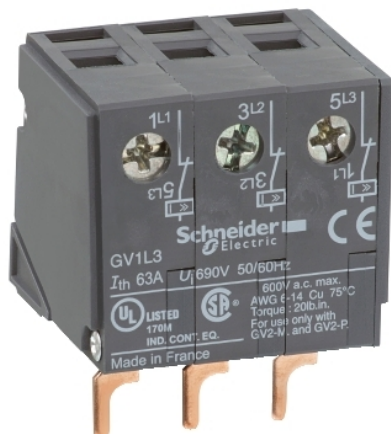

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Tilbehør / separat del kategori	Sikkerhetstilbehør
Produkt eller type komponent	Current limiting module
Modulfunksjon	Increasing the breaking capacity of a circuit breaker
Kompatibel med	TeSys GV2
Produktkompatibilitet	GV2RT GV2ME GV2P GV2L
Montasjeplassering	On top of the circuit breaker
[Ie] nominell driftsstrøm	32 A
[Ith] fri luft termisk strøm	63 A i samsvar med IEC 60947-1
Operating threshold	1500 A
Breaking capacity	<= 100 kA avhengig vern
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-1

Komplementær

Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 x 1,5...25 mm ² stiv Skrutilkobling 2 x 1,5...10 mm ² stiv Skrutilkobling 1 x 1,5...25 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 2 x 1,5...10 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 1 x 1,5...16 mm ² fleksibel med Skrutilkobling 2 x 1,5...4 mm ² fleksibel med
Tiltrekningsmoment	2,2 N.m
Vekt	0,13 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	122 g
Forpakning 1 høyde	8,5 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	8 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	3,104 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja

Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------