


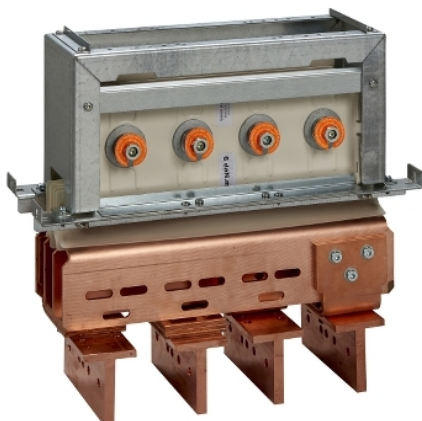

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Grensesnitt og tilkobling Canalis
Kompatibel med	PrismaSeT P enclosure Canalis KT busbar trunking Masterpact NW effektbryter
Tilbehør / separat del kategori	Grensesnitt tilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	KT with Canalis
Antall poler	3P
Plassering av tilkobling	Oppstrøms
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle 4000A - width 650 mm
Skapdybde	600 + 400 mm: rear
Installert utstyr	Masterpact: NW40 vertical installation - rear connection
[Ie] nominell driftsstrøm	4000 A
Høyde	350 mm
Bredde	575 mm
Dybde	450 mm
Antall pr. sett	Sett á 1

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring