


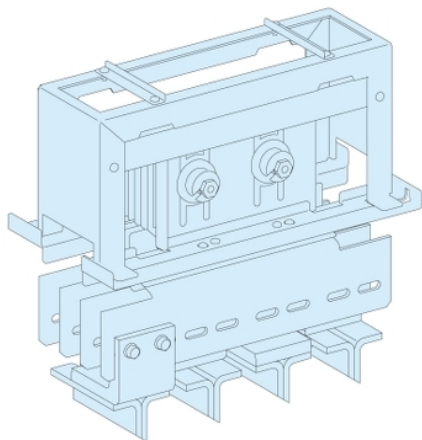

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Grensesnitt og tilkobling Canalis
Kompatibel med	PrismaSeT P enclosure
Tilbehør / separat del kategori	Grensesnitt tilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	KT with Canalis
Antall poler	3P
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm
Skapdybde	600 mm: front 600 + 400 mm: rear
Installert utstyr	Masterpact: drawout NW20...25 - control: toggle vertical installation Masterpact: fixed NW20...25 - control: toggle vertical installation
[Ie] nominell driftsstrøm	2500 A
Farge	Natural
Høyde	350 mm
Bredde	575 mm
Dybde	450 mm
Vekt	53,56 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Skap/kapsling bredde	650 mm 600 mm PrismaSeT P cubicle Masterpact NW20...25 drawout toggle vertical 3P 1 front connection on Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cubicle Masterpact NW20...25 drawout toggle vertical 3P 1 rear connection on Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P cubicle Masterpact NW20...25 fixed toggle vertical 3P 1 front connection on Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P cubicle Masterpact NW20...25 fixed toggle vertical 3P 1 rear connection on Canalis 16

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring