


S3000 pers.+ koplingsur BT S55 hvit matt

Art.nr	GI536727
El.nr	1400961
GTIN	4010337027539

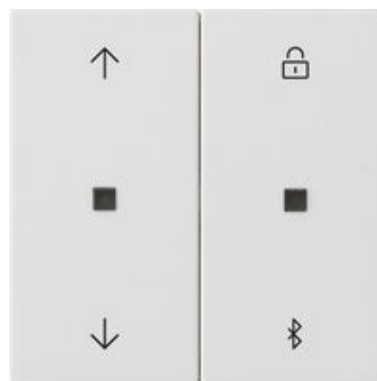

PRODUKTBESKRIVELSE

Manuell og tidsstyrt betjening av f.eks. persiennner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.

Betjening og programmering med smarttelefon eller nettbrett via Bluetooth med appen: Gira Bluetooth.

Benyttes med:

- S3000 bryterinnsats type GI540300
- S3000 elektronisk bryterinnsats type GI540500
- S3000 LED dimmer universal standard og komfort type GI540000 og GI540100
- S3000 DALI styreinnsats med power type GI540600
- S3000 slaveinnsats 3-tråds type GI540900
- S3000 lysstyrke- og temperatursensor BT type GI546602

Dette produktet har blant annet følgende funksjoner:

- Sperrefunksjonen sperrer betjeningen av funksjon fra innkoblede slave-enheter og deaktiverer automodus.
- Aktivering/deaktivering av automatisk drift.
- Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennstyringsinnsats.

- Lagring av innkoblingsstyrke for dimmerinnsatser (gjelder også DALI styreinnsats).
- Nattmodus kan velges og betyr at LED som varsler status og funksjon ikke lyser konstant.
- Programmering av påsatsen skjer med appen "Gira Bluetooth" som er tilgjengelig for Android- og iOS-telefoner og -nettbrett.

Mulige funksjoner med Gira Bluetooth:

- Betjening av avblendinger og lys med feedback på status.
- Visning av den aktuelle avblendingsposisjonen eller dimmestillingen.
- Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter.
- For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres.
- Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig.
- Astrour som kan optimeres ved plasseringsbestemmelse. Astrotidsforsyning kan stilles inn.
- Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett.
- Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og innstillinger er mulig.
- Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingsfunksjonstid og en lamelleomstyringstid.
- Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig, har du koblet omvendt kan driftsretningen enkelt vendes.
- Maksimal og minimal lysstyrke ved bruk av dimmer kan stilles inn. Fabriksinnstilt minimum er 5% men denne kan stilles fra 0% til 67%.
- Med System 3000 lysstyrke- og temperatursensor Bluetooth er solskjermings- og skumringsfunksjonen mulig.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Farge:	Hvit matt
Kommunikasjon:	Bluetooth
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG

Leverandør:

Function AS

SPESIFIKASJONER

Bruksområde:	Styring av elektriske forbrukere
Egnet for bruk med dimmer:	Ja
Egnet for bruk med sjalusibryter:	Ja
Egnet for bruk med omkobler:	Ja
Med avdekning:	Ja
Materiale:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Overflatebeskyttelse:	Andre
Type overflate:	Matt
Farge:	Hvit
RAL-nummer (lignende):	9010
Gjennomsiktig:	Nei
Med LED-visning:	Nei
Antall knapper:	2
Antall betjeningspunkter:	4
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei