


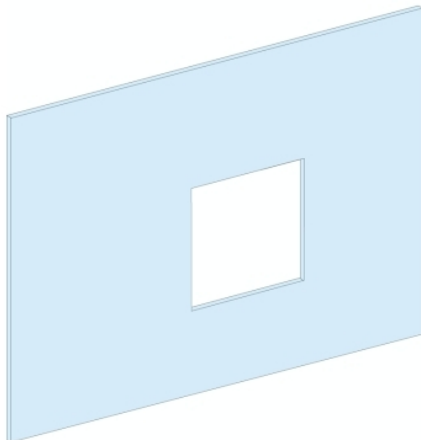

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Front plate
Kompatibel med	PrismaSeT G enclosure
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	ComPact: fixed NSX400 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation ComPact: fixed NSX630 without earth leakage protection - control: toggle - horizontal installation Enerlin'X: fixed FDM121 - control: remote control - vertical installation
Polene beskrivelse	1 x 3P: mounting plate support: NSX400 horizontal installation 1 x 4P: mounting plate support: NSX400 horizontal installation 1 x 3P: mounting plate support: NSX630 horizontal installation 1 x 4P: mounting plate support: NSX630 horizontal installation
Driftsposisjon	Horisontal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Posisjon for tilkobling	Tilkoblingsblokk
Antall vertikale moduler	6
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Antall pr. sett	Sett å 1
Høyde	300 mm
Vekt	1,12 kg
Type overflate	Matt Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN/IEC 62262
-----------------------	---------------------------------

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring