


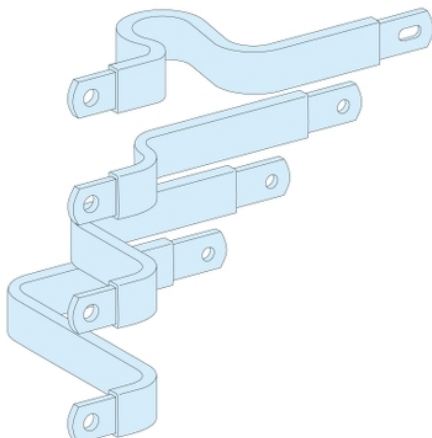

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Kompatibel med	PrismaSeT P enclosure
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy busbar
Antall poler	4P
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm
Installert utstyr	ComPact: fixed NSX100...160 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation ComPact: fixed NSX250 with earth leakage protection - control: toggle horizontal installation ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
Skinne dimensjon	20 x 3 mm
Vekt	1,28 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Skap/kapsling bredde	650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle ComPact NSX100...160 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle ComPact NSX250 without fixed toggle horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle ComPact NSX100...160 with fixed toggle horizontal 4P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle ComPact NSX250 with fixed toggle horizontal 4P 1 direct 4

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring