


Svarapp. Video påvegg Plus Sys55 kremhv

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Art.nr | GI123901 |
| Alternativt artikkelnummer | 123901 |
| El.nr | 6306562 |
| GTIN | 4010337016229 |

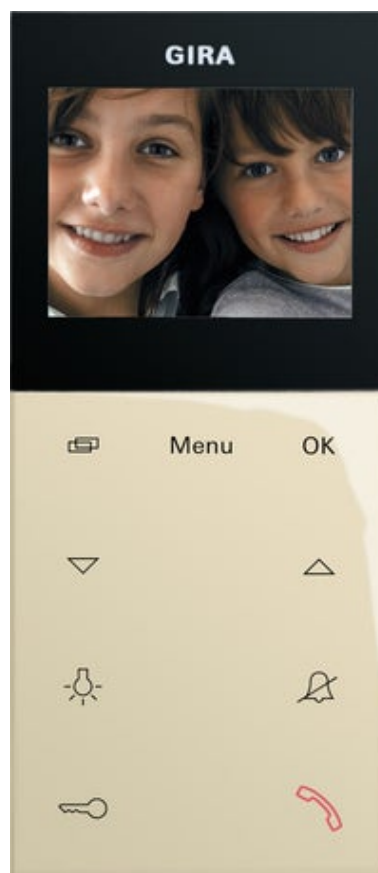

PRODUKTBESKRIVELSE

- Hver strømforsyning for porttelefonen gir strøm til opptil 28 svarapparater.
- Svarapparatet Video påvegg registrerer automatisk om en ekstra strømforsyning er tilkoblet. Det kreves ingen bro mellom tilleggsforsyningen (ZV) og bussen (BUS).
- Fargedisplay med LED-bakgrunnsbelysning.
- OSD-funksjon, dvs. tekstvisning på displayet for statusvisning og menystyring.
- Gratis taletrafikk internt i huset med inntil 10 ytterligere svarapparater.

Betjeningstastene til svarapparatet video påvegg plus styrer disse funksjonene:

- Manuell inn- og utkobling av TFT-fargedisplayet.
- Kameraomkobling – direkte valg blant de tilkoblede fargekameraene. I displayet vises det med tekst hvilket kamera som aktiveres.
- Kobling av lys og andre funksjoner i forbindelse med relèmodulen eller den innfelte relèmodulen.
- Aktivering av døråpneren.
- Slå ringetone på og av.
- Mottak av anrop.
- Aktivering av fortsettelsesfunksjonen.
- Innstilling for ringetone- og talevolum.
- Funksjoner i sluttkundemenyen

Internanrop, kobling, ringetonemelodi, lysstyrke, fargemetning, kontrast, innkoblingstid for displayet, språk (mulig å velge mellom 21 forskjellige språk), tastelyder, døråpnerautomatikk (må aktiveres av installatør), automatisk mottak av anrop (må aktiveres av installatør).

Ytterligere funksjoner i installatørmenyen:

Innstilling av hoveddisplay / underordnet display, frekvensinnstilling, ledningsterminering, versjonsvisning, fabrikkinnstilling, slå display på/av, slå LED-belysning på/av, ringeknapptilordning, tilordning av internt anrop, godkjenninger av døråpnerautomatikk og automatisk mottak av anrop.

Kortspor for SD-minnekort. SD-minnekort.

Nye tilleggsfunksjoner i sluttkundemenyen:

Internt bildeminne (må aktiveres av installatør) for opptil 48 bilder. Manuell overføring fra internt til eksternt bildeminne (SD-minnekort). Manuell sletting av bildeminne. Utløsning av manuelt snapshot. Gi nytt navn til koblinger og interne anrop. Endring av dato/klokkeslett.

Nye tilleggsfunksjoner i installatørmenyen:

Aktivering av det interne bildeminnet. Innstilling av bildeintervallet og opptakshastigheten. Innstilling av dato/klokkeslett.

Egenskapene til SD-minnekortet:

Katalog for ti ringelyder; fem av disse er fritt konfigurerbare i WAV-format. Mappe for eksternt bildeminne (maks. 200 bilder). Minnekortet følger med ved levering.

MONTERING

Monteres direkte på veggen og bygger kun 19mm. Kan også monteres over dobbel veggboкс, via en 2-hulls monteringsramme uten mellomtrinn fra Gira sine rammeserier System 55, Gira F100 eller Gira E22.

Bruk av porttelefon med kamera omfattes av definisjonen av kameraovervåking i personopplysningsloven og må derfor meldes til Datatilsynet. Det må også merkes/skiltes om overvåking, se personopplysningslovens paragraf 40. All informasjon samt meldeskjema finner du enkelt på www.datatilsynet.no.

NØKKELEGENSKAPER

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Varemerke: | Gira |
| Farge: | Hvit |
| Montering: | Påvegg |
| Kanaler: | 1 kanal |
| Bredde produkt (↔, mm): | 105.5 mm |
| Høyde produkt (↑, mm): | 78.6 mm |
| Lengde/dybde produkt (□ ,mm): | 23.35 mm |
| Produsent: | GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG |
| Leverandør: | Function AS |

SPESIFIKASJONER

| | |
|------------------------------|-----------|
| Med video: | Ja |
| Installasjonsteknikk: | Bussystem |
| Monteringsmetode: | Påvegg |

| | |
|-----------------------------------------|-------|
| Materiale: | Andre |
| Bildesystem: | PAL |
| Egenskap bildesystem: | Farge |
| Med minnefunksjon: | Nei |
| Avlytningssikker: | Ja |
| Lys-/døråpningsknapp: | Ja |
| Bryterfunksjoner: | Ja |
| Håndfri: | Ja |
| Funksjonslamper: | Ja |
| Kan tilkobles smarttelefon: | Nei |
| Zoom/Pan/Tilt: | Nei |
| Kompatibel med høreapparat: | Nei |
| Døråpnerautomatikk: | Ja |
| Farge: | Hvit |
| Ringetone kan kobles ut: | Ja |
| Internkommunikasjon: | Ja |
| Spesifikt anropssignal: | Ja |
| Tilleggsenhet: | Nei |
| Volumkontroll: | Ja |
| Med berøringsskjerm: | Nei |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | Nei |
| Kompatibel med Google Assistant: | Nei |
| Kompatibel med Amazon Alexa: | Nei |
| Med IFTTT-støtte: | Nei |