
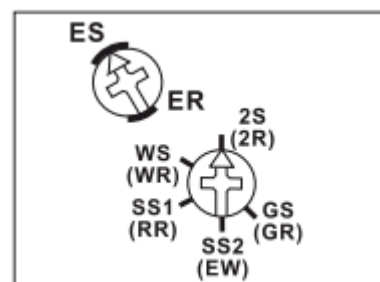


Rele for boks montasje ESR61M-UC

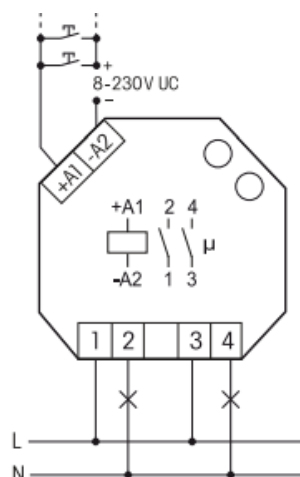

Funksjonsvelgere
(Fabrikkinnstilling)

ESR61M-UC, 2xNO eller 1xNO + 1xNC, 10A/250V potensialfrie kontakter. Styrespenning universal fra 8-230VAC/DC. Kan settes opp som impuls rele ES styrt av en eller flere impuls brytere, eller som av/på rele ER (spolen ligger inne så lenge den får spenning)

Bruksområder Styring av lys, kontakter eller annet. Styres med en eller flere impuls brytere (ES innstillingen) eller en eller flere vanlige brytere, fotocelle, astrour, bevegelse sensor osv. (ER innstillingen).

Spesifikasjoner	
Driftsspenning	230VAC
Kontakt	2xNO eller 1xNO+1xNC, potesialfrie kontakter 2x10A/250V
Styre spenning	8-230VAC/DC
Ohmsk last 230V, gløde/halogen pærer. I på ≤ 70A/10ms	2000W
Lysrør ukompensert	1000VA
Lysrør parallell kompensert	500VA
Kompakt lysrør /elektroniske sparepærer.	I på ≤ 70A/10ms
230V LED	In*40=X, 70/X = antall LED pærer
Montasje	I veggboкс
Dimensjon	45x45x32 mm (bxhxd)

Type	Tekst	Elnr
ESR61M	ESR61M-UC - Multifunksjons rele, 2NO, pot fri kontakter, 10A/250V	4100967