


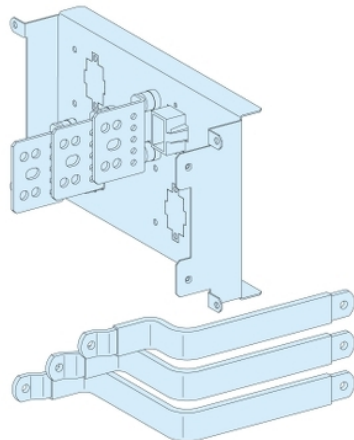

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Connection transfer assembly
Kompatibel med	PrismaSeT P enclosure
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Flat busbar
Antall poler	3P
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm
Installert utstyr	ComPact: fixed NSX400 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation ComPact: fixed NSX630 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation
[Ie] nominell driftsstrøm	630 A
Skinne dimensjon	32 x 6 mm
Høyde	200 mm
Bredde	350 mm
Vekt	5,8 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Skap/kapsling bredde	650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle ComPact NSX400 without fixed toggle horizontal 3P 1 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle ComPact NSX630 without fixed toggle horizontal 3P 1 direct 4

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring