


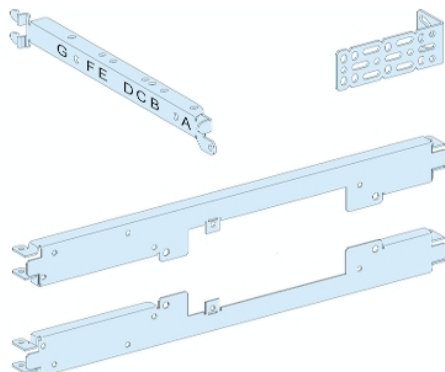

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT P cubicle
Skap/kapsling beskrivelse	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Cubicle - width 650 mm depth 600 mm
Installert utstyr	Source changeover: fixed BA controller - horizontal installation Source changeover: fixed NSX100...250 source changeover - control: remote control - horizontal installation Source changeover: fixed UA controller - horizontal installation
Polene beskrivelse	2 x 3P: fixed NSX100...250 source changeover horizontal installation 2 x 4P: fixed NSX100...250 source changeover horizontal installation
Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 module(s): BA controller, direct in 650 mm Widecubicle 8 module(s): NSX100...250 source changeover, direct in 650 mm Widecubicle 4 module(s): UA controller, direct in 650 mm Widecubicle
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Sheet steel
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	650 mm
Høyde	200 mm
Vekt	3 kg
Skap/kapsling bredde	650 mm 600 mm PrismaSeT P cubicle source changeover BA controller fixed horizontal 1 direct 4 12.5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle source changeover NSX100...250 source changeover fixed remote control horizontal 3P 2 direct 8 12.5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P cubicle source changeover NSX100...250 source changeover fixed remote control horizontal 4P 2 direct 8 12.5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P cubicle source changeover UA controller fixed horizontal 1 direct 4 12.5 mm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring