

MIR LED

Robust LED-armatur for områder med temperaturer fra -30 °C til +45 °C



Vår vanntette industrielle familie, MULTI, består av fire ulike modeller: MIL, MIR, MIX og MAX.

MIR LED er en høykvalitets industri-/marinearmatur med lang levetid. Utviklet for områder med temperaturer fra -30 °C til +45 °C. MIR LED er tilgjengelig i to forskjellige typer materiale, syrefast eller aluminium-/sinkbehandlet stål. Leveres med selvslukkende V0 plastdeksel i slagfast polykarbonat. Valgfritt med KEM avdekning. Armaturen har et bredt utvalg av installasjonsalternativer, minimalt vedlikehold og god totaløkonomi.

LED-armaturen leveres med slagfast polykarbonat (PC) eller modifisert slagfast akryl (KEM) avdekning.

MIR LED har en hengslet forkobling med hurtigkobling for å forenkle vedlikeholdet. De fleste variantene kan leveres med nødlys med internt batteri (Ta = 25 °C) eller ekstern batteriboks.

MIR LED



MIR LED 2500 IP66_67



MIR LED 2500 IP66_67 battery box



MIR LED 5000 IP66_67



MIR LED 5000 IP66_67 battery box



MIR LED 6500 IP66_67

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

LED 2500-11 000 Lumen ut

Lyskilde informasjon:

4000 Kelvin, 3000K på forespørsel. CRI 80. MacAdams 3.

DRIVER

Ikke dimbar (HF) og DALI-dimming (100-10 %)

Levetid for driver opp til 120 000 timer / 10 % utfall ved Ta 25 °C.

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Armaturhus i Aluzink eller syrefast stål med hvit epoxy / polyester pulverlakk.

Alternativt i ulakkert syrefast stål.

Avdekning er laget av slagfast polykarbonat (PC) eller modifisert slagfast akryl (KEM) med klemfjærer i syrefast stål.

MONTERING

Armaturen leveres med fast endeoppheng, triangeloppheng eller to M8 hettemuttere. Brakett for horisontal wire og svingbar brakett som skal monteres på den faste endebraketten.

M8 rør-, stolpe-, kabelbro-, side- og vibrasjonsbrakett skal monteres gjennom M8 hettemutter. M8 hettemutter med fleksibel CC og andre spesielle oppheng på forespørsel.

TILBEHØR

Monteringssett.

TILKOBLING

5 polet 6 mm skrutilkobling. 5 x 2,5 mm gjennomgangskobling på forespørsel.

INTEGRERT NØDLYS

De fleste variantene kan leveres med nødlys (Standard, selvtest eller DALI-adresserbar) med internt batteri (Ta = 25 °C) eller ekstern batteriboks.


SENSORER

MIR LED is available with industrial wireless sensors type IW-SEN. The system has motion sensors (PIR) that communicates wirelessly with each other and the outside world. Grouping and parameter setting can easily be done with an Android tablet. By setting up an access point, the system can also deliver data to a sky based service. This makes it possible to monitor both power consumption and emergency lights from a central operating control that can be located anywhere. Daylight sensors can also be connected to the system as an external device. See "Hot topics" and "Light Control" for more information.

1-4 x kabelgjennomføringer. M20 polyamid (kabel Ø4 - 12 mm), M20 messing (kabel Ø9 - 18 mm), M25 polyamid (kabel Ø9 - 18 mm), M25 messing (kabel Ø10 - 18 mm).


MIR LED

MÅLSKISSE

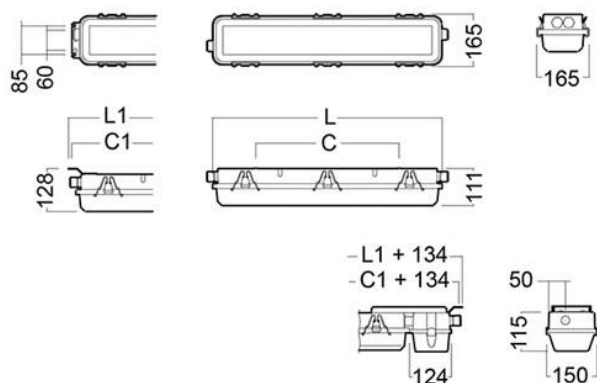


MIR LED	L1	C1	L	C for Hood nut
MIR-600 LED	724	704	681	On request
MIR-1200 LED	1334	1314	1291	On request
MIR-1500 LED	1634	1614	1591	On request

MIR LED

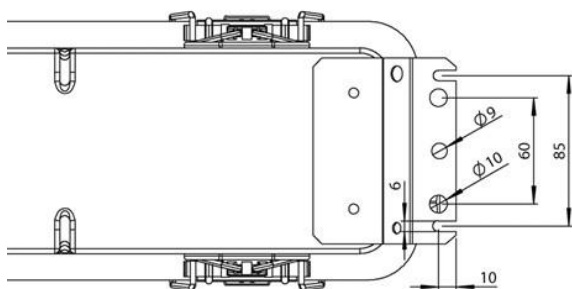


LYSMÅLING

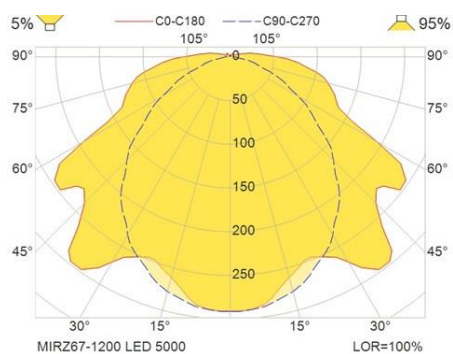

MIR LED

ENERGY LABEL

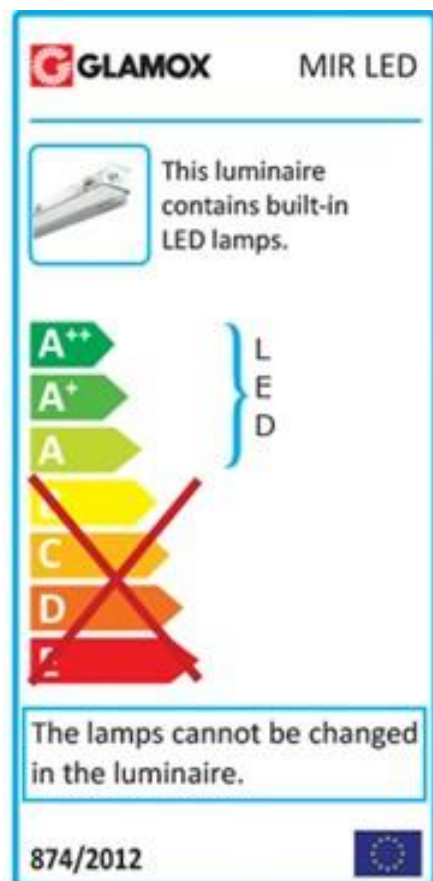

MIR LED

BILDER

