

Tap- radio bevegelse sensor*. TF-BSB55



Drift temperatur -20°C til +50°C.
Lagring temperatur: -25°C til +70°C.
Relativ fuktighet: <75 %.

Trådløs bevegelse sensor. Glanset hvit.
Limes eller skrur fast. Passer i RS 16
ramme. 80x80x27mm. Med batteri. TF-
BSB55 kan settes opp på to forskjellige
måter.

1. Lyset må slås på med en trådløs bryter
eller en impuls bryter og TF-BSB55 slår
av lyset etter 5 minutter uten bevegelse
(fabrikkinnstilling).
2. TF-BSB55 slår på lyset ved bevegelse
og slår av lyset etter 5 minutter uten
bevegelse.

Vi anbefaler montering med 2x rustfritt
stål med nedsenket hode 2.9x25mm,
DIN 7982C. Et sett med 2x 2.9x25mm
skruer og pluggen 5x25mm følger med.

Strømforsyningen er et internt 3V
CR2032 batteri som har en levetid på
flere år. Fjern frontpanelet for å erstatte
batteriet.

Kun montert på en flat overflate: Skru
på montering platen, skyv rammen,
trekk isolasjonen fra batteriet og fest
frontpanelet.

For å lære enheten til GFVS, fjern
frontpanelet og trykk på innlærings
knappen.

Datatelegram EEP: A5-07-01

Data_byte3 = -

Data_byte2 = -

Data_byte1 = 0xC8 =

Semi-automatisk bevegelse sensor t

0xFF = fullautomatisk


Bevegelse sensor: Data_byte0 = 0x08

Lærspor: 0x1C080D80



TF-BSB sender et trådløst signal hvert
60 sekund så lenge bevegelse oppdages.

Den trådløse sensoren kan undervises
til følgende trykkradioaktører: TF61L,
TF61D, TF-TA65L, TF-TA65D, TF-
TA55L, TF-TA55D, TF100L og
TF100D.

Veggmontasje



Takmontasje

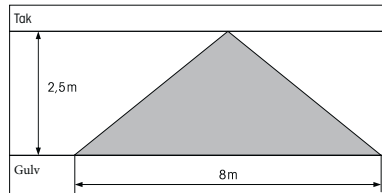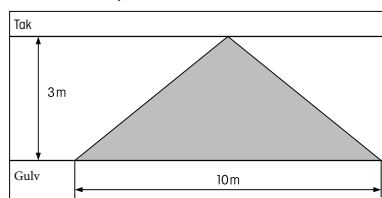

**Krysset søpe kasse betyr at bruk av
batterier ikke må kastes i
husholdningsavfall, men må
resirkuleres.**



**Merk: Eksplosjonsfare hvis
Batteriet blir erstattet med
annen type batteri.**

EnOcean trådløst

Frekvens 868,3 MHz

Sendeeffekt max. 10 mW

**Eltako GmbH garanterer at
radioutstyrtypen TF-BSB følger
direktiv 2014/53 / EU. Den fulle EU-
samsvars erklæringen finner du på
følgende internettadresse: eltako.com**

Ta vare på manualen



Haukeliveien 48, Kolbotn
Tlf. 66 99 61 00, www.mwg.no

Salg og teknisk support
Bjørn Olsen 48869896
bol@mwa.no