


JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.



IS 3360 MX HIGHBAY KNX AP

ART.NR: 011642

Elnummer: 1403664

Bruksområde: For bruk i haller med stor takhøyde; feks. lagerhaller, maskinhaller, avgangshaller, etc.

[PRODUKTFORSPØRSEL](#)

[Brukermanual IS 3360 MX KNX](#)

[Kalibreringsinstruksjon IS 3000-serien.](#)


[FDV](#)

Bevegelsessensor med IR-teknikk og innebygget fotocelle. IS 3360 MX Highbay er konstruert for bruk i areal med høy takhøyde - opp til 14 meter. Ved bruk i stillesittende områder kan lyset slås av utilsiktet på grunn av at sensoren ikke fanger opp små ånger- og armbevegelser. I slike områder er det anbefalt å benytte tilstedeværelsessensorer. Sensoren dekker et område på 360 grader og har en totalrekkevidde er hele 18m i hver retning ved gåbevegelse på tvers av sensoren (tangential bevegelsesretning). Ved gåbevegelse rett mot sensoren er rekkevidden ca. 5m i hver retning. IS 3360 er modulbasert med god plass til montering og praktiske innstikksklemmer.

TEKNISKE DATA:

Mål (h x b x d):	95 x 95 x 66 mm
Effekt:	-KNX-busspenning
Spenning:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Dekningsvinkel:	360° med 180° åpningsvinkel
Rekkevidde:	maks 18m ved tangential bevegelsesretning temperaturstabilisert + ånjustering med dekkplater
Sensorsystem:	11 dekningsnivåer, 1416 koplingssoner
Utgang lys:	2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå
Utgang tilstedeværelse:	Slår på uavhengig av lysnivået i rommet
Utgang HVAC:	Avhengig av tilstedeværelse
Utgang fotocelle:	Bryterrespons styrt av lysnivå
Ytterligere utganger:	Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse
Tidsinnstilling:	1 - 255 min
Skumringsinnstilling:	2 - 1000 Lux + Teach-modus
Permanent lys:	kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsestemperatur:	-20 til +50 °C
Tilbehør:	Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote

RELATERT PRODUKT

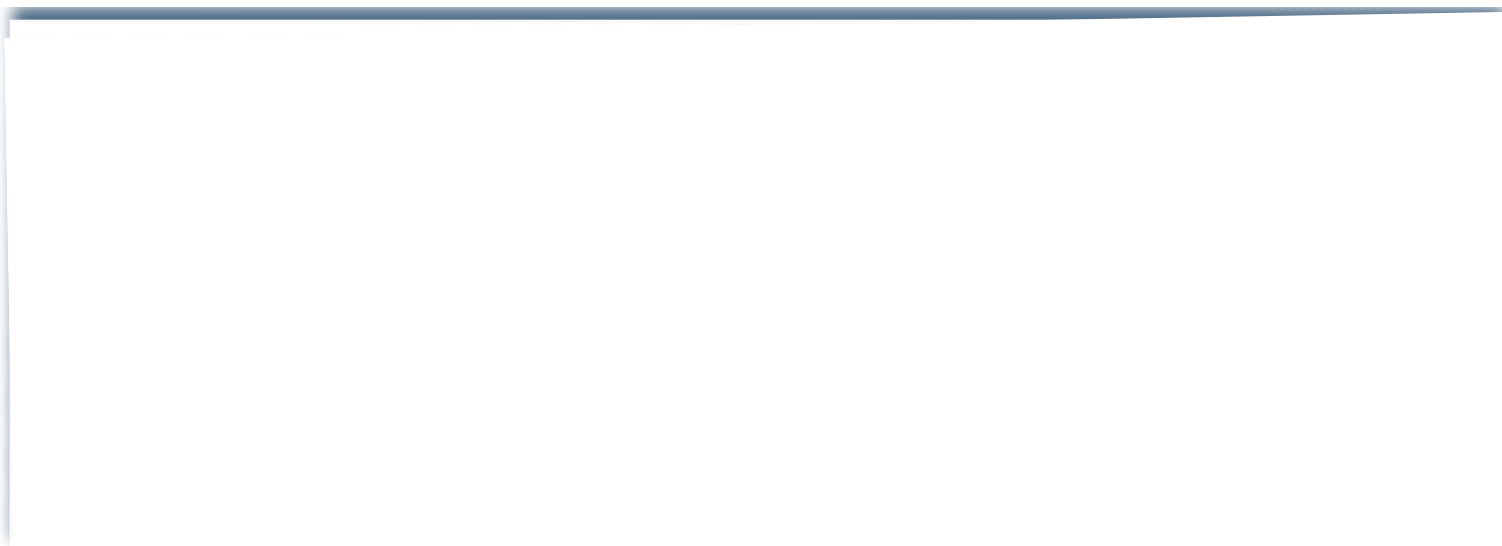



SMART REMOTE CONTROL



IS 3360 MX HIGHBAY LEVELINK



IS 3360 MX HIGHBAY COM1 AP



IS 3360 MX HIGHBAY COM1 UP



IS 3360 MX HIGHBAY PF UP



IS 3360 MX HIGHBAY DALI UP



IS 3360 MX HIGHBAY KNX UP



Vilan AS ★
[View larger map](#)

