


IS 3360 DALI LiveLink, rund innfelt

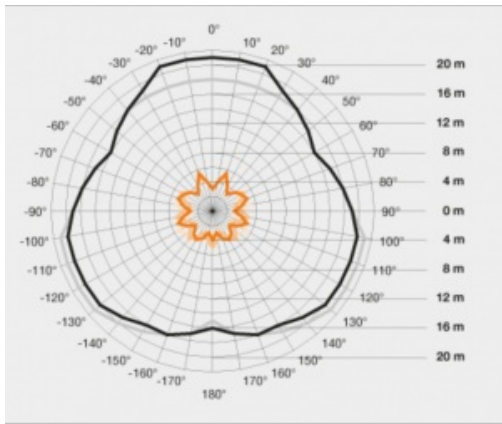

Elnummer: 1478645

Bruksområde: Meget godt egnet for bruk i gangareal, garasjelegg, trappehus etc., men fungerer også utmerket i mindre rom som bodar, bøttekott og arkivrom.

Bevegelsessensor med IR-teknikk og innebygget fotocelle. IS 3360 er konstruert for bruk i areal med gangbevegelser. Ved bruk i stillesittende områder kan lyset slås av utilsiktet på grunn av at sensoren ikke fanger opp små finger- og armbevegelser. I slike områder er det anbefalt å benytte tilstedeværelsessensorer. Sensoren dekker et område på 360 grader og har en totalrekkevidde er hele 20m i hver retning ved gåbevegelse på tvers av sensoren (tangential bevegelsesretning). Ved gåbevegelse rett mot sensoren er rekkevidden ca. 5m i hver retning. Optimal funksjon fåes ved monteringshøyde mellom 2,5 og 4m.

Montering:

- Monteres innfelt i tak.
- Det anbefales å benytte innfellingsboks: [1478639](#)

Utførelse:

- DALI-sensor for styresystemet LIVELINK fra Steinel. Innstilling av sensorens funksjoner og programmering av scener gjøres med LiveLink-appen på et nettbrett (Android eller iOS). Styling av scenarier og manuell dimming gjøres med standard impulsbryter eller via app i en smarttelefon.
- Denne sensoren kan også benyttes som "slave-sensor" til IS 3360 DALI (broadcast). Kobles da rett inn i DALI-bus'en. Gir da kun beskjed til MASTER om at det er bevegelse eller ikke. Alle innstillinger gjøres da på MASTER.

Tekniske data:

Mål (h x b x d):	Ø124 x 78 mm
Tilkobling	DALI-Bus
Driftsspennning:	6mA, regnes som 3 enheter i DALI-bus'en
Sensorteknologi:	Passiv Infrarød
Dekningsvinkel:	360° med 180° åpningsvinkel
Monteringshøyde:	2,5 - 4 m
Rekkevidde:	maks 20m ved tangential bevegelsesretning maks 5m ved radial bevegelsesretning temperaturstabilisert + finjustering med dekkplater
Sensorsystem:	11 dekningsnivåer, 1416 koplingssoner
Tidsinnstilling:	1min. til 60min. Stilles inn på LiveLink install-app
Skumringsinnstilling:	2 - 1000 Lux
Grunnlys	mulig gjennom LiveLink Install-app
Beskyttelsesart:	IP 54
Beskyttelsesklasse:	II
Omgivelsestemperatur:	-20 til +50 °C
Materiale:	UV-bestendig plast
Tilbehør:	LiveLink innebærer at sensoren benyttes sammen med styreenhet LiveLink (elnr. 1478491). Innstilling av sensorens funksjoner skjer via LiveLink-appen; LiveLink Install på et nettbrett. IS 3360 finnes også i grensesnittene: 1-kanal, PF (ptensialfri kontakt), DALI og KNX.



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no