



Elnummer: 1403618

Bruksområde: Garderober, entreer, trappeganger, skoler og offentlige toalett

HF3360 sender ut et lite signal som reflekteres i omgivelsene. Når noe eller noen beveger seg, endres ekkobildet til sensoren og sensoren tenner lyset umiddelbart. En HF-sensor er temperaturuavhengig og er derfor ikke avhengig av å bryte flere soner slik IR-teknologien er, dette medfører en raskere detektering enn IR-teknikken. En HF-sensor reagerer også gjennom glass, dører og tynne vegger - dette gjør det mulig å "gjemme" sensoren bak f.eks. takhimling - helt usynlig - perfekt for skoler, offentlige toalett og andre utsatte områder. HF3360 har en rekkevidde på Ø 1-8m (innstillbar via potmeter).

Tekniske data:

| | |
|---------------------------|---|
| Montering: | Innendørs, vegg/tak/hjørne |
| Bruksområde: | Inne i bygninger |
| Anbefalt monteringshøyde: | 2 - 2,8m |
| Mål (h x b x d): | 95 x 95 x 52 mm |
| Effekt: | 1x 2-polet DALI-styrledning/Broadcast for 30 electronic ballasts |
| Spenning: | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Dekningsvinkel: | 360° med 140° åpningsvinkel |
| Rekkevidde: | maks. Ø 8m - Rekkevidde kan justeres trinnløst via potmeter Ø1-8m |
| Monteringshøyde: | 2 - 2,8 m |
| Sensorsystem: | Høyfrekvenssensor 5,8 GHz (sendeeffekt <1mW) Doppler-effekt |
| Tidsinnstilling: | 5 sek. - 15 min + impuls-modus |
| Grunnlys (Dali): | 0-30 min, hele natten 10-50% |
| Skumringsinnstilling: | 2 - 1000 Lux + teach-modus |
| Permanent lys: | kan slås av/på (4 timer) |
| Beskyttelsesart: | IP 54 |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Omgivelsestemp.: | -20 til +50°C |
| Tilbehør: | Fjernkontroll RC5, RC8 og Smart Remote |

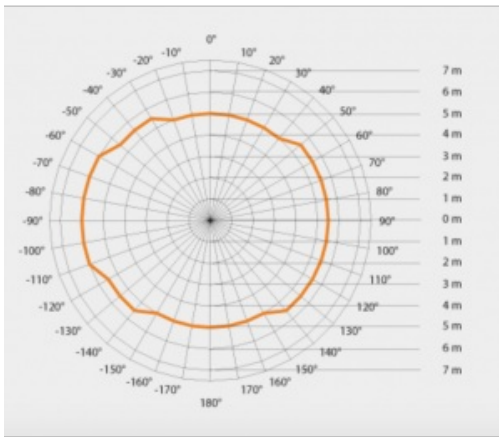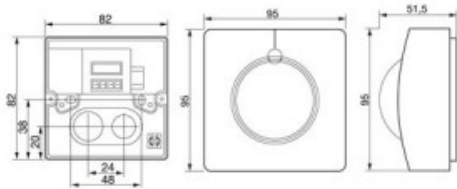

Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no