


LVS03031

MOUNTING PLATENSX/CVS/VIGI 250

HZ.FIX. ROT.HANDLE

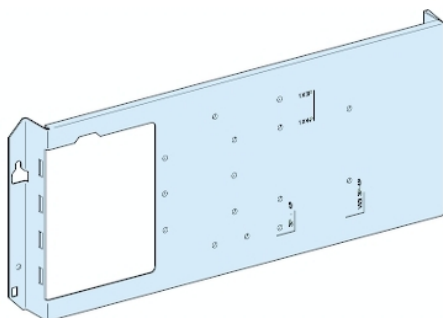

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT G enclosure
Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Floor-standing enclosure - width 850 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: fixed CVS100...160 horisontal installation 1 x 4P: fixed CVS100...160 horisontal installation 1 x 3P: fixed CVS250 horisontal installation 1 x 4P: fixed CVS250 horisontal installation 1 x 3P: fixed NSX100...160 horisontal installation 1 x 4P: fixed NSX100...160 horisontal installation 1 x 3P: fixed NSX250 horisontal installation 1 x 4P: fixed NSX250 horisontal installation
Betingelse for bruken	Need additional plate (2M high) when installation of device is in horizontal

Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Materiale	Sheet steel
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Textured
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	600 mm
Høyde	150 mm

Vekt	1,08 kg
------	---------

[illegible]

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring