


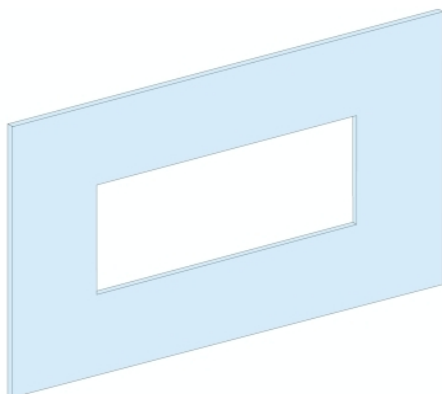

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Front plate
Kompatibel med	PrismaSeT G enclosure PrismaSeT P cubicle
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Source changeover: fixed NSX100...250 source changeover - control: mechanical interlock - vertical installation
Polene beskrivelse	1 x 3P: mounting plate support: NSX100...250 source changeover vertical installation 1 x 4P: mounting plate support: NSX100...250 source changeover vertical installation 2 x 3P: mounting plate support: NSX100...250 source changeover vertical installation 2 x 4P: mounting plate support: NSX100...250 source changeover vertical installation
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Posisjon for tilkobling	Fronttilkobling Direkte/bolt tilkobling
Antall vertikale moduler	5
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	250 mm
Bredde	500 mm
Vekt	0,76 kg
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Textured
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9003)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to EN/IEC 62262
-----------------------	---------------------------------

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring