

Elnummer: 1403631


Bruksområde: Garderober, entreer, trappeganger, skoler og offentlige toalett

HF3360 sender ut et lite signal som reflekteres i omgivelsene. Når noe eller noen beveger seg, endres ekkobildet til sensoren og sensoren tenner lyset umiddelbart. En HF-sensor er temperaturuavhengig og er derfor ikke avhengig av å bryte flere soner slik IR-teknologien er, dette medfører en raskere detektering enn IR-teknikken. En HF-sensor reagerer også gjennom glass, dører og tynne vegger - dette gjør det mulig å "gjemme" sensoren bak f.eks. takhimling - helt usynlig - perfekt for skoler, offentlige toalett og andre utsatte områder. HF3360 har en rekkevidde på Ø 1-8m (innstillbar via potmeter).

[LAST NED KNX SOFTWARE APPLICATION HER](#)

Tekniske data:

| | |
|-------------------------|---|
| Mål (h x b x d): | Ø 124 x 64 mm |
| Spenning: | KNX-busspenning |
| Dekningsvinkel: | 360° med 140° åpningsvinkel |
| Rekkevidde: | maks. Ø 8m - Rekkevidde kan justeres trinnløst via potmeter Ø1-8m |
| Monteringshøyde: | 2 - 2,8 m |
| Sensorsystem: | Høyfrekvenssensor 5,8 GHz (sendeeffekt <1mW) Doppler-effekt |
| Utgang lys: | 2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå |
| Utgang tilstedeværelse: | Slår på uavhengig av lysnivået i rommet |
| Utgang HVAC: | Avhengig av tilstedeværelse |
| Utgang fotocelle: | Bryterrespons styrt av lysnivå |
| Ytterligere utganger: | Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse |
| Tidsinnstilling: | 1 - 255 |
| Skumringsinnstilling: | 2 - 1000 Lux + teach-modus |
| Permanent lys: | kan slås av/på (4 timer) |
| Beskyttelsesart: | IP 20 |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Omgivelsestemp.: | -20 til +50°C |
| Tilbehør: | Fjernkontroll RC6, RC7 og Smart Remote |

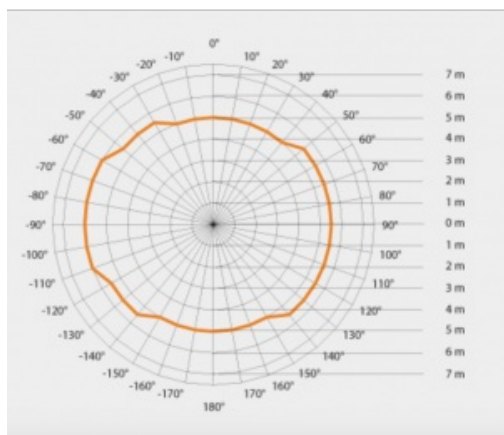

Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no