

LED DRIVER PROFESSIONAL 38W CASAMBI

El-nr: 6600587

HOVEDFUNKSJONER

- Multi driver med dip-switch innstilling for valg av utstrøm med innebygd trådløs CASAMBI modul.
- IP 20 LED Driver, for innendørs bruk
- Klasse II beskyttelse mot elektrisk sjokk for direkte eller indirekte kontakt.
- Kan brukes med lysutstyr med beskyttelsesklasse I og II
- Active Power Factor Corrector
- Spenningsregulering ± 5 % inkludert temperaturvariasjoner
- Inn og utgangsklemmer på hver sin side, kabeldimensjoner opp til 1,5 mm²
- Strekkavlaster på primær og sekundær utgang for kabler med diameter: min. 2 mm - max. 9 mm
- Driver kan festes med skruer
- Beskyttelse mot: overoppheting; kortslutning; nettspenningstopper og overbelastning.
- Termisk beskyttelse = C.5.a.
- Holdes minimum 0,2m avstand fra mennesker når i bruk




TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 220-240V 50-60Hz
- AC driftsområde: 198-264 V
- DC driftsområde: 176-275 V
- Effekt: 1-38 W
- Maks rippel utgangsstrøm: $\leq 3\%$
- Godkjenninger: EN 50172 (VDE 0108), EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62311, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 498-17


DRIFTS MODUS

- Lysregulering 0 / 1 - 100% ved hjelp av impulsdimming og app eller compatible enheter for CASAMBI innebygget trådløs modul
- Full AM dimming: 1-100% (minimum strømverdi 7 mA)
- Lysregulering 0 / 1 - 100% ved hjelp av impulsdimming (inngangsspenning)
 - kort trykk for å skru av / på
 - lenger trykk for å øke/ senke lysintensitet
 - reguleringen stopper automatisk ved minimum- og maksimumverdier
 - for å regulere igjen, slipp trykknappen og gi ny kommando
 - gjenoppretter innstilt dimmenivå
- Maksimal lengde på kabel fra siste driver til Impulsbryter kan ikke overstige 15 meter. Hvis kabellengde er mer enn 15 m så må det holdes separat fra 240V inngangskabel.
- OBS! Bruk kun normal åpen impulsbrytere uten innebygde varsellys.


MÅLTEGNING

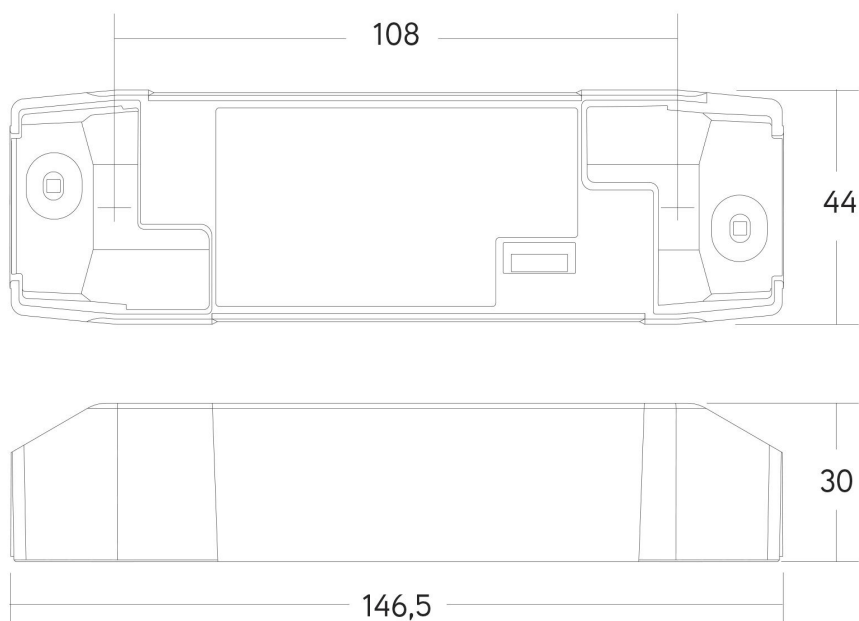

KOBLINGSSKJEMA

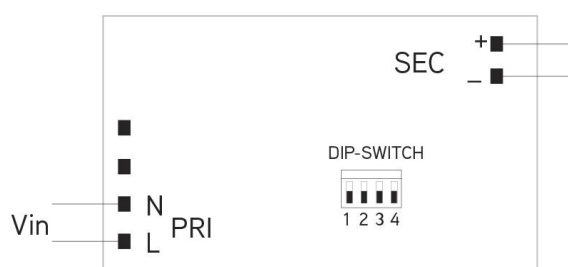

CASAMBI Wireless diagram

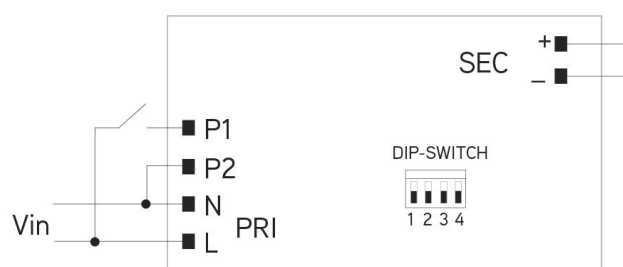

PUSH SWITCH diagram

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt (W)	Spennings (V)	Strøm (mA)	Maks spenning ut (V)	Ta°C	Tc°C	maks Power Factor	Maks effektivitet ¹
66 005 87	PROFESSIONAL CASAMBI	16W		300mA cost.	10-54V	-25 +45°C	80°C	0,95C	>90%
		18,5W		350mA cost.	10-54V				
		21,5W		400mA cost.	10-54V				
		24W		450mA cost.	10-54V				
		27W		500mA cost.	10-54V				
		29,5W		550mA cost.	10-54V				
		32W		600mA cost.	10-54V				
		35W		650mA cost.	10-54V				
		36W		700mA cost.	10-51V				
		38W		750mA cost.	10-50V				
		38W		800mA cost.	10-47V				
		38W		850mA cost.	10-44V				
		38W		900mA cost.	10-42V				
		38W		950mA cost.	10-40V				
		38W		1 A cost.	10-38V				
		38W		1,05 A cost.	10-36V				

¹henviser til $V_{in}=230V$, 100% last