


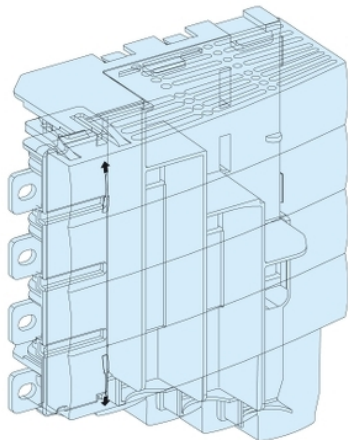

Teknisk informasjon

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Incoming connection block
Kompatibel med	PrismaSeT G enclosure
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, inside enclosure IEC 61439-1, inside enclosure
Produktsertifikater	ASTA

Komplementær

Plassering av tilkobling	Bunn
Skap/kapsling beskrivelse	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Floor-standing enclosure - width 850 mm Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
Installert utstyr	ComPact: fixed INS250 - control: direct front rotary handle horizontal installation ComPact: fixed INV250 - control: direct front rotary handle horizontal installation ComPact: fixed INV100 - control: direct front rotary handle horizontal installation ComPact: fixed NSX100...160 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation ComPact: fixed NSX250 without earth leakage protection - control: toggle horizontal installation ComPact: fixed INV160 - control: direct front rotary handle horizontal installation ComPact: fixed INV200 - control: direct front rotary handle horizontal installation
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
Vekt	1,48 kg

[illegible]

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring