

ELIT 250E

ELIT 250E1 Miniset

El.nr.: 80 018 78, EAN 7070810005468



Informasjon

Leveres med:

Batteri
1x9V blokk
Brukerveiledning
Norsk
Måleledninger
Liten strømtang
ELIT U1017
El.nr.: 80 095 61

Produktinfo:

Vekt:
3700g
Størrelse:
450x285x117mm

Beskrivelse

ELIT 250E serien er komplette sett for søking etter jordfeil i den elektriske installasjonen. Settets unike egenskaper gjør det mulig å søke opp jordfeil med anlegget i drift og kapasitive virkninger i nettet blir neglisjert på grunn av den lave frekvensen som instrumentet bruker. En kan derfor med sikkerhet si at en leter etter en jordfeil og ikke en kapasitiv strøm i nettet.

Virkemåte:

Settets generator settes så nærme inntaket som mulig mellom en vilkårlig fase og jord. Hvis det er jordfeil på trafokretsen vil det nå sendes et 2.5Hz signal ut fra generatoren.

Ved bruk av håndapparatet og en strømtang kan en nå finne ut om jordfeilen er i eget anlegg eller et annet sted på trafokretsen. Hvis jordfeilen går inn i egen installasjon finner en nå hvilken stiger/kurs som jordfeilen går inn på. Slik jobber en seg innover i installasjonen til jordfeilen påvises.

ELIT 250E2 Mediumsett

El.nr.: 80 011 22, EAN 7070810000838




Informasjon

Leveres med:

Batteri
1x9V blokk
Brukerveiledning
Norsk
Måleledninger
Liten strømtang
ELIT U1017
El.nr.: 80 095 61
Medium strømtang
ELIT U1018
El.nr.: 80 100 53

Produktinfo:

Vekt:
4680g
Størrelse:
450x285x117mm

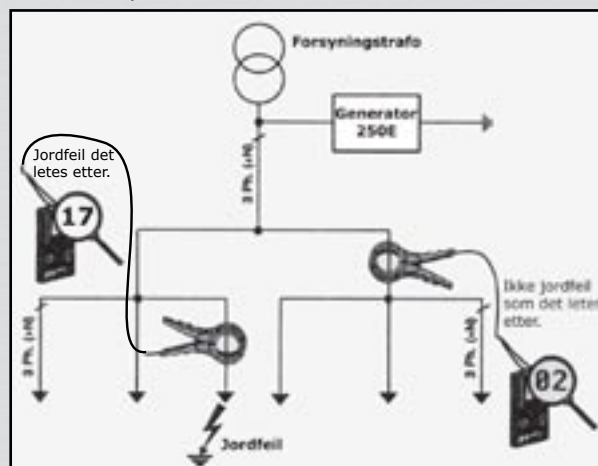

ELIT 250E3 Storsett

El.nr.: 80 018 69, EAN 7070810005345



Informasjon

Leveres med:

Batteri
1x9V blokk
Brukerveiledning
Norsk
Måleledninger
Liten strømtang
ELIT U1017
El.nr.: 80 095 61
Medium strømtang
ELIT U1018
El.nr.: 80 100 53
Stor strømtang
ELIT U1020
El.nr.: 80 018 79

Produktinfo:

Vekt:
7800g
Størrelse:
555x350x158mm

Funksjon	Område
Tilkobling AC	Maks 500V fase-jord, 50Hz
Tilkobling DC	Maks 500V fase-jord
Avlesing	0 - 19 der 19 er full jordfeil

Strømtenger



Strømtang	Kjeftåpning
U1017	Ø12mm
U1018	Ø53mm
U1020	Ø82mm/48x125mm