

DIGIDIM 478 DALI KONTROLLER

El-nr: 1472654

EGENSKAPER

8-subnet DALI kontroller, egnet for styring av reaktorer / drivere når adressering ikke er nødvendig. Dette reduserer idriftsettelse og vedlikeholdskostnader, da defekte enheter enkelt kan skiftes ut. Kan styres av både DMX og DALI og har åtte individuelt adresserbare utganger. I tillegg til 64 stk ballaster kan hver utgang ha inntil 2 stk sensorer for styring av den respektive utgangen.



HOVEDFUNKSJONER

- Kontroll ved hjelp av DALI Broadcast meldinger på hver subnett
- Integrert DALI strømforsyning - støtter opp til 512 DALI enheter (2 mA per driver/ ballast)
- Lampe feilrapportering per subnett
- Lavere programmeringskostnader - adressering/gruppering per enhet er ikke nødvendig.

TEKNISKE DATA

Spenningsstilførsel: 85-264 VAC, 45-65 Hz

Ekstern sikring: 6 A (styrekrets)

Standby effekt: N / A (aktiv enhet)

Maksimum tap: 8 W

Styr Inngang: 8 DALI / DMX adresser (En per subnett (output))

DALI strømforbruk: 2 mA (DALI system inngang)

Max. belastning per utgang: 64 enheter (128 mA)

Omgivelses temperatur: 0...40°C

Relativ fuktighet: 90% maksimum, ikke kondenserende

Lagrings temperatur: -10°C...+70°C

Isolasjon: 4 kV mellom DALI utgang og S-DIM/overstyrings kontakter.

IP grad: 30 (unntatt tilkoblinger)

DIN skinne kapsling: 9 moduler bredde


Vekt: 250 g

System: Helvar DIGIDIM eller Helvar Toolbox

Software: Helvar Designer eller Toolbox Software

DALI adresser: 8 eller 16 hvis man benytter seg av nødlys

MÅLTEGNING

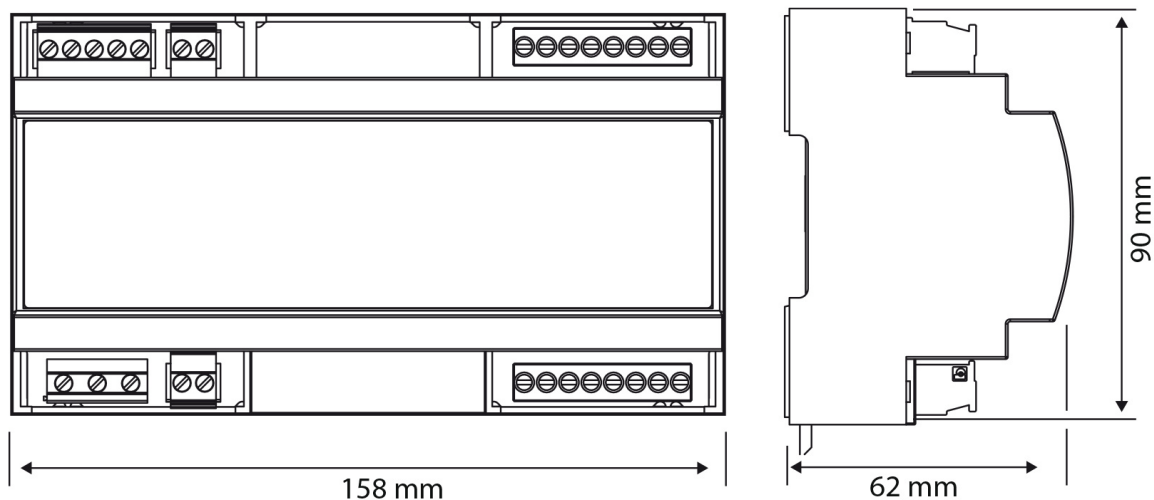

KOBLINGSSKJEMA

