
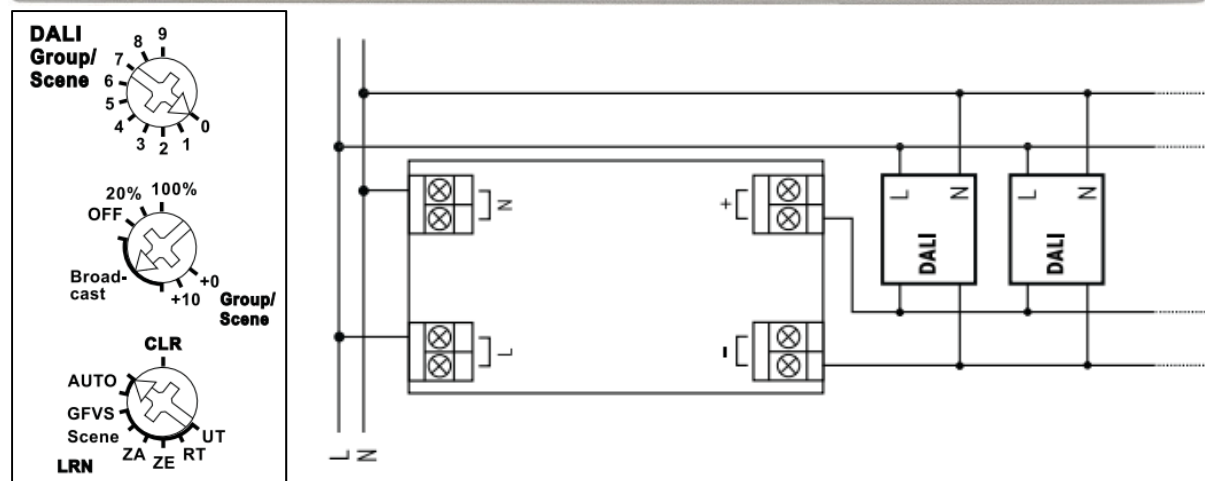


FDG71L DALI dimme aktuator

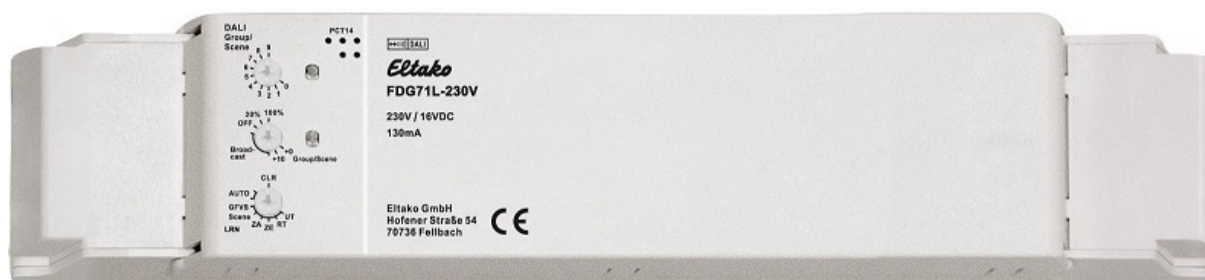

Funksjonsvelger

Trådløs dimme aktuator FDG71L. 16 grupper (0-15), broadcast og 16 Scenarioer (0-15).

Tilkobling av inntil 64 armaturer med DALI driver kan tilkobles.

Aktuatoren kan installeres f.eks. i LED kasse, på kabelbro, over himling, i skap, og styres av trådløse brytere, trådløse sensorer, PCT14 (DAT71 må benyttes), og GFVS software.

Spesifikasjoner	
Spenning	230V AC
DALI utgang	130mA, 64 DALI drivere (1 univers)
Grupper	16
Scenarioer	16
Montasje	I LED kasse, på kabelbro, over himling, mm
Dimensjon	L: 252mm, B: 46mm, D: 31mm

Type	Tekst	Elnr
FDG71L	DALI dimme aktuator	4514232