


## FSG71-1/10V dimme aktuator.

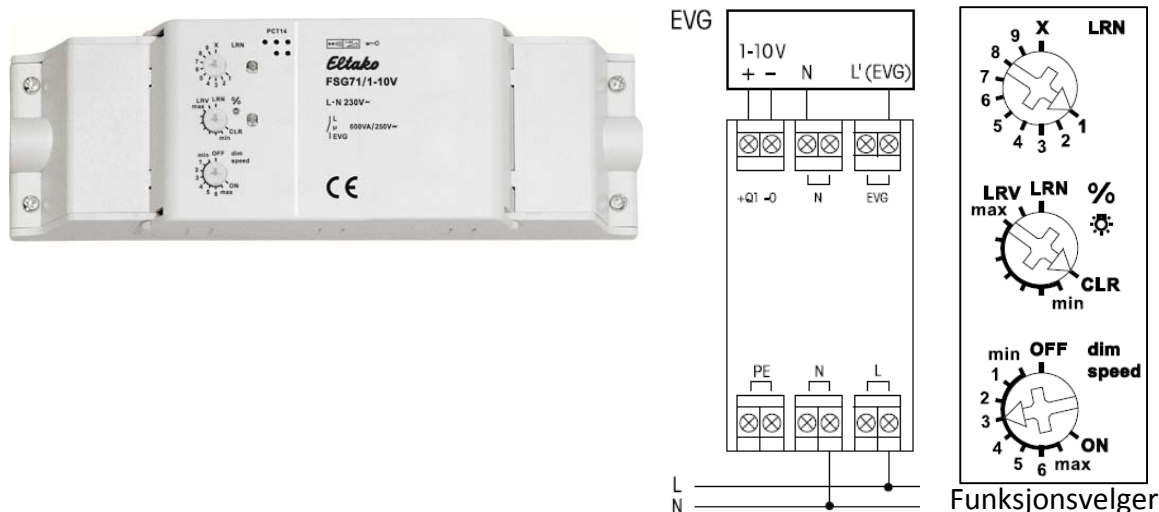

1 - 10V dimme aktuator. Inntil 600VA for elektroniske ballaster EVG.

Aktuatoren kan installeres f.eks. i LED kasse, på kabelbro, over himling, i skap, og styres av trådløse brytere, trådløse sensorer, PCT14 (DAT71 må benyttes), og GFVS software.

Den har innsoving funksjon (lyskilden slås av etter en satt tid maks 60 min) og barnerom funksjon (lyskilden settes direkte til min verdi). Aktuatoren har innebygget repeater.

| Spesifikasjoner                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spenning                                   | 230V AC                                    |
| Kontakt                                    | 1NO, 600VA, ikke potensialfri              |
| Til og fra kobling i sinus kurvens 0 punkt |                                            |
| Bistabilt rele                             |                                            |
| Montasje                                   | I LED kasse, på kabelbro, over himling, mm |
| Dimensjon                                  | L: 146mm, B: 46mm, D: 31mm                 |
| Innsovingsfunksjon                         | Ja                                         |
| Barnerom funksjon                          | Ja                                         |

| Type        | Tekst                             | Elnr    |
|-------------|-----------------------------------|---------|
| FSG71-1/10V | 1-10V dimme aktuator, 600VA, EVG. | 4513869 |