

Sense Driver til 4000lm



El-nummer: **6600077**
EAN: 7021988200841
SG Artikkelnr: 5046820084



Lysteknikk

Versjon: Driver til 4000lm
Watt: 33W
Systemeffekt (W): 33.0W
Spennning: 230V
Levetid: 50.000

Dimmetype

Type: DALI
Driver: 1050mA (50-1050mA) 10-38V 4000

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP-grad: IP20
Ta nominel: Tc=85°C

Energi og godkjenning

Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: Plast

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Kobling: 5 pol Linect
Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Dimensjoner (mm)


Lengde (L): 124
Bredde (W): 79
Høyde (H): 22
Vekt (brutto/netto): 1.6 / 1.4

Forpakning

Forpakningsstørrelse: 400 x 45 x 10



SENSE 1050mA /4000lm DRIVER DALI

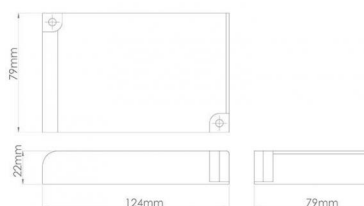

Sense Panels & Driver Kits										
	CRI (Ra)	LED (lm)	BA (°)	SENSE 3000m DRIVER KIT PHASE DIM (780mA)	SENSE 4000m DRIVER KIT NON DIM (1020mA)	SENSE 5000m DRIVER KIT NON DIM (1400mA)	SENSE 3000m DRIVER KIT DALI (1020mA)	SENSE 4000m DRIVER KIT DALI (1400mA)	SENSE 5000m DRIVER KIT DALI (1400mA)	
SENSE OPAL 3-4000m LED 3000K	80	3	110	2750mW UGR<22 21W/128lm/W	4000mW UGR<22 31.2W/127lm/W	x	2750mW UGR<22 21W/128lm/W	4000mW UGR<22 31.2W/127lm/W	x	
SENSE OPAL 3-4000m LED 4000K	80	3	110	2650mW UGR<22 21W/126lm/W	31.2W/127lm/W	x	2750mW UGR<22 21W/128lm/W	4000mW UGR<22 31.2W/127lm/W	x	
SENSE OPAL 3000m LED 3000K	80	3	110	2650mW UGR<22 21W/126lm/W	4000mW UGR<22 31.2W/127lm/W	5000mW UGR<22 42W/131lm/W	2650mW UGR<22 21W/126lm/W	3900mW UGR<22 31.2W/128lm/W	5000mW UGR<22 42W/131lm/W	
SENSE OPAL 3000m LED 4000K	80	3	110	2750mW UGR<22 21W/128lm/W	4000mW UGR<22 31.2W/127lm/W	5000mW UGR<22 42W/131lm/W	2750mW UGR<22 21W/128lm/W	4000mW UGR<22 31.2W/127lm/W	5000mW UGR<22 42W/131lm/W	
SENSE PRISM 3-4000m LED 3000K	80	3	90	2650mW UGR<17 21W/126lm/W	31.2W/127lm/W	x	2650mW UGR<17 21W/126lm/W	31.2W/127lm/W	x	
SENSE PRISM 3-4000m LED 4000K	80	3	90	2750mW UGR<17 21W/128lm/W	4000mW UGR<19 31.2W/127lm/W	x	2750mW UGR<17 21W/128lm/W	4000mW UGR<19 31.2W/127lm/W	x	
SENSE PRISM 1000m LED 3000K	80	3	90	2650mW UGR<17 21W/126lm/W	31.2W/127lm/W	4000mW UGR<17 31.2W/127lm/W	2650mW UGR<17 21W/126lm/W	31.2W/127lm/W	4000mW UGR<17 31.2W/127lm/W	
SENSE PRISM 1000m LED 4000K	80	3	90	2750mW UGR<17 21W/128lm/W	31.2W/127lm/W	4000mW UGR<19 31.2W/127lm/W	2750mW UGR<17 21W/128lm/W	31.2W/127lm/W	4000mW UGR<19 31.2W/127lm/W	

Notes: efficiency calculations are incl. driver
incl. driver: 7-14% loss depending on driver

l



7 0 2 1 9 8 8 2 0 0 8 4 1