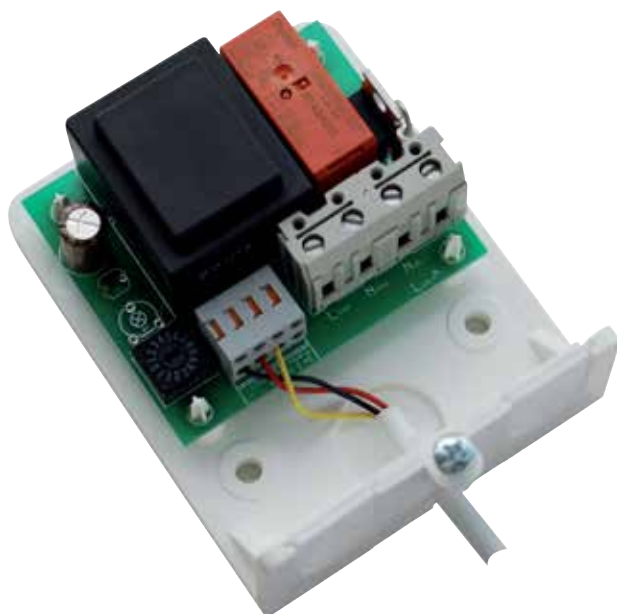



**MICROSAFE®**


## Microsafe® Korridorrelé


Korridorreléet er et spesialprodukt, skreddersydd for svært enkel og lønnsom automatisering av lys i lange, store og brokete arealer.

Reléet kan brukes mot alle typer 12VDC bevegelsesfølere (for alarm), impulsbrytere, magnetbrytere eller andre impuls-givere, hver for seg eller parallelt koblet.

Man kan montere inntil 6 givere/sensorer mot samme relé.



| EL. NR. | NAVN         |
|---------|--------------|
| 1403897 | Korridorrelé |

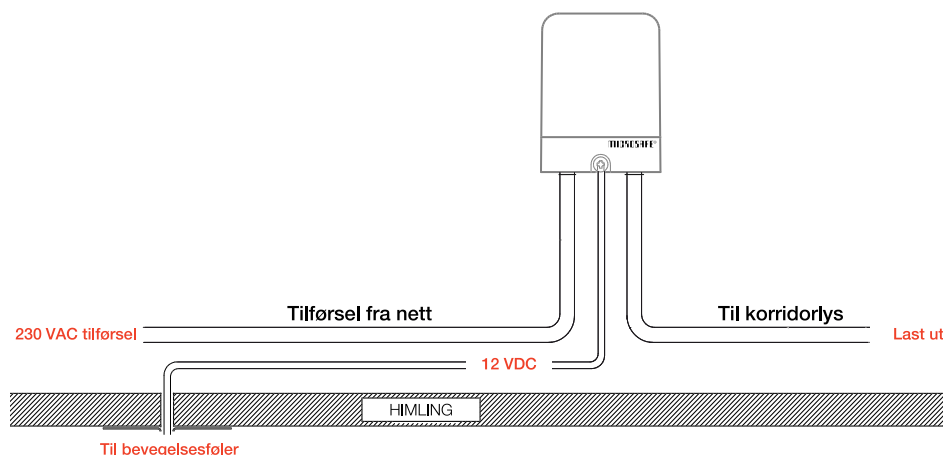

### INFO

Reléet vil ved tilførsel av 230VAC levere 12VDC, og har innstillbar gangtid fra 1 sekund til 5 timer, for å kunne passe i ALLE arealer og til alle formål. Korridorreléet kan monteres direkte på vegg eller over himling.

### TEKNISK

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Tilførsel             | 230 V            |
| Max belastning        | 16 A (150A/10ms) |
| Intern strømforsyning | 12 VDC           |
| Dimensjoner (B/H/D)   | 73/95/37mm       |

Visste du at en rehabilitering av noen korridorer på f.eks. hotell og skole er inntjent på noen få måneder?

**TIPS!** Opp til 6 ulike sensorer kan kobles til samme relé for dekning av alle typer arealer.

Se [www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no) for komplett utvalg av sensorer.

### GANGTID

| VENDERPOSISJON | GANGTID   |
|----------------|-----------|
| 0              | 1 sek.    |
| 1              | 1 min     |
| 2              | 2 min     |
| 3              | 5 min.    |
| 4              | 10 min.   |
| 5              | 15 min.   |
| 6              | 20 min.   |
| 7              | 25 min.   |
| 8              | 30 min.   |
| 9              | 1 time    |
| A              | 1,5 time  |
| B              | 2 timer   |
| C              | 2,5 timer |
| D              | 3 timer   |
| E              | 4 timer   |
| F              | 5 timer   |

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
[www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no)

**CTM  
LYNG**