

FDV-DOKUMENTASJON

Produkt:

EVoline Square80, GST18

Produktbeskrivelse

Strømsstikk beregnet for innfelling i benkeplate. Består av 1x stikk (VDE) og 1x USB-A. Leveres med 1,0m fastmontert strømkabel med GST18 plugg.

Produktet leveres i 3 forskjellige farger/overflater: Sort, hvit og sort med sølv overflate

Anvisninger for drift og vedlikehold

Overflaten (i lukket stilling) kan rengjøres med en fuktig klut.

Driftstekniske opplysninger

Nominell spenning: 230V

Nominell strøm: 16A

Beskyttelsesgrad: IP20

Garantitid: 5 år

Teknisk service:

Importør: EVoline Norge AS

Organisasjonsnr.: NO – 986462163

Postadresse: Drammensveien 133

Postnr. og sted: 0277 Oslo

Telefon: 22 44 61 52


E-post: info@evoline.no

Internett: www.evoline.no


EVoline Square80 (Qi)



Lieferumfang / Delivery includes:



1x Square80



1x Anleitung /
1x Manual

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co KG

Postfach 27 08 / 27 32
58477 Lüdenscheid

Jüngerstraße 21
D-58515 Lüdenscheid
Germany

Tel.: +49 23 51 / 94 81 - 97 80
Fax: +49 23 51 / 4 26 58

E-Mail support@schulte.com
Internet www.evoline.com



Funktionserläuterung / Usability

Vor Gebrauch bitte beachten / Please be aware before first use


Ladefunktion über eine USB Buchse Typ A ohne PC Anbindung, für handelsübliche Geräte mit USB Verbindung wie: Mobiltelefone, MP3 Player, Apple Produkte (iPhone**, iPad**), und andere mobile Geräte.

Charge function by an USB socket type A without PC connection, for commercially available devices with USB connections like mobile phones, MP3 players, Apple products (iPhone**, iPad**), and further mobile devices.


Montageanleitung / Mounting instructions

Vorbereitung / Preparation

Sofern in der Tischplatte noch kein Auslass mit $\varnothing 80$ mm vorhanden ist, diesen bohren. Hierbei bitte den Auslass in einem Mindestabstand von 10 mm zur Tischkante bohren. Für Holz-tische kann die EVOLine Lochsäge (Artikelnummer 1599 0910 1000, bitte separat bestellen) verwendet werden. Besteht die Tischplatte aus einem anderen Material, kontaktieren Sie bitte den Hersteller. / *If the desk does not provide an $\varnothing 80$ mm opening, please drill the hole (see drawing). Please keep a minimum distance of 10 mm from the desk edge. For wooden desks the special EVOLine hole saw can be used (article number 1599 0910 1000. Please order separately). For desks of other materials please contact the producer.*

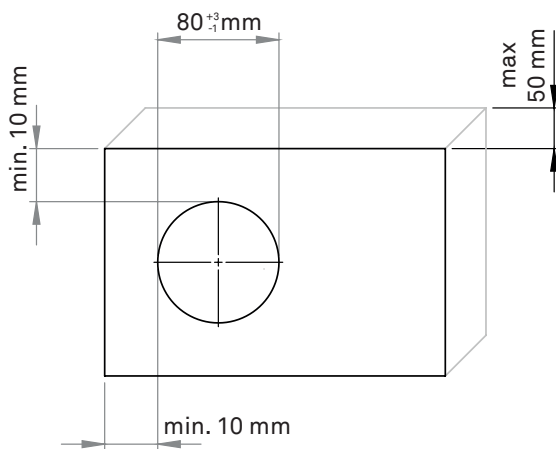

Bitte separat bestellen /
Please order separately



EVOLine Lochsäge / EVOLine hole saw
1599 0910 1000

Einbau im Tisch / Installation in the desk

Abb. I: EVOLine Square80 im Auslass ($\varnothing 80$ mm) positionieren. Spannring aufsetzen.

Abb. II: Spannring mit einer 90° Drehung festziehen. Abb. III + IV: Der Spannring kann an den Öffnungen mit zwei Schrauben gesichert bzw. zusätzlich befestigt werden. /

Abb. I: Position EVOLine Square80 in opening. Attach the fastening ring. Abb. II: Tighten the fastening ring by a 90° turn. Abb. III+IV: The fastening ring can be secured / additionally fixed using the 2 screw holes provided.

* Die Ladefunktion des USB-Chargers kann auf Grund der Vielzahl der Anbieter und Geräte nicht in jedem Fall garantiert werden.
The USB charging function cannot be guaranteed due to the multitude of manufacturers and devices on the market.

** TM Apple Computer Inc.



Varianten des Square80 / Square80 versions

Square80: ohne Qi-Ladefunktion, wahlweise erhältlich mit CAT 6- Buchse mit 3,0 m Kabel und Stecker, mit CAT 6 Patchkabel 3,0 m zum Herausziehen oder ohne Datenanschluss. /

Square80: without Qi-charging function, available either with CAT 6- socket with 3,0 m cable and plug or with CAT 6- patch cable 3,0 m to pull out or without data connection.

Square80 Qi: mit Qi-Ladefunktion, wahlweise erhältlich mit CAT 6- Buchse mit 3 m Kabel und Stecker, mit CAT 6 Patchkabel 3,0 m zum Herausziehen oder ohne Datenanschluss. /

Square80: with Qi-charging function, available either with CAT 6- socket with 3,0 m cable and plug or with CAT 6- patch cable 3,0 m to pull out or without data connection.

Erläuterung der Qi-Ladefunktion / Explanation of Qi Wireless Charging


Die Qi-Ladefunktion ist nur für Qi-zertifizierte Produkte zum Laden geeignet.

Qi ist der neue universelle Standard für kabelloses Laden von akkubetriebenen Geräten wie Handys, iPods, MP3-Player etc.. Die drahtlose Energieübertragung erfolgt über die Nutzung von elektromagnetischen Feldern; analog zum bekannten Betrieb eines Induktionsherdes: ein Qi Sender (Ladestation) überträgt die benötigte Energie an den Qi Empfänger (Mobiltelefon). Der große Vorteil: jedes Qi-kompatible Gerät kann mit jeder Qi-kompatiblen Ladestation betrieben werden. Also herstellerunabhängig keine unterschiedlichen Ladegeräte, kein Kabelsalat, keine leeren Akkus.

Weitere Infos unter: <http://www.wirelesspowerconsortium.com> /

Qi is the universal standard for wireless charging of battery operated devices like mobile phones, iPods, MP3 players etc. The wireless power transfer occurs through electromagnetic induction, a technology well known from induction stoves: the Qi transmitter (Charging Station) transfers the required energy to the Qi receiver (the mobile phone). The big advantage: every Qi enabled device is compatible with every Qi charging transmitter. Regardless of the manufacturer, no more cable tangle, no more empty storage batteries.


For more information please refer to: <http://www.wirelesspowerconsortium.com>

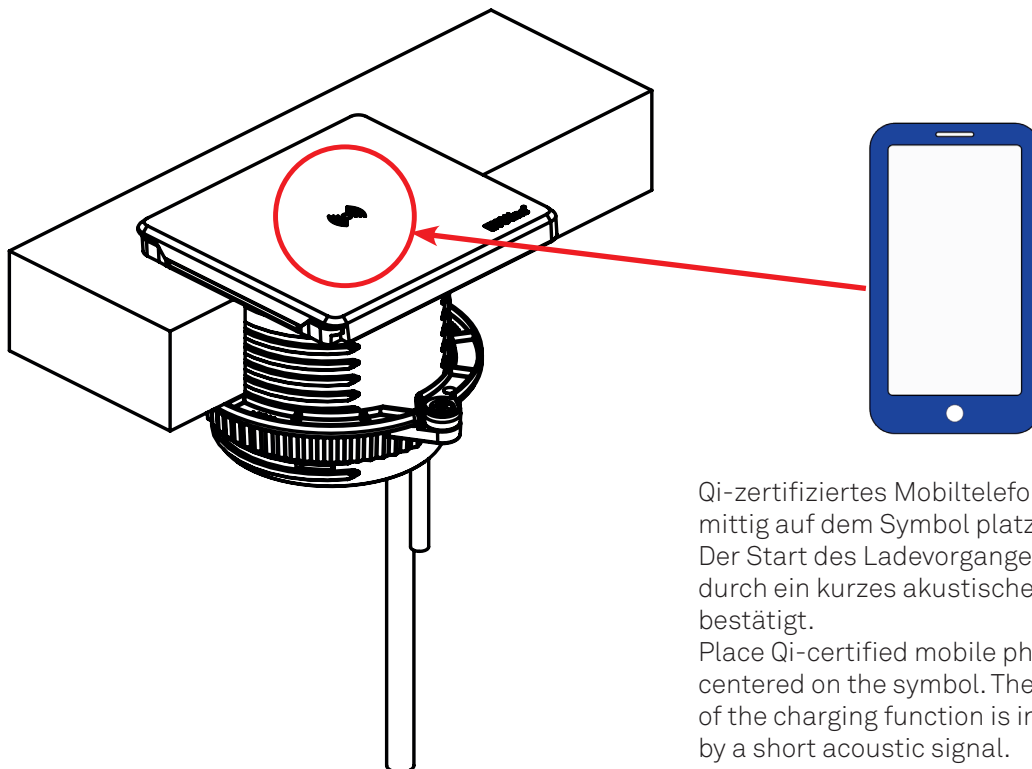


Qi-zertifiziertes Mobiltelefon mittig auf dem Symbol platzieren. Der Start des Ladevorganges wird durch ein kurzes akustisches Signal bestätigt.

Place Qi-certified mobile phone centered on the symbol. The beginning of the charging function is indicated by a short acoustic signal.




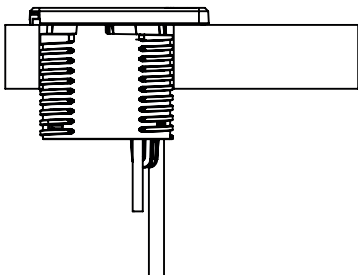


EVOLine Square im Tischausschnitt positionieren




Ring mit patentierten Schnellverschluss um die Kabel legen




Ring schließen

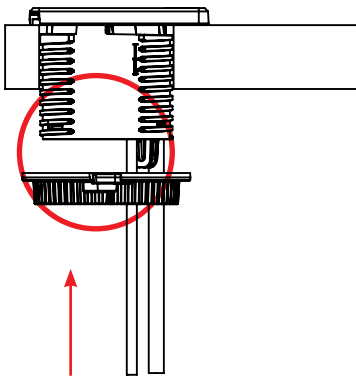


Verschlossring Richtung nach oben schieben




Ringpositionierung gemäß obiger Abbildung

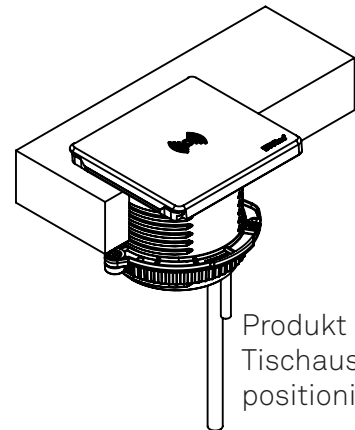


Produkt mittig im Tischausschnitt positionieren

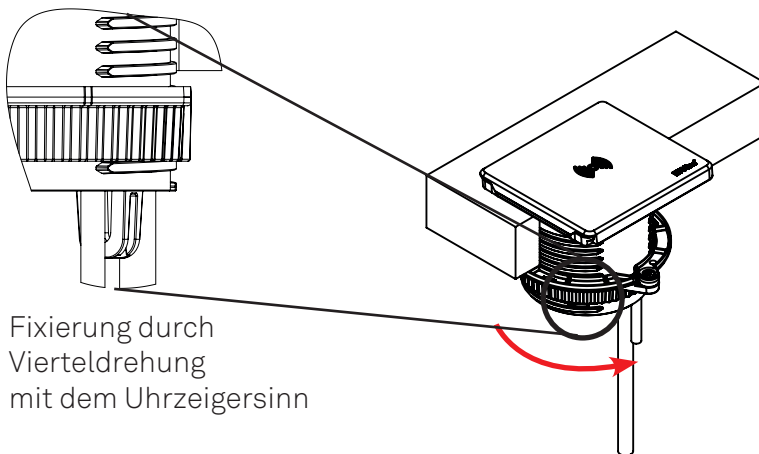

Fixierung durch Vierteldrehung mit dem Uhrzeigersinn



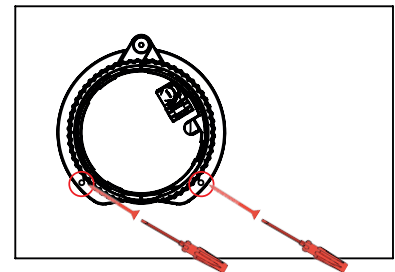


Möglichkeit der zusätzlichen Fixierung mit 2 Schrauben

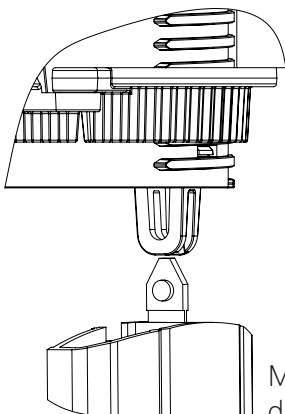

Möglichkeit zur Verbindung der EVOLine WireLane



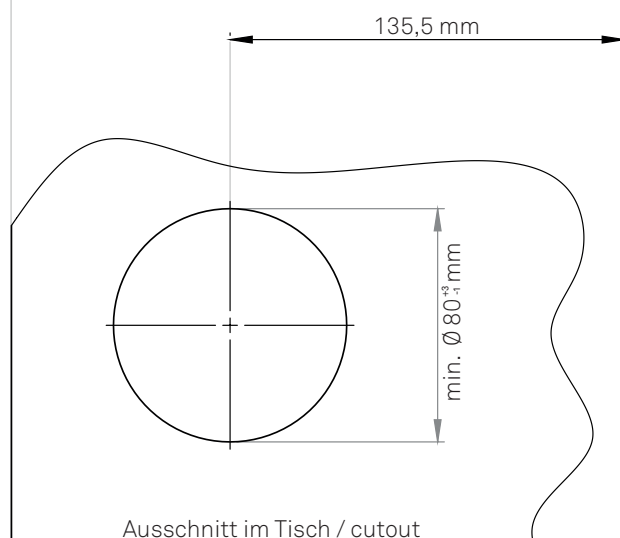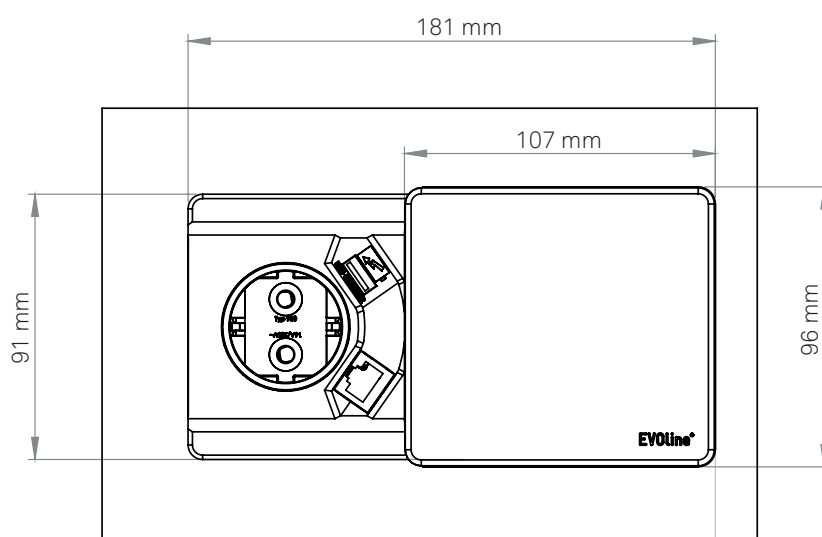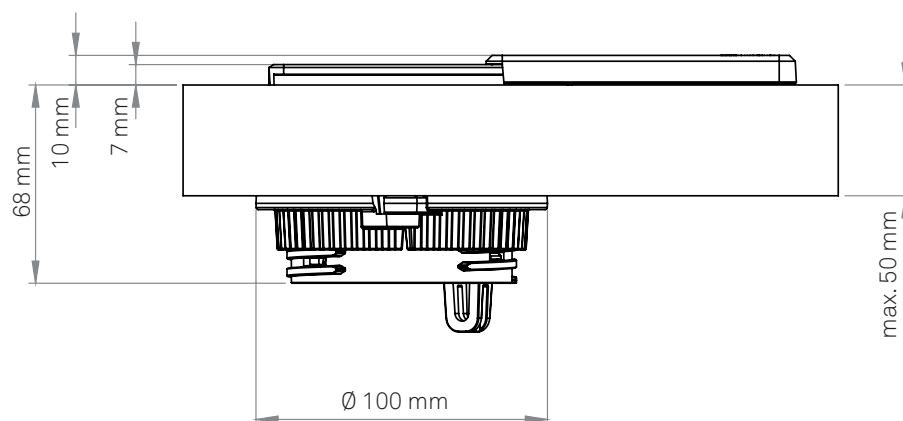

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 60094863

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*
0007 / 2014

Unser Zeichen *Our Reference*
0010-- 21217272 002

Ausstellungsdatum
12.02.2015

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Schulte Elektrotechnik
GmbH & Co. KG
Jüngerstr. 21
58515 Lüdenscheid
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Schulte Elektrotechnik
GmbH & Co. KG
Jüngerstr. 21
58515 Lüdenscheid
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN VDE 0620-2-1/03.13
DIN VDE 0620-1/03.13

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Steckdose

Bezeichnung: EVOLine ® 927-0 v w x y z
 Bemessungsspannung: AC 250 V
 Bemessungsstrom: 16 A
 Schutzklasse: I
 Schutzgrad: IP20
 Anschlussart: nicht wiederanschließbar

11

- v: T= mit LAN-Buchse (RJ45)
O= ohne LAN-Buchse (RJ45)
w: W= n.n.
O= ohne induktive Ladeeinheit
x: U= mit USB Netzteil
O= ohne USB Netzteil
y: M= Steckdose mit Berührungsschutz
O= Steckdose ohne Berührungsschutz
z: S= Netzleitung Kordes Typ 110
M= Netzl. Plastro Meyer mit Winkelstecker

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



EG – Konformitätserklärung

Declaration of conformity

Das nachstehend beschriebene Produkt erfüllt in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Bestimmungen der auf der zweiten Seite aufgeführten Richtlinien. Die Übereinstimmung mit den jeweiligen Bestimmungen der Richtlinie wird durch die Einhaltung der dazu aufgelisteten Normen nachgewiesen. Bei nicht mit uns abgestimmten Änderungen oder unsachgemäßer Verwendung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit

The undermentioned product, put on the market by our company, conforms to the following specifications. The compliance with the standards listed on the second page proves the conformity with the requirements of the related EU Directive.

If any changes are made without our agreement or the product is used in an improper way, this declaration loses its validation.

Produktbezeichnung:

Product description:

EVOnline® Square 80 / Square 80 Qi

Typenbezeichnung:

Type description:

Typ 927-0

Artikelnummer(n):

Part number(s):

1592 70xx xxxx

Produktbezeichnung:
Product description:

EVoline® Square 80 / Square 80 Qi

Typenbezeichnung:
Type description:

Typ 927-0

Artikelnummer(n):
Part number(s):

1592 70xx xxxx

**Richtlinien für Artikel mit Netzspannung:
Directives for mains supply products:**

2014/35/EU ("LVD")					
Steckdosentyp mit Länderbeispiel Type of socket and corresponding representative country					
General	DE "Typ F" (CEE 7/4)	B/F "Typ E" (CEE 7/5)	UK "Typ G" (BS 1363)	CH "T13 / T23" (SEV 1011)	DK "Typ K" (DS 60884-2-D1)
IEC 60884-1 (Amd. 1-4)	DIN VDE 0620-1	NFC 61-314	BS 1363-1	SEV 1011	107-2-DI
	DIN VDE 0620-2-1		BS 1363-2	SEV 1011	
			BS 6396		

2011/65/EU („RoHS“)

**Richtlinien für Produkte mit zusätzlichen aktiven elektronischen Komponenten (z.B. USB-Charger):
Directives for products with additional active electronic components (e.g. USB-Charger):**

2014/35/EU ("LVD")	2014/30/EU ("EMC")	2009/125/EG ("Eco-Design")	2012/19/EU („WEEE“)
EN 60950-1	EN 55022	EC No. 278	WEEE-No.: DE 92278510
EN 62479	EN 55024	EN 50563	
	EN 61000-3-2/3		
	EN 55011		

Es gilt immer die am Ausstellungstag dieses Dokumentes gültige Fassung der genannten Normen.
This document refers to the version of the mentioned standards valid on the day of issue.

Lüdenscheid, 20.12.2016


S. Waldminghaus
(Rechtsverbindliche Unterschrift / Signature)