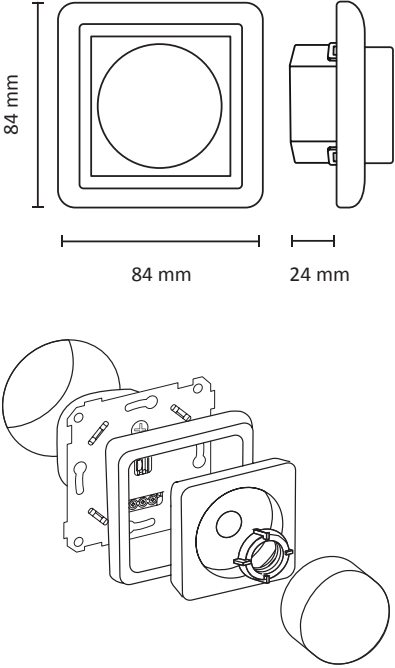
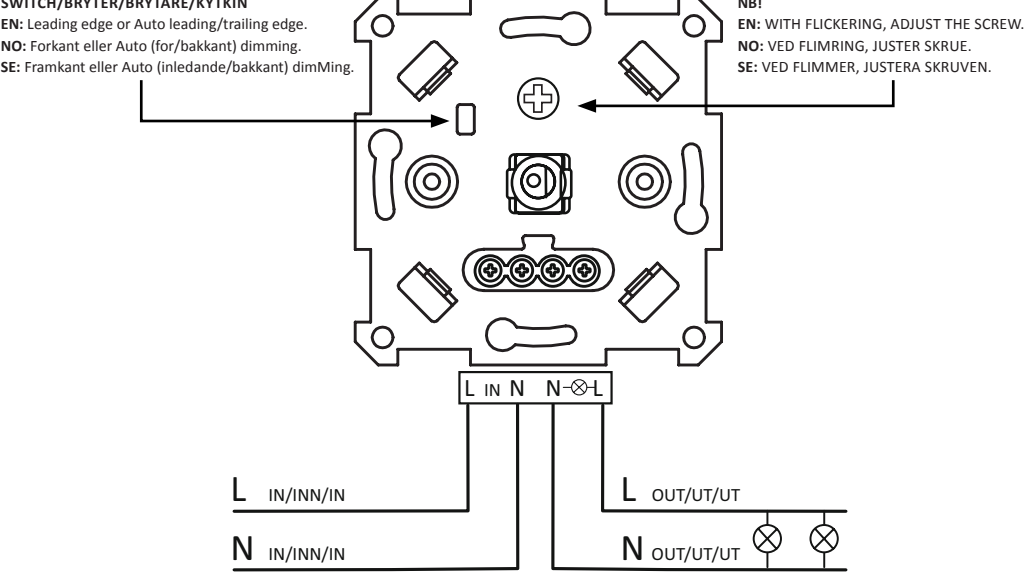


UNIDIM™ 500W KUD-500EV-LS

220-240VAC 50/60Hz IP20

EN: INFORMATION This is a rotary dimmer. The dimmer has a 2-pole switch. This ensures a complete power shut down when switched off. Min. load depends on the type of lamp or electronic converter. It may be necessary to increase the load to 5W. Tested with an ambient temperature of 40 °.	NO: INFORMASJON Dette er en vri-dimmer. Dimmeren er utstyrt med 2 polet bryter som sikrer at tilkoblet last er spenningsløs ved brudd. Min. last avhenger etter hvilken type lampe eller elektronisk omformer. Det kan være nødvendig å øke belastningen til 5W. Testet med en romtemperatur på 40°.	SE: INFORMATION Detta är en vrid dimmer. Dimmeren er utrustad med 2-polig strömställare som sikrar allpolig frångkoppling vid brudd. Minsta belastning beror på typ av lampor och elektronisk transformator. Det kan vara nödvändigt att öka belastningen till 5W. Testat i en omgivningstemperatur på 40 °.
EN: SPECIFICATIONS Operating voltage: 220-240VAC 50Hz Electronic transformer/halogen: 5-500W Halogen Lamp 240V: 5-450W LED light: 3-450W Mounts in standard electrical box or surface mounting. Short-circuit protection. Over load protection. Thermal protection Lamp breakdown protection.	NO: SPESIFIKASJONER Driftsspenning: 220-240VAC 50Hz Elektronisk trafo/halogen: 5-500W Halogenlampe 240V: 5-450W LED lampe: 3-450W Monteres i standard veggbox eller som påvegg. Kortslutningssikring. Overstrømsvern. Overtemperaturbeskyttelse. Elektronisk utkobling ved lampefeil.	SE: SPECIFIKATIONER Spänningskälla: 220-240VAC 50Hz Elektronisk transformator/halogen: 5-500W Halogenlampa 240V: 5-450W LED-lampa: 3-450W Monteras i standard väggbox eller som utanpåliggande montage. Kortslutningsskydd. Överströmsskydd. Överhettningsskydd. Elektronisk frångkoppling av lampfel.
EN: MEASUREMENT NO: MÅL SE: MÅTT 	EN: CABLE CONNECTION NO: LEDNINGSTILKOBLING SE: KABELANSLUTNING SWITCH/BRYTER/BRYTARE/KYTKIN EN: Leading edge or Auto leading/trailing edge. NO: Forkant eller Auto (for/bakkant) dimming. SE: Framkant eller Auto (inledande/bakkant) dimming.  OBS! EN: Installation must be performed by a qualified electrician. NO: Må installeres av autorisert el-installatør. SE: Måste installeras av en behörig elinstallatör.	