
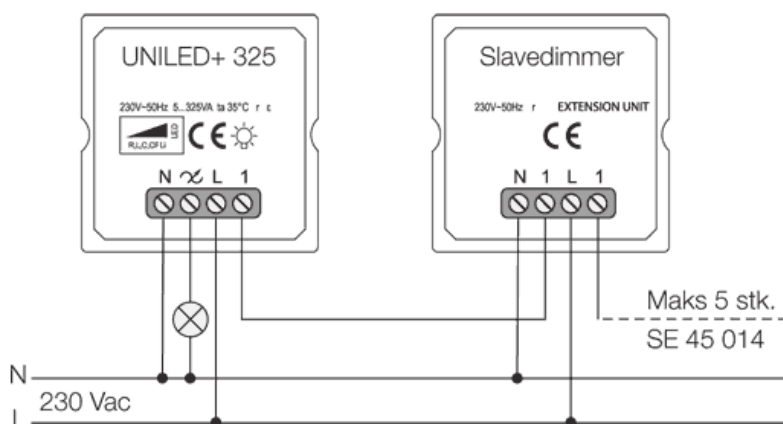
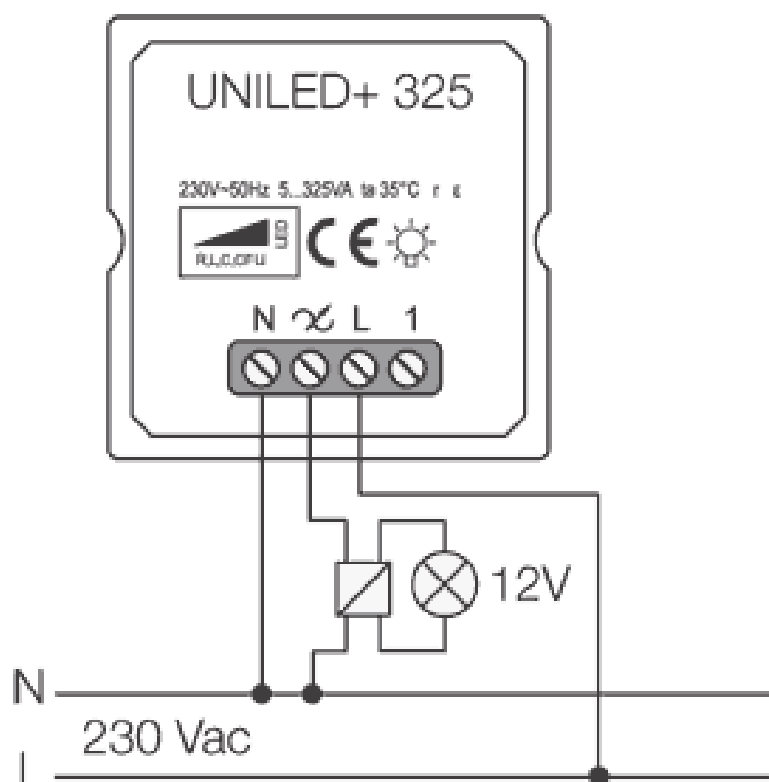


Dimmer Uniled+ 325 trykk/vriVariant: **Dimmer Uniled+ 325 trykk/vri**Art.nr: **SE45004**El.nr: **1404470****INFORMASJON**

UNILED+ 325 for veggboks dimmer alt! Er det en dimmer som bør finnes i servicebilen, er det denne. Uansett om du skal dimme glødelamper, 230V halogen, elektroniske trafoer, jernkjernetrafoer, dimbare LED-lyskilder eller dimbare sparepærer, er UNILED+ det beste valget. Hvilken last som skal dimmes velges enkelt med DIP-switcher. Med egen minimumsjusteringsskrue, kan lyset dimmes meget langt ned mot "av". Dimmeren leveres med standardfarge Hvit RAL9010 og kan kombineres med designrammer fra Gira. Løse deksler er tilgjengelig i alu, antrasitt og Exxact-hvit (RAL9003).

- 8 dimmerprofiler
- Inntil 200W COB-LED pr. dimmer
- Kan tilkobles inntil 5 slavedimmere
- Alle dimmerne i UNILED+ familien har 10 års funksjonsgaranti. Se mer under fanen nødvendig informasjon.

KOBLINGSSKJEMA

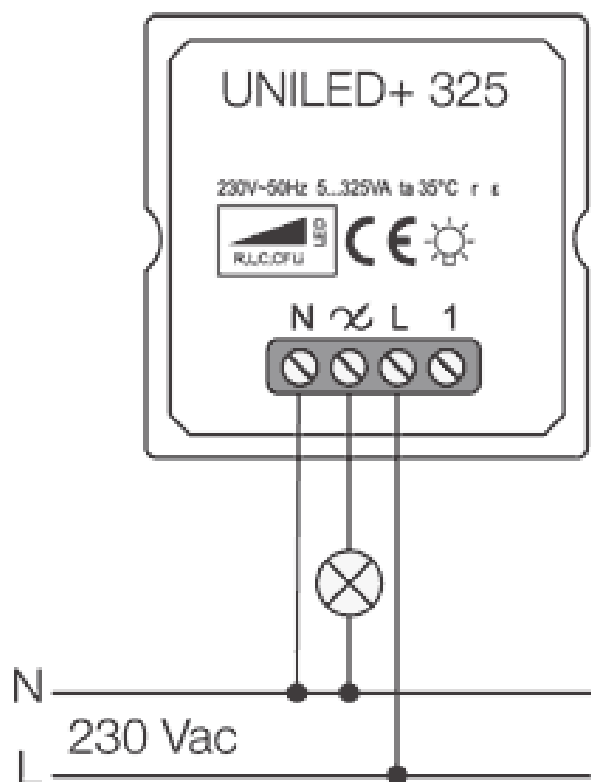

SPESIFIKASJONER

Eget forbruk: < 0,5W

Driftsspenning: 230Vac $\pm$ 10%, 50 Hz

Jernkjerne trafo: 20 - 325W/VA

Belastning: 5 - 325W/VA

Halogenl delamper (230V) : 5 - 325W

Elektroniske trafoer: 20 - 325W/VA

M l: 84 x 84 x 50 mm (H x B x D)

Gl delamper (230V): 5 - 325W

COB-LED (dimbare) : 5 - 200W

Sparep rer (dimbare) inntil 10 stk.: 5 - 200VA

Betjening: Trykk/vri

Kapslingsklasse : IP 20

Kapslingstemperatur Tc: 90 C ved Ta 35 C

PRODUKTBEKRIVELSE

FUNKSJON

UNILED+ 325 har 8 ulike dimmerprofiler tilpasset de ulike lastene som skal dimmes.  nsket program velges med DIP-switcher plassert under trykk/vri-knappen. Her finner du ogs  innstillingsveiledning og minimumsjusteringsskruen.

Juster DIP-switch 1, 2 og 3 i henhold til hvilken lyskildetype som skal dimmes.  nsker du   aktivere minnefunksjonen, settes DIP-switch 4 i  vre posisjon. Ved LED3 og LED4 vil boost-tenn funksjonen v re aktivert n r DIP 4 st r i "opp" posisjon.

BETJENING

UNILED+ 325 betjenes med trykk/vri-knappen i fronten. Dimmeren kan ogs  tilkobles inntil 5 slavedimmere for styring av lyset fra flere steder.

MONTERING

Dimmeren monteres i standard veggbox eller i p veggskappe som er minimum 40 mm dyp.

ALTERNATIVER

UNILED+ leveres ogs  for skinnemontering.

Impulsst rt: El.nr. 14 788 89 og 0/1-10V-st rt: El.nr. 14 788 90.

N DVENDIG INFORMASJON

10  rs Funksjonsgaranti p  UNILED+ familien:

- Gjelder funksjon: Dimmere i UNILED+ serien og Lamper i henhold til www.dimmerguiden.no
- Antall lamper/lyskilder maks 10 stk pr. UNILED+ dimmer.
- Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør.
- Utenforliggende forstyrrelser, fra andre anleggsdeler, apparater eller utstyr (bortsett fra gjeldende lamper og dimmere), eller fra forhold utenfor installasjonen, som forårsaker uønskede effekter som flimring, "vandring" eller annet, kan ikke lastes dimmer- eller lampeleverandør.
- Micro Matic Norge AS tar ikke ansvaret for lampenes holdbarhet. Det vil si at dersom en eller flere lamper slutter å fungere som forventet, har ikke Micro Matic Norge AS reklamasjons- eller garantiansvar for disse.
- Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:
 - Dokumentere innstilling av dimmer.
 - Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
 - Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.
 - Foreta undersøkelser på oppfordring fra Micro Matic Norge AS.
- Micro Matic Norge AS sin garanti dekker produkt (dimmer) og arbeid for utskifting (maksimalt kr 650,- pr. produkt) i 5 år. Micro Matic Norge AS sin garanti dekker nytt produkt i 10 år.