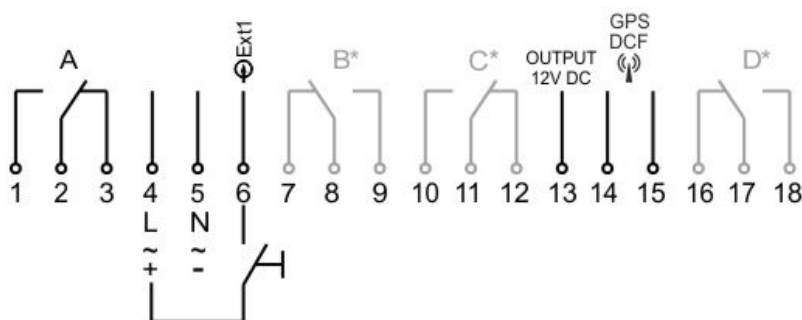



Årsur MM7587 2K 12-24V BTVariant: **Årsur MM7587 2K 12-24V ACDC BT**Art.nr: **LA1094BT**El.nr: **1409601****INFORMASJON**

Koblingsur type MM7587 leveres som 2-kanals Årsur for 12-24V ACDC med mulighet for dÅ,gn-, uke-, eller Årsprogram med eller uten astrofunksjon. Automatisk korrigering av sommer-/vintertid. Uret er beregnet for pÅ,veggs- og skinnemontering. Uret er svÅ,rt enkelt Å, programmere etter utfÅ,rlig bruksanvisning pÅ, norsk, og man kan velge mellom Å, programmere direkte pÅ, uret ved hjelp av tastene, eller benytte programmeringsverktÅ, yet "Save`n Carry by Micro Matic" til Å, programmere pÅ, mobil (Android og iOS) eller PC (Windows 10) via BlÅ,ttann. Uret har integrert BlÅ,ttann slik at man hverken trenger kabler eller BlÅ,ttann-nÅ, kler! Takket vÅ, re det innebygde batteriet kan uret ogsÅ, programmeres fÅ, r det installeres og tilkobles driftsspenning.

KOBLINGSSKJEMA

*depends on model

MÅLSKISSE

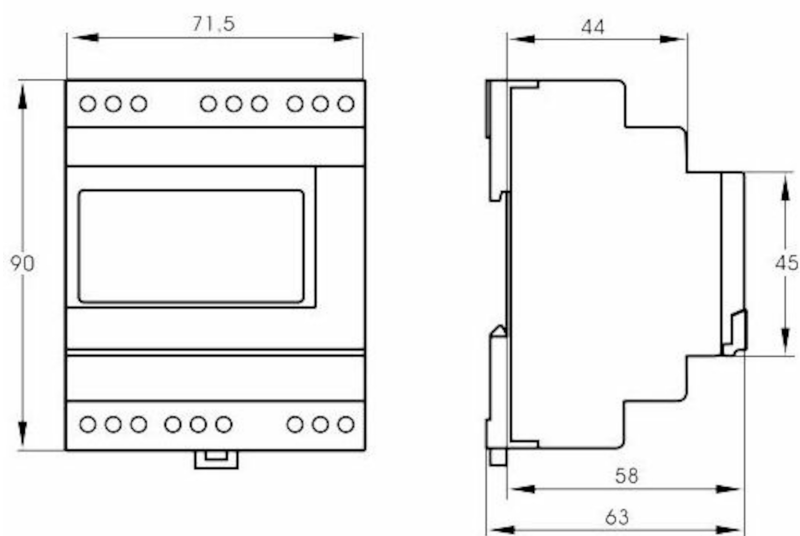

SPESIFIKASJONER

Gangreserve: 10 år

Impulslengde: 59 minutter og 59 sekunder

Kapsling: IP20

Drift: Quartz, ± 1 sek./døgn eller DCF 77

Mål (B x H x D): 63x90x71,5mm

Driftsspenning: 12-24VAC/DC

Materiale: Selvslukkende termoplast

Programplasser : 300

Egetforbruk: Ca 0,3W

Utganger MM7587: 2 vekselskontakter

Omgivelsestemperatur: -35°C til +55°C

Godkjenning: Nemko

PRODUKTBESKRIVELSE

- Ekstern inputfunksjon (bryter eller tast)
- Feriefunksjon
- Syklus- og tilfeldigfunksjon
- Varig inn/ut på dato og tid
- Manuell overstyring
- Manuell permanent modus
- Automatisk veksling mellom sommer-/vintertid
- Tids- og pulsteller
- Utskiftbart CR2032 batteri
- Bakgrunnsbelyst display
- Meget lavt egenforbruk, kun 0,3W i standby.
- Kan tilkobles DCF/GPS for driftsnøyaktighet på +/- 1 sekund per 1 million år!