
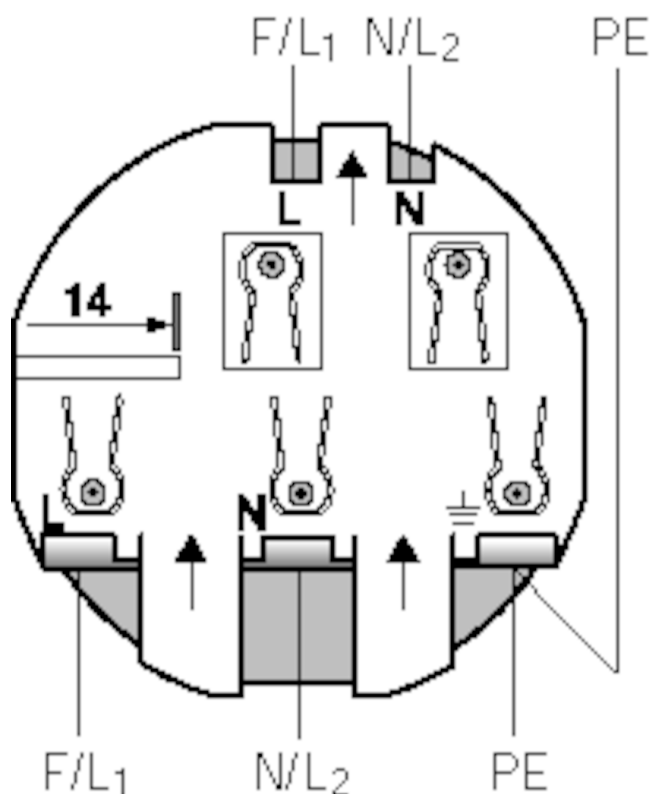


Jordfeilbryter, MTFVariant: **Jordfeilbryter MTF 2001H**Art.nr: **OJ1405**El.nr: **1610913****INFORMASJON**

MTF-2001H er en jordfeilbryter for montering i standard veggboкс eller direkte på vegg med påveggskappe MTC-VH. MTF-2001H er beregnet for desentralisert jordfeil-overvåking hvor det er et krav eller ønske, og oppfyller gjeldende krav for jordfeilbrytere. Innebygget 2-polet bryter for 16A.

KOBLINGSSKJEMA

MÅLSKISSE

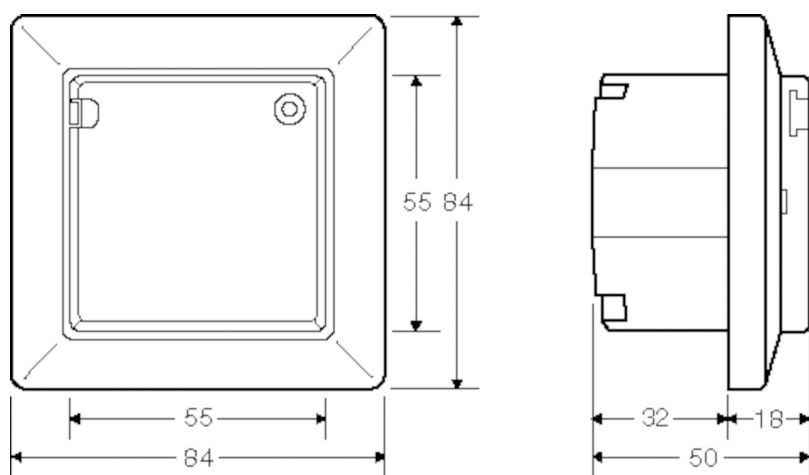

SPESIFIKASJONER

Omgivelsestemperatur: -10 til +40°C

Godkjenning : Nemko

Kabeltverrsnitt: 2 x 2,5mm²

Driftsspenning: 230Vac, ±10%, 50/60Hz

Kapsling: IP41

Utløserkarakteristikk: Klasse A

Utløserstrøm: 30 mA

Belastning: 16A

Materiale: Selvslukkende halogenfri plast

Utgang: 2-polet bryter

PRODUKTBESKRIVELSE

I front på MTF finnes bryter for gjeninnkopling samt trykk (T) for test av funksjon. Når MTF er innkoplet, er bryteren i plan med lokket, ved jordfeil vil bryteren sprette ut. Gjeninnkopling foregår ved å trykke inn bryteren. Ved trykk på testknappen (T), skal MTF kople ut. Testknappen bør betjenes minst en gang i året. Hvis MTF ikke kople ut ved trykk på (T), skal installatør tilkalles for å rette feil. MTF vil ikke kople ut når spenningstilførsel faller ut. Til veksel- og pulserende likefeilstrøm. Ideell for desentral feilstrømssikring. Tilpasset moderne bryterdesign.